

PRODUCTINFORMATIE
VERGRENDINGSSYSTEEMBEHEER 3.4
SERVICE PACK 2

STATUS: MEI 2019




1.0	PRODUCTINFORMATIE	3
1.1.	BEHEER VAN HET SLUITSYSTEEM 3.4 SP2.....	3
1.2.	BEKNOPTE PRODUCTBESCHRIJVING	4
2.0	PRODUCTOMGEVING.....	5
2.1.	SYSTEEMVEREISTEN	5
2.2.	OPMERKINGEN OVER DE INSTALLATIE	6
2.3.	AFHANKELIJKHEDEN.....	6
3.0	RELEASEASE NOTES	7

PRODUCTINFORMATIE
LSM 3,4

1.0 PRODUCTINFORMATIE

1.1. BEHEER VAN HET SLUITSYSTEEM 3.4 SP2

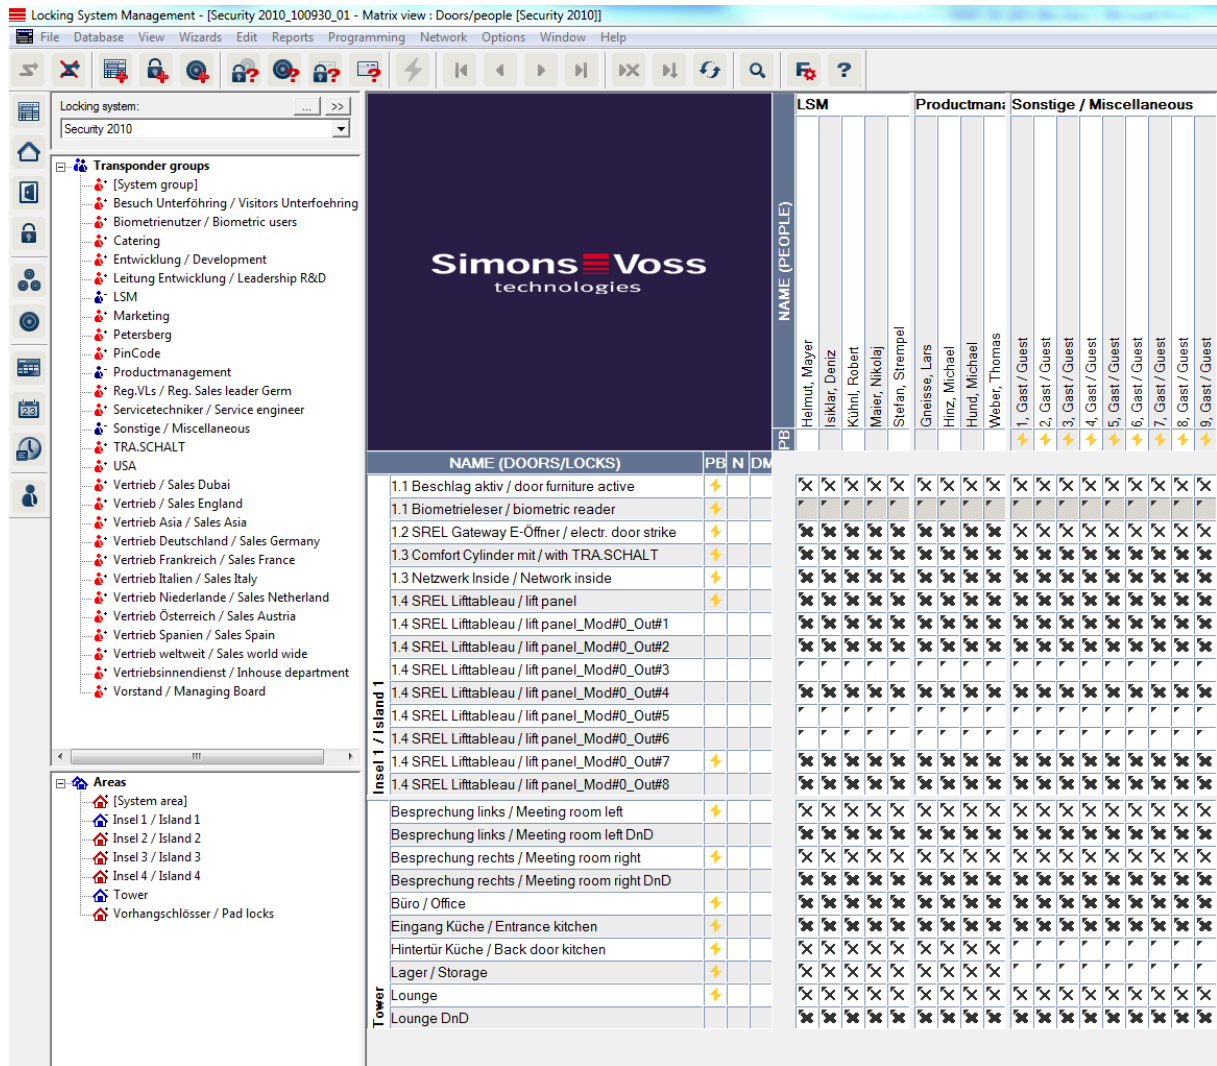

Figuur 1 - Voorbeeldfabriek in LSM 3.4 SP2


1.2. BEKNOPTE PRODUCTBESCHRIJVING

Versie 3.4 is de logische verdere ontwikkeling van de LSM software serie. De software ondersteunt nieuwe hardwarecomponenten en biedt uitgebreide functionaliteiten.

De belangrijkste innovaties in Service Pack 2:

- Ondersteuning voor Windows Server 2019
- Wereldwijd zoeken naar transponders, ook op personeelsnummer
- Openen van de vergrendelingseigenschappen direct vanaf de waarschuwingsmonitor
- Handmatige deactivering van de batterijwaarschuwingen voor AX-componenten
- Dagelijks aanwezigheidsverslag
- SmartSurveil
 - Verbergen van deurbenamingen in het bouwplan
 - Aflezen van invoergebeurtenissen met SREL3
- SmartXChange
 - Optioneel verwijderen van met succes geïmporteerde CSV-bestanden
 - Importeren van activerings- en vervaldatum, dynamische tijdvensters, tijdgroepen, kostenplaats, etc.
 - Export van PHI en TID

Service Pack 2 bevat ook verbeteringen op het gebied van stabiliteit en betrouwbaarheid, met name bij het programmeren en gebruiken van de VNHost. Daarnaast zijn er aanpassingen gedaan in de DSGVO-functies.

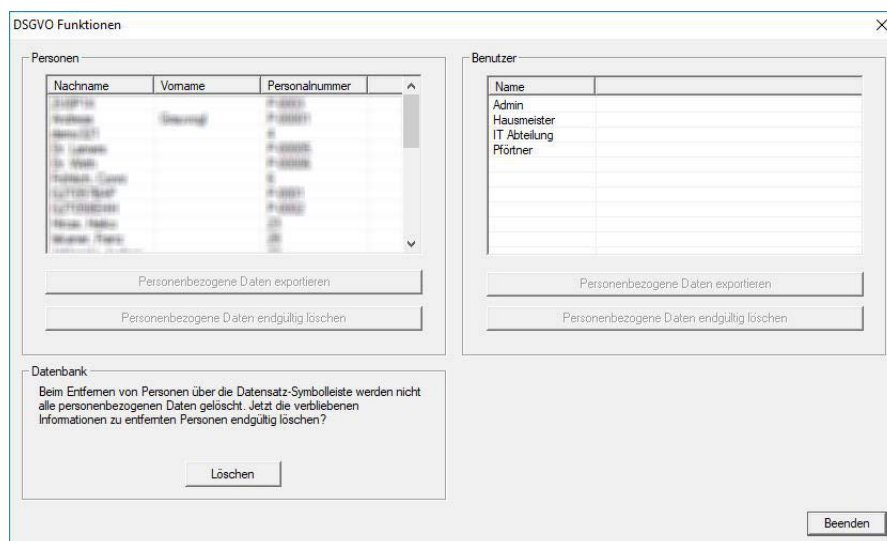

2.0 PRODUCTOMGEVING

2.1. SYSTEEMVEREISTEN

ALGEMEEN

- Lokale beheerdersrechten voor de installatie
- Communicatie: TCP/IP (NetBios actief), LAN (aanbeveling: 100 MBit)
(NetBios kan onder bepaalde voorwaarden worden uitgeschakeld).
- Windows-domein (niet vereist voor installatie door één gebruiker)
- naamresolutie
- NET-raamwerk 4.0 Opdrachtgever
- USB-interface(s)

CLIENT (ALLE EDITIES)

- Monitor min. 48 cm (of groter voor matrixweergave) voor grote installaties → Aanbevelingen
- Schermresolutie min. 1024x768, aanbevolen 1280x1024x1280x1024
- Bewerker: min. 2,66 GHz (of sneller)
- Minstens 2 GB RAM
- Harde schijf grootte ca. 500 MB (tijdens de installatie ca. 1 GB), database is afhankelijk van de hoeveelheid verwerkte gegevens (ca. 30 MB).
- MS Windows 7/8/8.1/10 (professioneel), 64 Bit

SERVER (DATABASE SERVER VAN LSM BUSINESS)

- Bewerker: min. 2,66 GHz
- Minstens 2 GB RAM
- Harde schijf Programma ca. 500 MB (ca. 1 GB tijdens de installatie), database is afhankelijk van de hoeveelheid verwerkte gegevens.
- MS Windows Server 2019, 2016, 2012, 2008 (R2)
- NET Framework bij gebruik van de CommNodeServer ten minste 4.0
- Server-gebaseerde toepassing: er is een deel nodig op de ADS-server voor een databasemap.
- Virtuele omgevingen: VMware VSphere Client versie 5.1.0, VMware ESXi versie 5.1.0, VMware ESXi versie 5.1.0.

IDENTMEDIA

- Actieve media: SimonsVoss G1- en G2-transponders van SimonsVoss
- Passieve media: MIFARE Classic, MIFARE DESFire, MIFARE DESFire

2.2. OPMERKINGEN OVER DE INSTALLATIE

Het LSM 3.4 Service Pack 2 is beschikbaar als volledige installatie. Gebruikers met een oudere versie (3.3 of ouder) moeten deze eerst volledig verwijderen. Bij het updaten van een vorige versie moet u LSM 3.4 met inbegrip van de modules uit de LSM Basic, Basic Online, Basic Online, Business of Professional edities aanschaffen en de betreffende modules registreren.

Voor klanten die al een LSM 3.4 (SP1) hebben geïnstalleerd is er een update. Deze controleert of er al een 3.4 versie is geïnstalleerd en werkt de reeds geregistreerde installatie bij.

De bijgewerkte installatiebestanden zijn beschikbaar in de downloadsectie van de SimonsVoss-website.

2.3. AFHANKELIJKHEDEN

De LSM Mobile PC/PDA, CommNode Server, VNHost Server, Smart.Surveil, Smart.XChange en Transponder Terminal softwarecomponenten van LSM zijn beschikbaar in versies die compatibel zijn met LSM 3.4 SP2. Updates van deze componenten moeten afzonderlijk worden uitgevoerd.

3.0 RELEASE NOTES

Wijzigingen en bugfixes in Service Pack 2 - Overzicht:

- Algemene verhoging van de prestaties
- Gewijzigde aanvankelijke programmeerdatum voor AX-vergrendelingen na het resetten
- Neerstorten VNHost wanneer het logbestand groter is dan 4 GB.
- VNHost verstoort de uitvoering van een taak in de CommNode-server
- Autorisatiewijzigingen aan kaarten met PHI <0 worden niet doorgegeven aan SREL3.
- SREL3 met twee lezers worden twee keer weergegeven onder Zoeken.
- Fout met gebruikerswachtwoord met "spatie" in het begin
- Fout bij het toevoegen van een G1-TID aan een transponder
- Wachtwoordveld voor selectie van G2 voor het genereren van het protocol is grijs geworden.
- Groepsacties niet mogelijk voor Smart Handle AX
- ANSI/UTF8-codering bij het importeren van personen uit CSV-bestand
- Rijen verplaatst in database rapport
- Gebieden en groepen zijn na updates gedeeltelijk gesloten.
- Correcties van vertaalfouten
- SmartSurveil - Configuratieproblemen met ingangen
- SmartXChange - onjuiste import van G2-transponder in een G1-systeem
- Intern versienummer 3.4.30322