


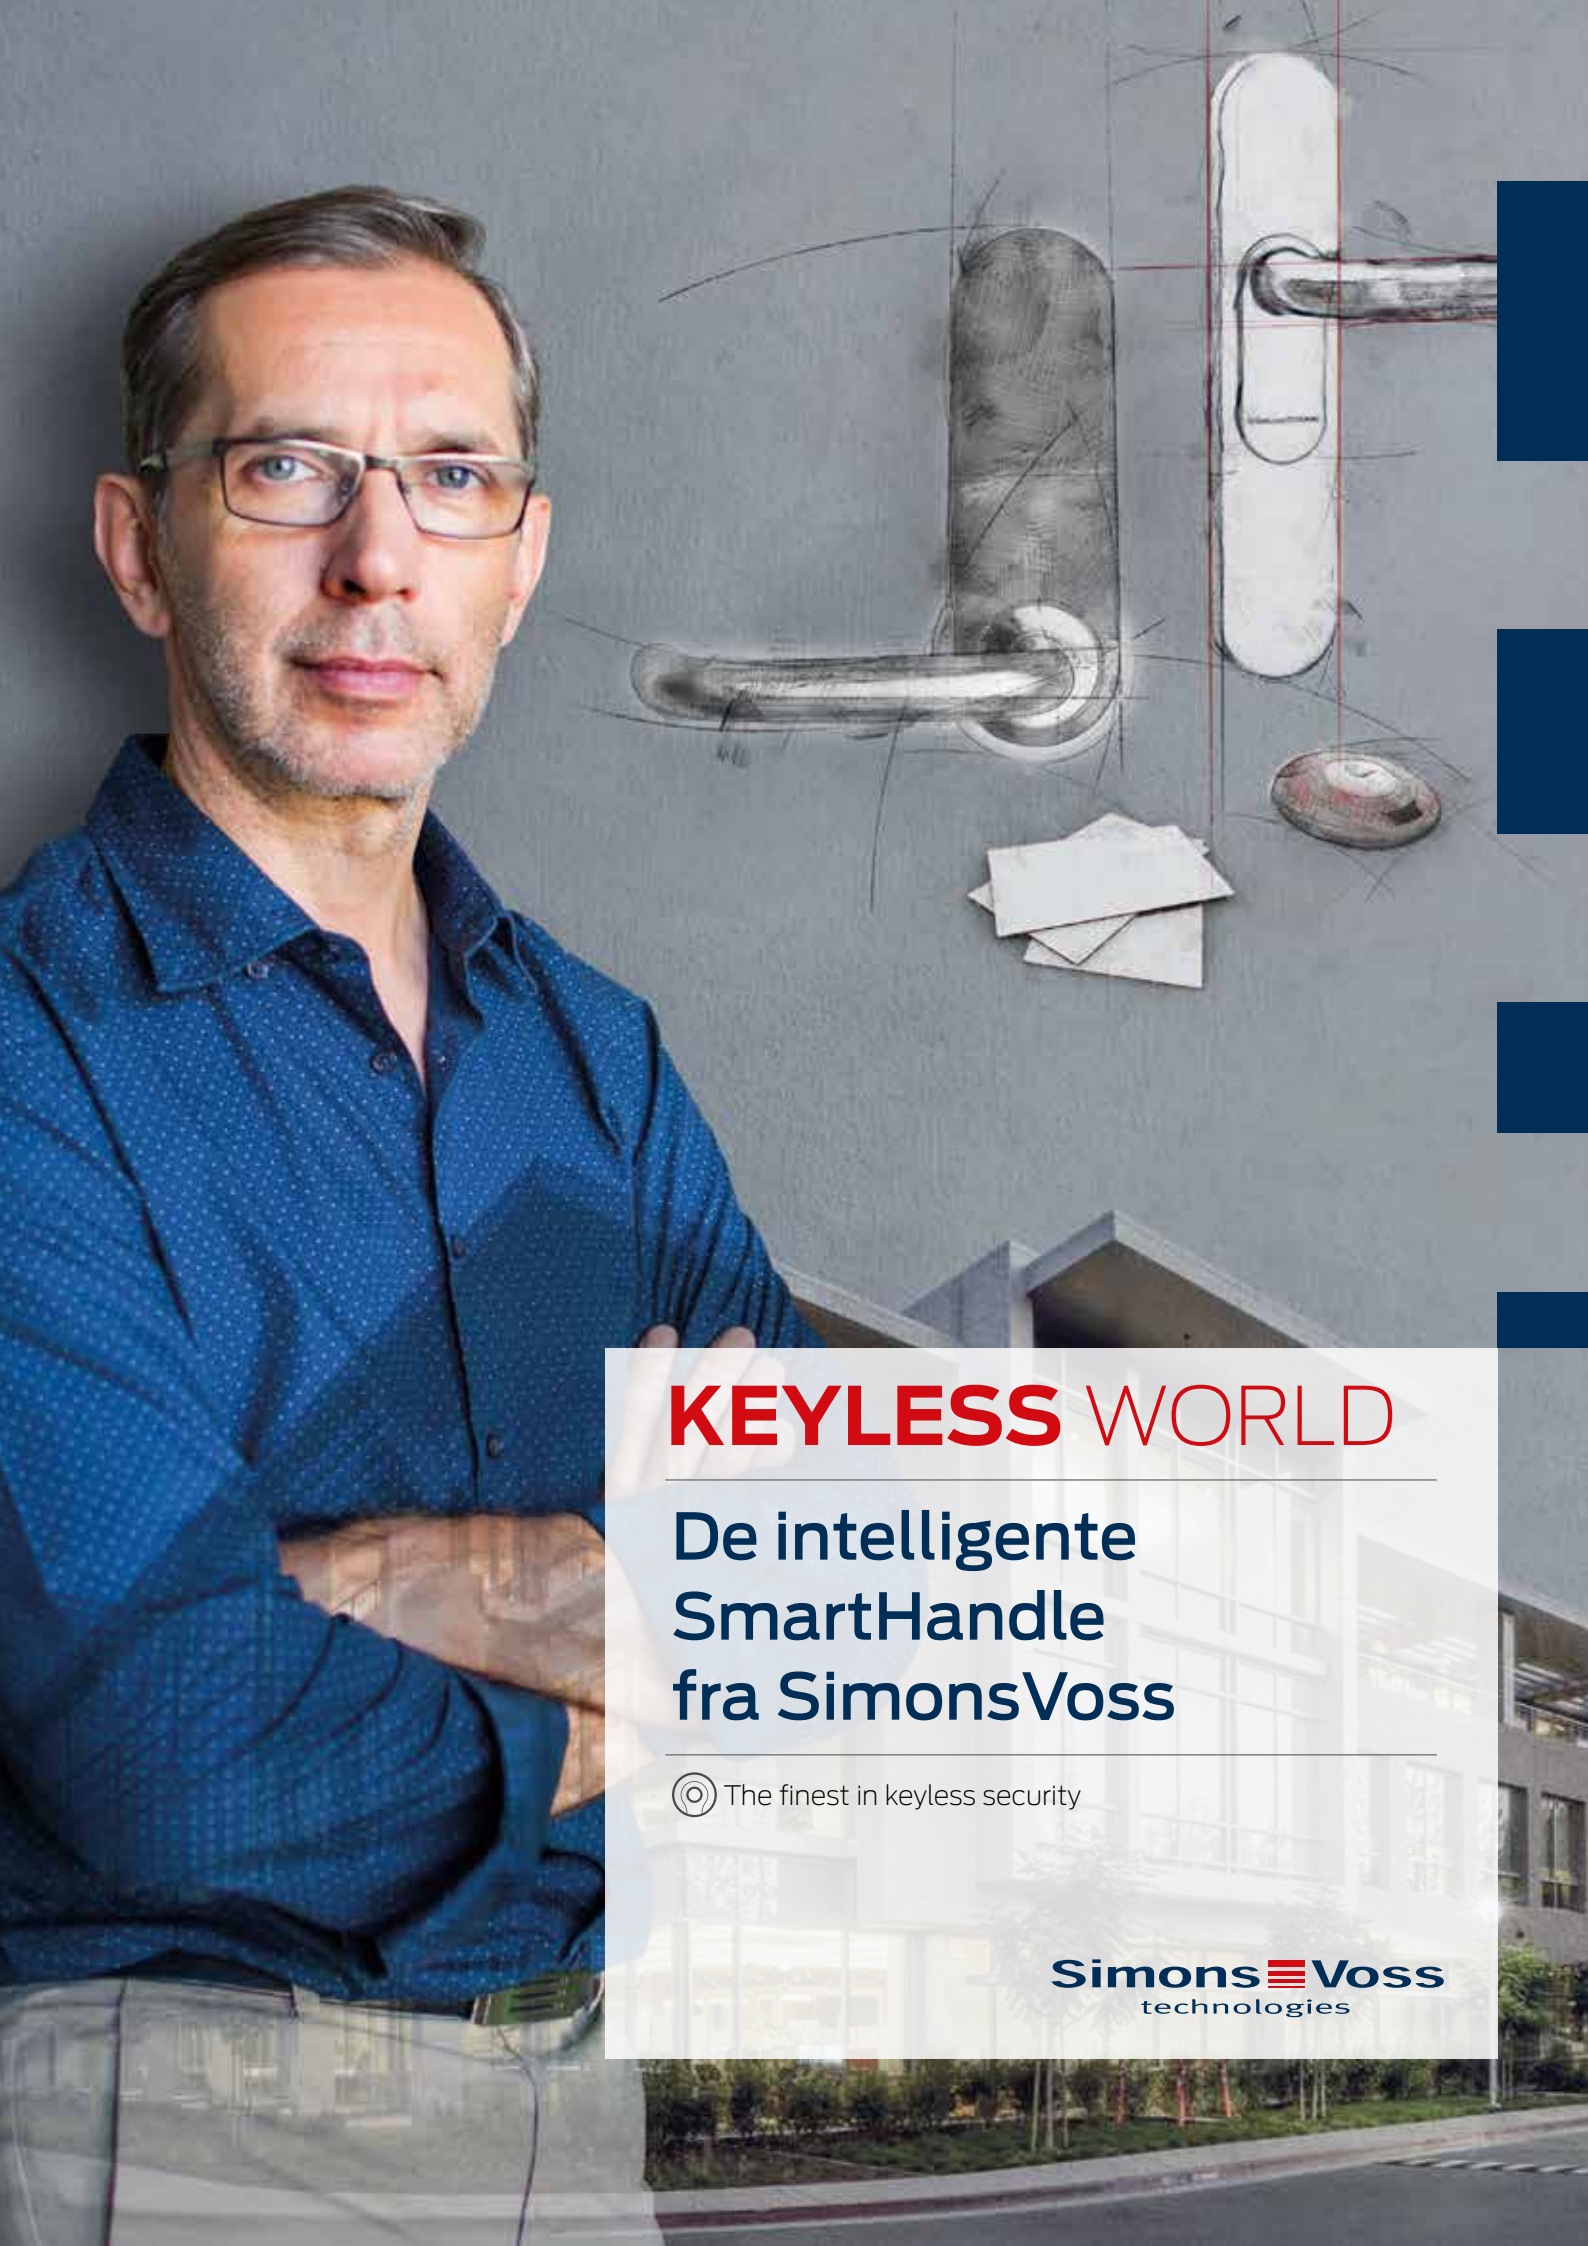

KEYLESS WORLD

De intelligente
SmartHandle
fra SimonsVoss

© The finest in keyless security

SimonsVoss
technologies

KEYLESS WORLD – MED DE INTELLIGENTE SMART HANDLE FRA SIMONS VOSS

Digital adgangskontrol til døre i eksisterende byggeri og nybyggeri

Med SmartHandle 3062 og SmartHandle AX har SimonsVoss to variable, intelligente SmartHandle til yder- og inderdøre. De gemmer ikke kun på digitale og tekniske raffinementer – de er også et elegant blikfang, uden at være optisk fremtrædende.

Som alle SimonsVoss låsekomponenter er de intelligente SmartHandle 3062 og SmartHandle AX af højeste kvalitet, hvad materiale, teknik og design angår. De kan til enhver tid eftermonteres, sammenkobles og betjenes med velkendte identifikationsmedier. Det er muligt takket være komplet kompatibilitet opad og bagud for alle SimonsVoss systemkomponenter: Transponder af første generation låser stadig den dag i dag SmartHandle AX fra den nyeste systemplatform.

// Kombination af fleksibilitet og sikkerhed

Med deres adaptive design, det brede udvalg af varianter og intelligente funktioner som f.eks. online-dørovervågning (DørMonitorering*) opfylder de intelligente SmartHandle de højeste krav til fleksibilitet. Det minimale energiforbrug og kombinationen af holdbar, robust mekanik med moderne teknik sørger for omkostningseffektivitet – alt Made in Germany.

SKAB EN KEYLESS WORLD MED DE INTELLIGENTE SMART HANDLE FRA SIMONS VOSS



reddot award
product design



	SmartHandle 3062 – Euro	SmartHandle AX – Euro	SmartHandle 3062 – SO	SmartHandle AX – SO
Inderdøre		x		x
Yderdøre	x		x	
Profiløre	x	x		
Glasdøre		x		
Push bar		x		

* DørMonitorering fås fra 2023 til europrofilvarianter



SMARTHANDLE AX

Next Generation Keyless:
Det intelligente SmartHandle til inderdøre

SmartHandle AX er starten på en ny og endnu mere effektiv generation af SimonsVoss systemkomponenter: "Next Generation Keyless".

Mere sikkerhed, mere komfort, mere intelligens: Det nye SmartHandle AX opnår et nyt kvalitetstrin. Det udvider siden 2018 udvalget af beslag fra SimonsVoss.

// Øget fremtidssikkerhed og præstation

Den nye sikkerhedsarkitektur er en afgørende fordel ved SmartHandle AX. Et Secure Element, en separat enhed, gemmer og krypterer alle sikkerhedsrelevante data som f.eks. låseanlæggets adgangskode på en meget effektiv måde.

// Online-dørovervågning uden kabler

Derudover kan følsomme rum efter ønske forsynes med DørMonitorering*. Den online-dørovervågning uden kabler

registrerer, protokollerer og melder samtlige dørtilstande sensorstyret – hvad enten det er åben, lukket, låst eller åben for længe. Og alarmerer ved kritiske hændelser.

// Adaptivt design, fleksible udformningsmuligheder

SmartHandle AX er opbygget modulært. Det kan dermed tilpasses fleksibelt til dørtykkelse, afstandsmål og firkant til alle dørsituationer. Grebet kan monteres til højre eller til venstre. De optiske udformningsmuligheder med forskellige SimonsVoss greb og muligheden for at kombinere med almindelige håndtag fra velkendte producenter er enestående – en nyhed, som kun SimonsVoss tilbyder.



Forskellige SimonsVoss grebsvarianter og forskelligfarvede finishes



Vedvarende funktionsevne med 1 million cyklusser dokumenteret (DIN EN 1906)



Kan kombineres med greb fra velkendte producenter



Til det perfekte look: Returfjeder holder grebet i en vandret position (kun til SO)



Modulær opbygning: Dørtykkelse, afstandsmål og firkant kan tilpasses, grebet kan monteres til højre eller til venstre

* DørMonitorering fås fra 2023 til europaprofilvarianter



 Anvendelse af op til
64.000 medier

 Batterilevetid op til 300.000 aktivering
eller op til ti års standby

 Kan sammenkobles
online og virtuelt

Simons  Voss

Intelligent, flot
og holdbart:
SmarHandle AX
overbeviser med en
batterilevetid på op til
300.000 aktiveringer



Modulær, sikker og fleksibel – Scandinavian Oval
med mulighed for mekanisk lukning



... eller som hængende version til døre
med europrofil



SmartHandle AX –
indendørs til profildøre
fra en bredde på 65 mm
også egnet til montage
på ovalrosetter



Kan også kombineres med en push bar

SMARTHANDLE 3062

Klassikeren til yderdøre

SmartHandle 3062 kontrollerer pålideligt store besøgstal. Det er vejrbestandigt og fungerer uden kabel. Versionen til europrofildøre kan uden boring monteres med en eneste skrue inden for få minutter med den patenterede SnapIn-metode.

// Øget indbrudssikkerhed

SmartHandle viser især sin intelligens ved døre, som bruges af mange og forskellige grupper af besøgende. Det kan styre op til 64.000 personer efter individuel berettigelse, sted og tid. Da elektronikken befinder sig på dørens indvendige side, er SmartHandle særdeles indbrudssikkert.

// Online-dørovervågning uden kabler til europrofildøre

Derudover kan følsomme rum efter ønske forsynes med DørMonitorering.

Den online-dørovervågning uden kabler registrerer, protokollerer og melder samtlige dørtilstande sensorstyret – hvad enten det er åben, lukket, låst eller åben for længe. Og alarmerer ved kritiske hændelser.

Med sit flere gange hædrede, elegante design harmonerer det intelligente beslag optisk med vidt forskellige dørtyper. Det accepterer låsemediernes transponder og SmartCard og kan til enhver tid eftermonteres og sammenkobles uden problemer.



Borebeskyttelse med en adapterplade til en udvidet borebeskyttelse (leveres som ekstraudstyr til SO)



Batterilevetid op til 150.000 aktiveringer



Øget, certificeret indbrudsbeskyttelse



Forskellige SimonsVoss-grebsvarianter og coverbredder



SnapIn-montage uden boring (kun europrofil)



DørMonitorering – Online-dørovervågning uden kabler til følsomme rum med alarmering ved kritiske hændelser (fås til europrofil)



Vejrbestandig
til yderdøre



Anvendelse af op til
64.000 medier

Simons  Voss



Klassikeren til yderdøren –
vejrbestandig, monteres uden kabel
og i patenteret SnapIn-metode
uden boring (europofil)



Sikkerhed – tige ved hånden.
Øget indbrudsbeskyttelse iht.
PAS 24-, SKG- og ESI-certificering
(til europofil) ...



Komfort møder sikkerhed og design:
Det elegante dørgreb harmonerer optisk
med forskellige dørtyper




... og med borebeskyttelsesplade
til Scandinavian Oval profil

// TEKNISKE DATA


Landevarianter	:: Euro-PZ (A) :: Swiss Round (B)	Batteriets levetid	:: Op til 300.000 aktiveringer eller op til ti års standby (aktiv) :: Op til 200.000 aktiveringer eller op til ti års standby (passiv)
Mål Variant A0/B0 (BxHxD)	66x120x21 mm	Temperaturområde	Drift: -25°C til +50°C
Mål Variant A1/B1 (BxHxD)	66x140x21 mm	Signalering	Akustisk (buzzer) Visuel (LED – rød/grøn)
Mål Variant A2/B2 (BxHxD)	66x174x21 mm	Adgange, der kan gemmes	Op til 1.500
Krav til dørmål	:: Dørtykkelse: 38 - 200 mm :: Afstandsmål: 70 - 110 mm :: Firkant: 7 8 8,5 9 10	Tidszonegrupper	100+1
Læseproces	:: Aktiv transponderteknologi :: Passiv (MIFARE® Classic og DESFire®) :: Hybrid (aktiv og passiv) :: BLE ready	Antal medier, som kan administreres pr. SmartHandle	Op til 64.000
Driftsformer	Online, virtuelt netværk og offline (kan kombineres)	Trådløst netværk	Kan sammenkobles direkte med LockNode (kan eftermonteres)
Batteritype	4x CR2450 3 V litium	Opgraderingsevne	Firmware kan opgraderes
		Certifikater	:: MPA Generelt typegodkendt certifikat :: DIN EN 1634 :: DIN EN 179 :: DIN EN 1906 (klasse 4) :: DIN EN 1125 :: DIN EN 16867 :: PAS 24




// VARIANTER




A1 / B1 til indstikslåsens afstandsmål: 70-79 mm




A2 / B2 til indstikslåsens afstandsmål: 70-110 mm



A0 / B0 valgfrit med roset-afdækninger uden/med PZ-udsparring




A3 til profildøre med ovalrosetter (50 mm hulbillede) – profilbredde min. 65 mm



A4 til panikstangs-adaption. Bemærk kompatibilitet



// GREB

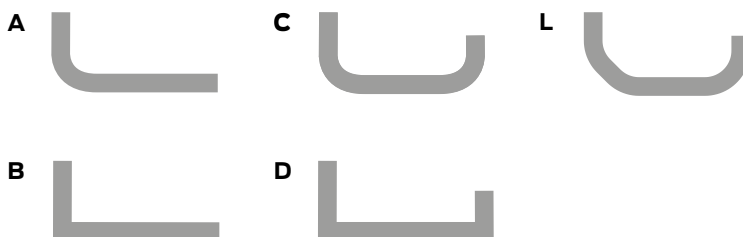

// FINISHES


- Sølv/hvid
- Sølv/sortgrå
- Messing/hvid

// TEKNISKE DATA

Landevarianter	Euro-PZ (A) Swiss Round (B)	Temperaturområde	Drift: -20°C til +50°C
Mål for SnapIn og konventionel montage (BxHxD):	Euro-PZ/Swiss Round Smal: 41x224x16 mm Bred: 53x224x16 mm	Signalering	Akustisk (buzzer) Visuel (LED, kun til passiv)
Krav til dørmål	Dørtykkelse: 39 - 100 mm Afstandsmål: 70 - 94 mm Firkant: 7 8 8,5 9 10	Adgange, der kan gemmes	Op til 3.000
Læseproces	Aktiv transponderteknologi Passiv (MIFARE® Classic, Plus og DESFire®) Hybrid (aktiv og passiv)	Tidszonegrupper	100+1
Driftsformer	Online, virtuelt netværk og offline (kan kombineres)	Antal medier, som kan administreres pr. SmartHandle	Op til 64.000
Batteritype	2x CR2450 3V litium	Trådløst netværk	Kan sammenkobles direkte med LockNode (kan eftermonteres)
Batteriets levetid	Op til 150.000 aktiveringer eller op til ti års standby (aktiv) Op til 65.000 aktiveringer eller op til seks års standby (passiv) Op til 120.000 aktiveringer eller op til ti års standby (hybrid)	Opgraderingsevne	Firmware kan opgraderes
		Certifikater	MPA Generelt typegodkendt certifikat DIN EN 1634 DIN EN 179 DIN EN 1906 (klasse 4) DIN 18257 (ES1) SKG PAS 24




// VARIANTER

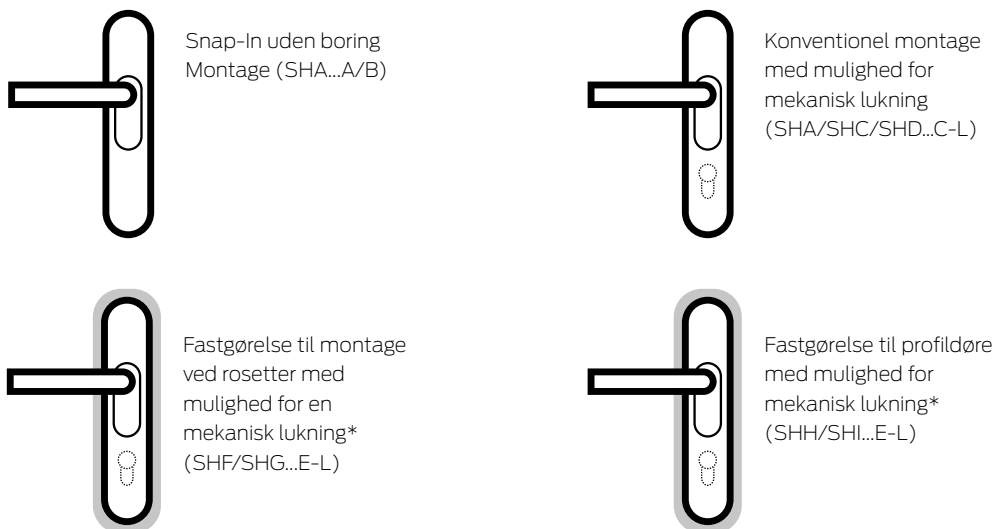


* Lieferung mit zusätzlicher Adapterplatte für die Montage



// GREB

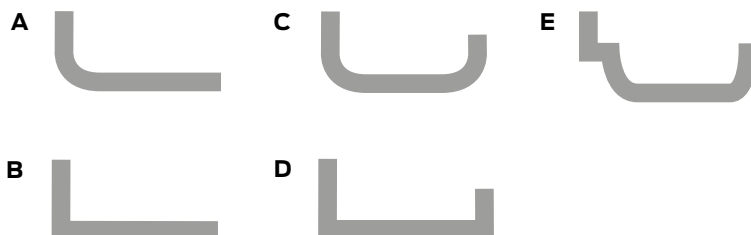


// FINISHES




// TEKNISKE DATA

Landevarianter	:: Scandinavian Oval	Batteriets levetid	:: Op til 300.000 aktiveringer eller op til ti års standby (aktiv) :: Op til 200.000 aktiveringer eller op til ti års standby (passiv)
Mål	66x174x21 mm	Temperaturområde	Drift: -25°C til +50°C
Variant E0/E1 (BxHxD)		Signalering	Akustisk (buzzer) Visuel (LED – grøn/rød)
Krav til dørmål	:: Dørtykkelse: 38 – 200 mm :: Afstandsmål: 105 mm :: Firkant: 7 8 8,5 9 10	Adgange, der kan gemmes	Op til 1.500
Læseproces	:: Aktiv transponderteknologi :: Passiv (MIFARE® Classic og DESFire®) :: Hybrid (aktiv og passiv) :: BLE ready	Tidszonegrupper	100+1
Driftsformer	Online, virtuelt netværk og offline (kan kombineres)	Antal medier, som kan administreres pr. SmartHandle	Op til 64.000
Batteritype	4x CR2450 3 V litium	Trådløst netværk	Kan sammenkobles direkte med LockNode (kan eftermonteres)
		Opgraderingsevne	Firmware kan opgraderes

// VARIANTER



E0
Scandinavian Oval



E1
Scandinavian Oval
med mulighed for
mekanisk lukning

// CERTIFIKATER

- :: MPA Generelt typegodkendt certifikat
- :: DIN EN 1634
- :: DIN EN 179
- :: DIN EN 1906 (klasse 4)

// FINISHES

-  Sølv/hvid
-  Sølv/sortgrå
-  Messing/hvid


// GREB




// TEKNISKE DATA

Landevarianter	:: Scandinavian Oval	Batteriets levetid	:: Op til 150.000 aktiveringer eller op til ti års standby (aktiv)
Mål for Scandinavian Oval (BxHxD):	:: Smal: 41x224x16 mm 48x230x19 mm inkl. montageplade :: Bred: 53x224x16 mm 59x230x19 mm inkl. montageplade	Temperaturområde	:: Op til 65.000 aktiveringer eller op til seks års standby (passiv)
Krav til dørmål	:: Dørtykkelse: 33 - 94 mm :: Afstandsmål: 96 og 105 mm :: Firkant: 7 8 8,5 9 10	Signalering	:: Op til 120.000 aktiveringer eller op til ti års standby (hybrid)
Læseproces	:: Aktiv transponderteknologi :: Passiv (MIFARE® Classic, Plus og DESFire®) :: Hybrid (aktiv og passiv)	Adgange, der kan gemmes	Drift: -20°C til +50°C
Driftsformer	Online, virtuelt netværk og offline (kan kombineres)	Tidszonegrupper	Akustisk (buzzer)
Batteritype	2x CR2450 3V litium	Antal medier, som kan administreres pr. SmartHandle	Visuel (LED, kun til passiv)
		Trådløst netværk	Op til 3.000
		Opgraderingsevne	100+1
			Op til 64.000
			Kan sammenkobles direkte med LockNode (kan eftermonteres)
			Firmware kan opgraderes

// VARIANTER



Scandinavian Oval (SHB...)



Scandinavian Oval med mulighed for mekanisk lukning (SHE...)

// CERTIFIKATER

- :: MPA Generelt typegodkendt certifikat
- :: DIN EN 1634
- :: DIN EN 179
- :: DIN EN 1906 (klasse 4)

// FINISHES

-  Børstet rustfrit stål
-  Messing

// GREB





Det er SimonsVoss

SimonsVoss, pioneren af trådløst styret låseteknik uden kabler tilbyder systemløsninger med et bredt produktsortiment til små, mellemstore og store virksomheder samt offentlige institutioner. SimonsVoss' låsesystemer forbinder intelligent funktionalitet, høj kvalitet og prisvindende design Made in Germany. Som innovativ systemudbyder lægger SimonsVoss vægt på skalerbare systemer, høj sikkerhed, pålidelige komponenter, effektiv software og enkel betjening. Dermed anses SimonsVoss som teknologisk førende inden for digitale låsesystemer. Mod til innovation, bæredygtig tankegang og handling samt høj anerkendelse fra medarbejdere og partnere er grundlaget for den økonomiske succes.

SimonsVoss er en virksomhed i ALLEGION Group – et globalt aktivt netværk inden for sikkerhed. Allegion er repræsenteret i omkring 130 lande (www.allegion.com).

Tysk fremstillet kvalitet

For SimonsVoss er „Made in Germany“ en ægte forpligtelse: Alle produkter udvikles og fremstilles udelukkende i Tyskland.

SimonsVoss Technologies GmbH

Feringastrasse 4
85774 Unterföhring
Tyskland
Tlf. +49 89 992280
info-simonsvoss@allegion.com
www.simons-voss.com | www.allegion.com

For generel information om sikkerhed og vedligeholdelse, se www.simons-voss.com/dk/security.html

PD.BESCHLAG.DK – 2022.03

© Copyright 2022, SimonsVoss Technologies GmbH, Unterföhring.

Alle rettigheder forbeholdes. Tekster, billeder og grafikker er underlagt beskyttelsen om ophavsret.

Indholdet i denne brochure må ikke kopieres, videregives eller ændres. Bindende tekniske data fremgår af vores systemhåndbog. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

SimonsVoss og MobileKey er registrerede varemærker tilhørende SimonsVoss Technologies GmbH.

Simons Voss
technologies

A BRAND OF **ALLEGION** 

Made in Germany