




// **EGENSKABER**

- ❑ PinCode-tastaturet AX bruges til identifikation i system 3060 til at åbne AX-låseenheder via Bluetooth Low Energy (BLE) efter vellykket indtastning af pinkode.
- ❑ Administrér 50 forskellige bruger-pins med 4-10 cifre ved hjælp af et PinCode-tastatur AX.
- ❑ Opsætning af bruger-pins via AX Manager / Locking System Management, inkl. gyldighedsperiode og tidsgrupper.
- ❑ Rækkevidden mellem PinCode-tastatur AX og låsen er ca. 1,5 meter (afhængigt af låsetype og installation).
- ❑ Hurtig programmering med SmartStick AX ved hjælp af BLE-understøttelse.
- ❑ „Made in Germany“. For os er det en selvfølge.

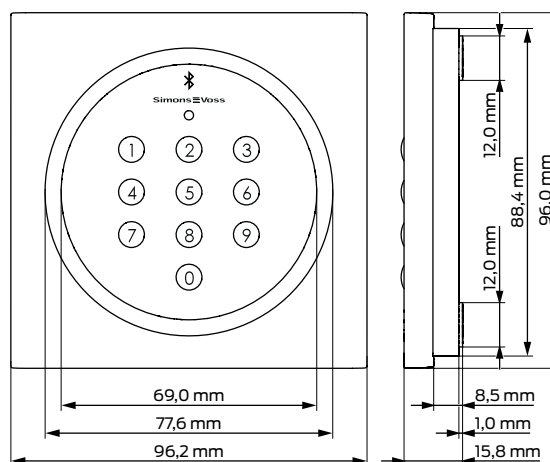

// **TEKNISKE DATA**

Generelt		Elektronik	
Dimensioner (B x H x D)	96 mm x 96 mm x 14 mm	Strømforsyning	2 lithium-knapceller CR2450 Godkendte batteriproducenter: Murata, Panasonic
Vægt	ca. 100 g, inkl. batterier	Batteriets levetid	100.000 aktiveringer eller op til 10 års standby-tid
Kabinet	Sølvfarvet ABS-plasthus svarende til RAL 9007 n. Rez. 19900841	Batteriadvarel	Signalering via låsemekanismen (8 røde blink efter aktivering)
Farve (symbolerne på tasterne)	Antracitgrå svarende til RAL 7016	Afstand til låsninger	Den maksimale rækkevidde er ca. 1,5 m og afhænger af typen af låseanordning, omgivelserne og anordningernes retning.
Understøttet programmeringsenhed	SmartStick AX	Signalering	Visuel (grønne, orange og røde lysdioder) og akustisk
Omgivelser		Certifikater	CE-certificering i henhold til 2014/53/EU (RED)
Temperaturområde	Drift: -20° C til +50° C Opbevaring: -10° C til +50° C		
Luftfugtighed	Maks. 90 % uden kondens		
Kapslingsklasse	IP 65		

PD.PinCodeAX.DK - 2024.05