



// EIGENSCHAPPEN


- ❑ De digitale cilinder 3061 is een echt multitalent. Behalve openen en sluiten, biedt hij afhankelijk van de uitvoering een groot aantal intelligente functies met protocollering van max. 3.000 passages, tijd-zonesturing, event management en deurbewaking.
- ❑ De stroomverzorging voor max. 300.000 activeringen wordt verzorgd door geïntegreerde knooppellen.
- ❑ Geheel zonder bedrading zijn montage en vervanging (als eerste uitrusting of naderhand) in een oogwenk uit te voeren.
- ❑ De cilinder kan naar keuze offline, gedeeltelijk in een netwerk of online in het netwerk WaveNet worden bediend.
- ❑ Draadloze online-deur-monitoring: de DoorMonitoring-uitvoering biedt een geïntegreerde deurbewaking. De sensoren in de stiftschroef en de schootsensoren bewaken de toestand en de statusveranderingen van de deur en melden via de sensoren alle deurstatussen – open, gesloten, afgesloten of te lang geopend. En slaan alarm bij kritieke gebeurtenissen.
- ❑ Made in Germany. Voor ons héél vanzelfsprekend.

// TECHNISCHE GEGEVENS


Profielen	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Europrofiel-cilinder ❑ Swiss Round-cilinder 	Levensduur van batterijen	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Tot 10 jaar stand-by of 300.000 activeringen (actief) ❑ Tot 10 jaar stand-by of 130.000 activeringen (hybride) ❑ Tot 6 jaar stand-by of 65.000 activeringen (passief)
Basislengte:	30 – 30 mm	Temperatuurbereik	Bedrijf: –25°C tot +65°C Opslag: –35°C tot +50°C
Totale lengte	tot max. 140 mm (max. 90 mm op één zijde), speciale lengtes op aanvraag	Beschermingsklasse	IP54 (standaard) IP66 (.WP)
Knoppen	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Actieve/hybride cilinder RVS (Hybride: rvs-design buiten) Diameter: 30 mm ❑ Passieve cilinder rvs ontwerp diameter 31 mm 	Geheugen voor opslag doorgangen	Max. 3.000
Uitleesprocedure	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Actieve transpondertechnologie (25 kHz) ❑ Passief (MIFARE® Classic en DESFire®) ❑ Hybride (actief en passief) 	Tijdzonegroepen	100+1
Bedrijfsmodii	Online, virtueel netwerk en offline (te combineren)	Aantal transponders per cilinder	Max. 64.000
Soort batterij	CR 2450, 3 V lithium Hoeveelheid: 2 x	Draadloos netwerk	Directe integratie in netwerk met geïntegreerde LockNode (netwerk-knopkapje WNM.LN.I)
		Upgrade-mogelijkheid	Firmware geschikt voor upgrade
		Certificaten	<ul style="list-style-type: none"> ❑ DIN 18252/EN 1303/DIN EN 15684 ❑ VdS-klasse AZ/BZ ❑ SKG ***




DIGITALE EUROPROFIEL
DUBBELE-KNOPCILINDER 3061 –
Actieve/hybride technologie

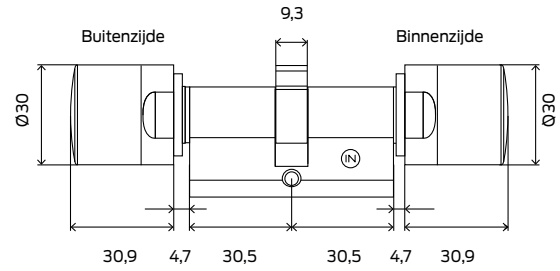


DIGITALE EUROPROFIEL
DUBBELE-KNOPCILINDER 3061 –
Passieve technologie

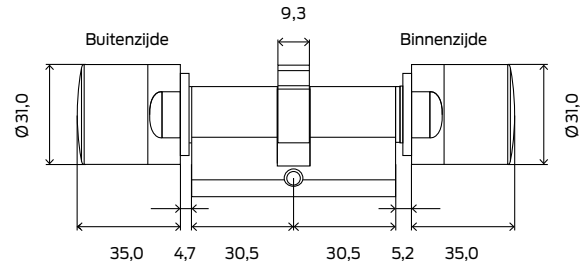

DIGITALE EUROPROFIEL
DUBBELE-KNOPCILINDER 3061 – DOOR MONITORING
Actieve technologie

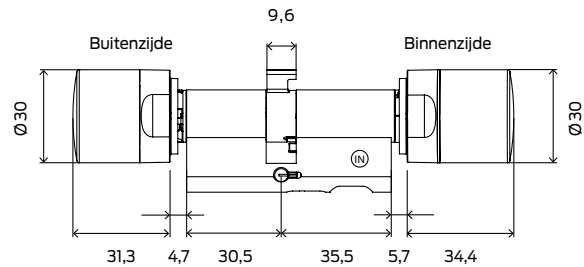

DIGITALE SWISS ROUND
DUBBELE KNOPCILINDER 3061 –
Actieve technologie

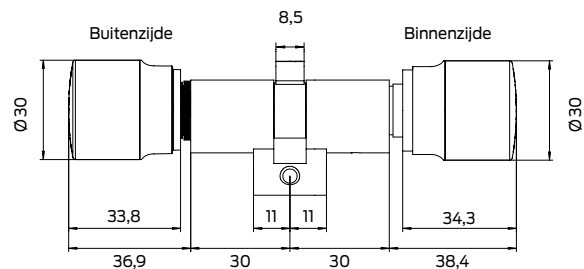

Zie prijslijst voor meer varianten, opties en accessoires.

Afmetingen in mm