



// EIGENSCHAPPEN


- ❖ De digitale cilinder is een echt multitalent. De digitale SmartIntego cilinders van SimonsVoss leveren in het hele gebouw de benodigde prestaties, zowel bij de hoofentree, binnendeuren naar bijvoorbeeld kamers, laboratoria, archieven, ser-verruimtes, kelderdeuren en zelfs bij toepassing op nooduitgangen. Zijn intelligente binnenwerk en het grote scala aan verschillende uitvoeringen, bijv. Comfort, vrij draaiend, anti-paniek, WaterProof, enz. bieden pasklare oplossingen voor vrijwel iedere toepassing.
- ❖ De stroomvoorziening voor max. 80.000 activeringen bij WirelessOnline en 50.000 activeringen bij Virtual Card Network vindt plaats via geïntegreerde knooppellen. De stand-by tijd bedraagt maximaal 5 jaar.
- ❖ Of het nu om een nieuwe installatie of om vervanging van bestaande cilinders gaat, de montage vindt plaats in een mum van tijd, zonder bekabeling of te boren.
- ❖ Made in Germany.
Voor ons héél vanzelfsprekend.

// TECHNISCHE GEGEVENS


Profielen	❖ Europrofiel-cilinder ❖ Scandinavian Oval-cilinder ❖ Scandinavian Round-cilinder	Levensduur van batterijen	❖ Tot 5 jaar stand-by of 80.000 activeringen
Basislengte:	30-30 mm (EU)	Temperatuurbereik	Bedrijf: -25 °C tot +65 °C Opslag: -35 °C tot +50 °C
Totale lengte	tot max. 140 mm (max. 90 mm aan één zijde) speciale lengtes op aanvraag	Beschermingsklasse	IP 54 (standaard) IP66 (.WP)
Knoppen	❖ RVS design ❖ Diameter 31 mm	Offline opslag van activeringen	WO: tot 250, indien Digitale Cylinder offline VCN: max. 1.000
Uitleesprocedure	❖ Wireless Online: MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® / EV1/EV2/EV3, UID (card serial number) conform ISO 14443 (bijv. MIFARE®, Legic® Advant, HID® SEOS) ❖ Virtual CardNetwork: MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® / EV1/EV2/EV3	Aantal media	Afhankelijk van systeemintegrator
Bedrijfsmodii	❖ Online: WirelessOnline (WO) ❖ Offline: Virtual Card Network (VCN)	Radiografisch netwerk 868 MHz	Direct in netwerk opgenomen middels geïntegreerde LockNode (WO)
Soort batterij	CR 2450, 3 V lithium	Upgrade-mogelijkheid	Firmware geschikt voor upgrade
	Hoeveelheid: 2 x	Certificaten	❖ DIN 18252/EN 1303/DIN EN 15684 ❖ SKG *** (voor tweezijdig lezende WirelessOnline-variant)




DIGITALE EUROPROFIEL DUBBELE-KNOPCILINDER
SMART INTEG0 – COMFORT

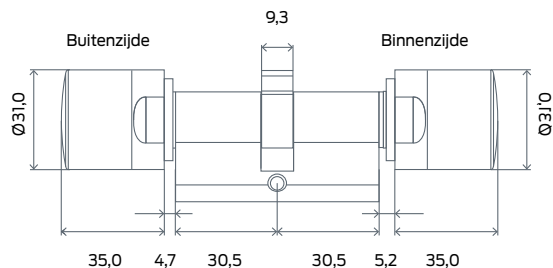


DIGITALE EUROPROFIEL HALVE CILINDER –
SMART INTEG0

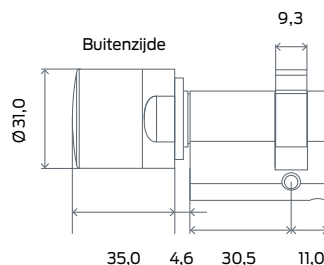

DIGITALE SCANDINAVIAN OVAL-CILINDER –
SMART INTEG0

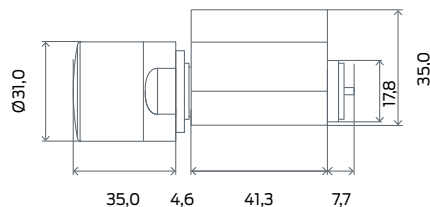

DIGITALE SCANDINAVIAN ROUND-CILINDER –
SMART INTEG0

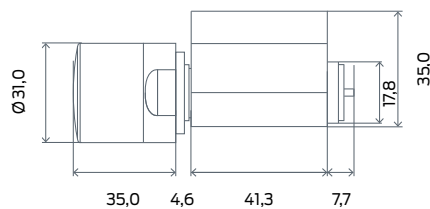

Zie prijslijst voor meer varianten, opties en accessoires.

Afmetingen in mm