



### // KENDETEGN


- ❑ Den digitale låsecylinder 3061 er et ægte multitalent. Foruden åbning og lukning har den afhængigt af udgave mange intelligente funktioner med hændelses log på op til 3.000 hændelser, tidszonestyring, event-management og dørovervågning.
- ❑ Op til 300.000 aktiveringer foregår via integrerede knapceller.
- ❑ Helt uden kabling er montage og netværk – som startudstyr eller som eftermontering – overstået lynhurtigt.
- ❑ Cylinderen kan valgfrit drives offline, delvist sammenkoblet eller online i WaveNet-netværket.
- ❑ Online-dørovervågning uden kabler: DoorMonitoring-udgaven har en integreret dørovervågning. Sensorerne i cylindersikringsskruen og rigelsensorerne overvåger dørens tilstand og tilstandsændringer og melder samtlige dørtilstande sensorstyret – hvad enten det er åbent, lukket, låst eller åben for længe. Og alarmerer ved kritiske hændelser.
- ❑ Made in Germany. En selvfølge for os.

### // TEKNISKE DATA


Profiler	<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Europrofilcylinder</li> <li>❑ Swiss Round-cylinder</li> </ul>	Batteriets levetid	<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Op til 10-års standby eller 300.000 aktiveringer (aktiv)</li> <li>❑ Op til 10-års standby eller 130.000 aktiveringer (hybrid)</li> <li>❑ Op til 6-års standby eller 65.000 aktiveringer (passiv)</li> </ul>
Grundlængde	30 – 30 mm	Temperaturområde	Drift: –25 °C til +65 °C Opbevaring: –35 °C til +50 °C
Totallængde	Op til maks. 140 mm (maks. 90 mm på en side), speciallængder på forespørgsel	Kapslingsklasse	IP54 (standard) IP66 (.WP)
Knopgreb	<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Aktiv-/hybrid-cylinder rustfrit stål (hybrid: design i rustfrit stål udvendigt) Diameter: 30 mm</li> <li>❑ Passiv-cylinder design i rustfrit stål Diameter 31 mm</li> </ul>	Adgange, der kan gemmes	Op til 3.000
Læseproces	<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Aktiv transponderteknologi (25 KHz):</li> <li>❑ Passiv (MIFARE® Classic og DESFire®)</li> <li>❑ Hybrid (aktiv og passiv)</li> </ul>	Tidszonegrupper	100+1
Driftsformer	Online, virtuelt netværk og offline (kan kombineres)	Antal transpondere pr. cylinder	Op til 64.000
Batteritype	CR 2450, 3 V litium Antal: 2 x	Trådløst netværk	Kan sammenkobles direkte med LockNode (netværk – knopkappe WNM.LN.I)
		Opgraderingsevne	Firmware kan opgraderes
		Certifikater	<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ DIN 18252/EN 1303/DIN EN 15684</li> <li>❑ VdS-klasse AZ/BZ</li> <li>❑ SKG ***</li> </ul>




DIGITAL EUROPROFIL  
CYLINDER MED DOBBELT KNOP 3061 –  
Aktiv-/hybrid-teknologi

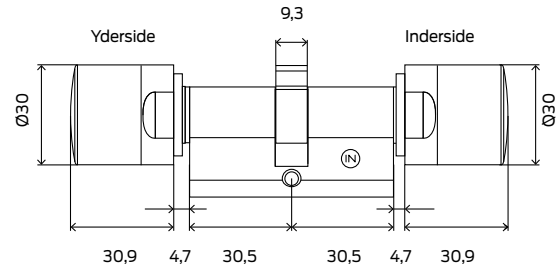


DIGITAL EUROPROFIL  
CYLINDER MED DOBBELT KNOP 3061 –  
Passiv-teknologi

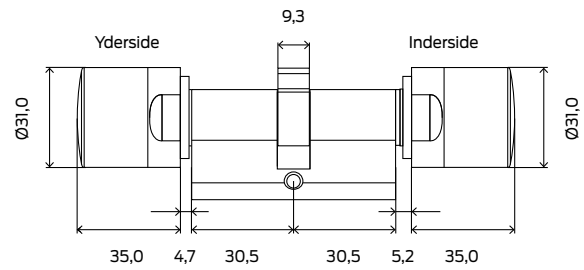

DIGITAL EUROPROFIL  
CYLINDER MED DOBBELT KNOP 3061 – DOOR MONITORING  
Aktiv-teknologi

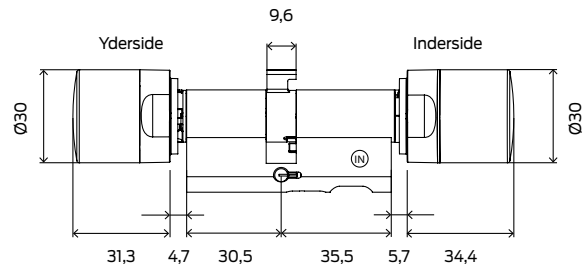

DIGITAL SWISS ROUND  
CYLINDER MED DOBBELT KNOP 3061 –  
Aktiv-teknologi

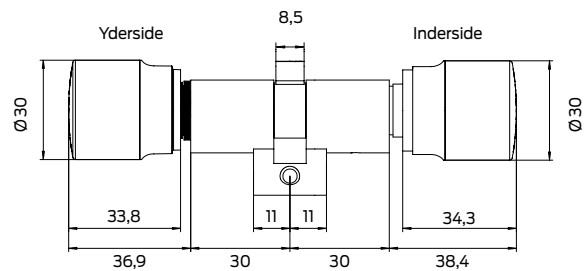

Flere varianter, muligheder og tilbehør se prislister.

Målangivelser i mm