




// CARATTERISTICHE


- ❖ Senza fori: l'installazione dello SmartLocker AX avviene senza necessità di realizzare interventi sugli armadi.
- ❖ Montaggio Quick-Click: con il nostro sistema Quick-Click il montaggio diventa ancora più semplice.
- ❖ I diversi adattatori permettono alla serratura di essere allineata in modo ottimale alla porta dell'armadietto.
- ❖ Contatto antisabotaggio sulla cover: il tentativo di manipolazione può essere visualizzato nel software LSM.
- ❖ Alimentazione di emergenza tramite USB: qualora le segnalazioni di batteria in esaurimento fossero state ignorate, un collegamento USB consente di passare all'alimentazione di emergenza e di attivare agevolmente lo SmartLocker AX.
- ❖ Il catenaccio a molla ne impedisce il blocco, quando l'armadietto è troppo pieno e gli oggetti premono contro la porta dall'interno.
- ❖ Feedback ottico e acustico: l'apertura o chiusura della serratura viene indicata con un segnale ottico e acustico (eventualmente disattivabile).
- ❖ Lunga durata: fino a 50.000 aperture senza cambio batterie (in base alla tecnologia di lettura e alla modalità di funzionamento).
- ❖ Batterie standard: 2x AA 1,5V (alcalina).
- ❖ Made in Germany. Garanzia di qualità.

// DATI TECNICI


| | | | |
|--|--|---|--|
| Diametro di apertura nell'armadietto/armadio | 19 mm (punzonatura Doppia D) | Tipo di batteria | 2x AA 1,5V (alcalina) |
| Dimensioni serratura (L x A x P) | 59 x 75 x 21 mm | Durata delle batterie | Fino a 50.000 aperture o fino a 5 anni in stand-by (in base alla tecnologia di lettura e alla modalità di funzionamento) |
| Dimensioni Lettore esterno (L x A x P) | 41,3 x 75,3 x 20 mm | Range di temperatura | da 0° C a +65° C |
| Dimensioni catenaccio (LxAxP) | 15 x 20 x 3 mm | Grado di protezione | IP40 |
| Procedimento di lettura | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Tecnologia transponder attiva ❖ Passiva (MIFARE® Classic e DESFire®) EV1/EV2/EV3 ❖ Ibrida (attiva e passiva) ❖ Bluetooth Low Energy (BLE) in preparazione | Rete radio | Direttamente collegabile in rete con LockNode integrato (installabile successivamente) |
| Modalità funzionali | Offline, rete virtuale e online (combinabili) | Segnalazione | Acustica (cicalino) Ottica (LED – verde / rosso) |
| | | Accessi memorizzabili offline | 3.000 |
| | | Gruppi fasce temporali | 100+1 |
| | | Numero di utenti, che possono essere gestiti per SmartLocker AX | Fino a 64.000 |

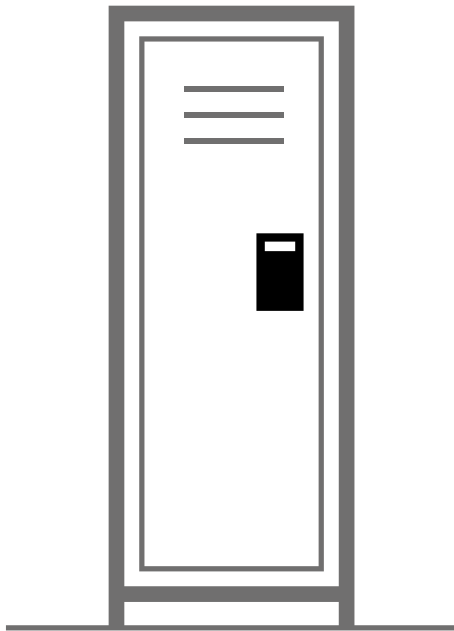

// DIMENSIONI DELL'UNITÀ DI LETTURA

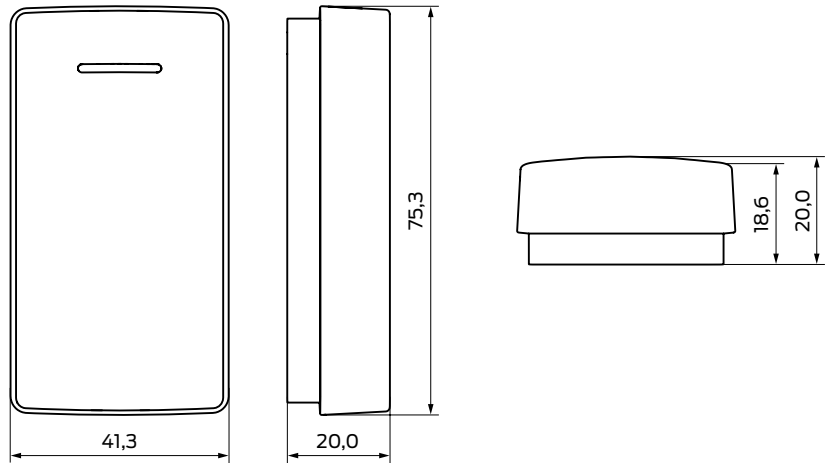


// DIMENSIONI SERRATURA PER ARMADIETTI

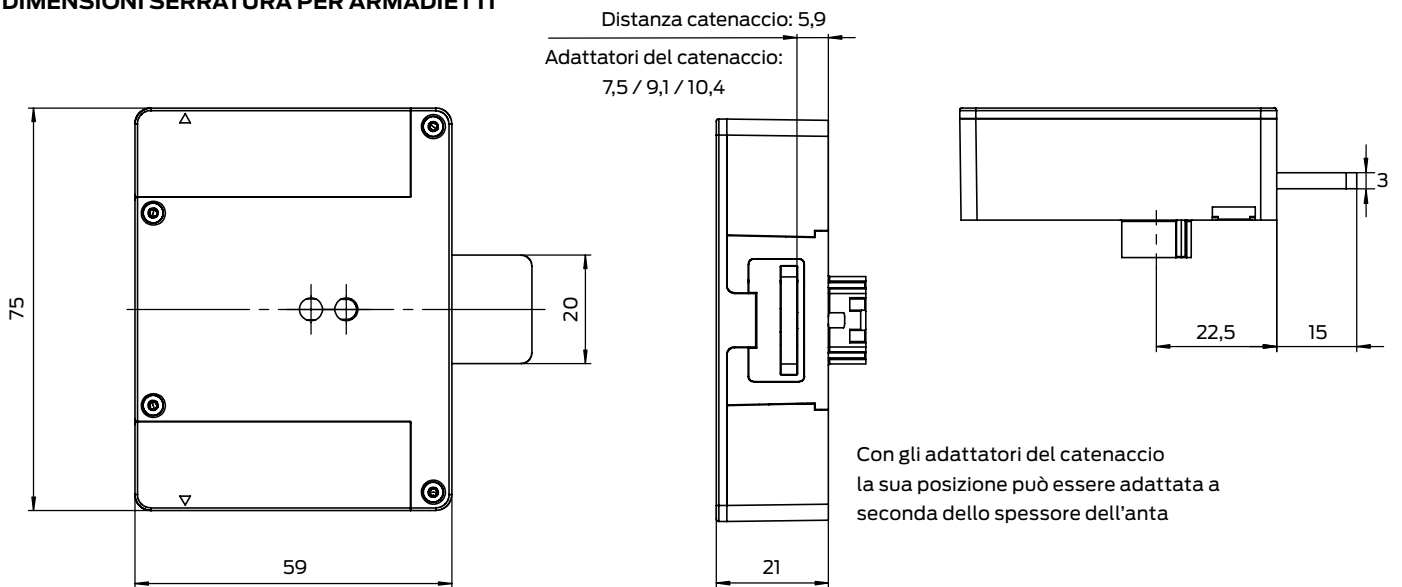

// DIMENSIONI PIASTRA DISTANZIATRICE


Protezione antitorsione

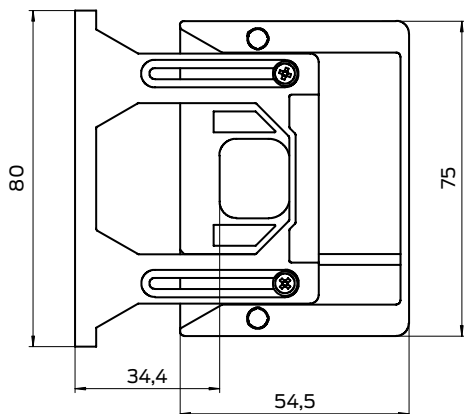

Massima: 34,4 mm
Minima: 15 mm

// DIMENSIONI PIASTRA DISTANZIATRICE

per adattare la posizione del catenaccio

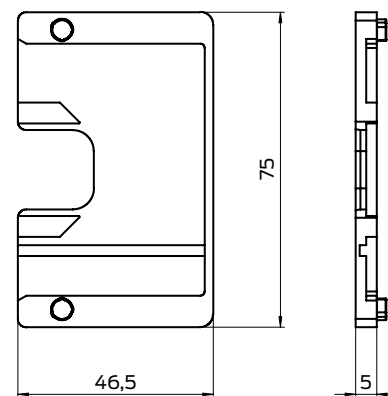

Dimensioni in mm

PDSLAX.IT - 2022.05