




## // KENDETEGN


- ❖ Uden boring: Enkel montering og installation. SmartLocker AX kan tilpasses maksimalt. Platformen har den passende variant til alle skabsdøre.
- ❖ Quick-Click-montage: Med vores Quick-Click-system bliver monteringen endnu nemmere, og yderligere huller til fastgørelse kan undgås.
- ❖ Rigelindsatse: Hurtig og nem justering. Forskellige rigelindsatse gør det muligt at rette låsen op optimalt i omklædningsskabslåsen.
- ❖ Sabotagekontakt på husets låg: Et manipulationsforsøg kan vises i LSM-softwaren.
- ❖ Nødstrømsforsyning via USB: Hvis det skulle ske, at batterierne er tomme, kan SmartLocker AX nemt forsynes via en USB-tilslutning og åbnes.
- ❖ Aldrig mere rigelblokade: Den forspændte rigelfjeder forhindrer rigelblokader, hvis omklædningsskabet er for fyldt og genstande inden i skabet trykker imod døren.
- ❖ Optisk og akustisk tilbagemelding: Åbning og lukning af låsen vises med et optisk og et akustisk signal (kan slås fra).
- ❖ Lang levetid: Op til 50.000 åbninger uden batteriskift (afhængigt af læseteknologi og driftsmodus)
- ❖ Billige standardbatterier: 2 x AA mignonceller 1,5 V (alkaline).
- ❖ Made in Germany. En selvfølge for os.

## // TEKNISKE DATA


Åbningsdiameter i omklædningsskab/skab	19 mm (dobbel D-stansning)	Batteritype	2 x AA mignonceller 1,5 V (alkaline)
Mål lås (B x H x D)	59 x 75 x 21 mm	Batteriets levetid	Op til 50.000 åbninger eller op til 5-års standby (afhænger af læseteknologi og driftsmodus)
Mål udvendig læser (B x H x D)	41,3 x 75,3 x 20 mm	Temperaturområde	0 °C til +65 °C
Mål rigel (B x H x D)	15 x 20 x 3 mm	Kapslingsklasse	IP40
Læseproces	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Aktiv transponderteknologi</li> <li>❖ Passiv (MIFARE® Classic og DESFire®) EV1/EV2/EV3</li> <li>❖ Hybrid (aktiv og passiv)</li> <li>❖ Bluetooth Low Energy (BLE) under forberedelse</li> </ul>	Trådløst netværk	Kan sammenkobles direkte med LockNode (kan eftermonteres)
Driftsformer	Offline, virtuelt netværk og online (kan kombineres)	Signalering	Akustisk (buzzer) Visuel (LED – grøn/rød)
		Adgange, der kan gemmes offline	3.000
		Tidszonegrupper	100+1
		Antal medier, som kan administreres pr. SmartLocker AX	Op til 64.000

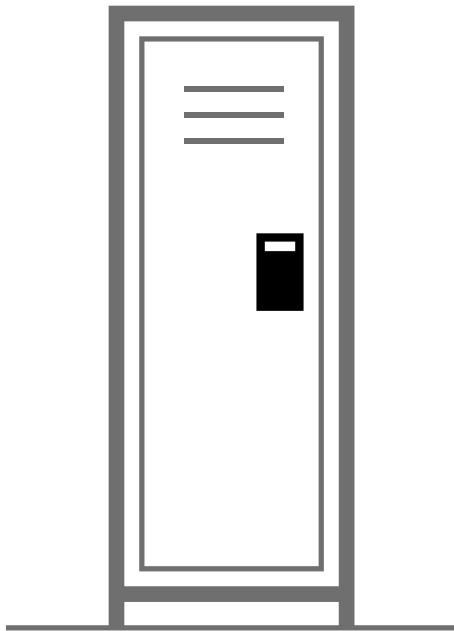

// LÆSEENHEDENS MÅL

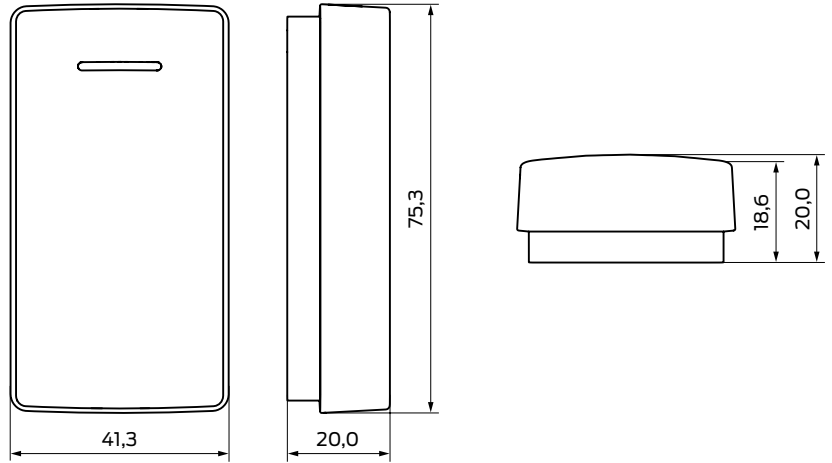


// MÅL OMKLÆDNINGSSKABSLÅS

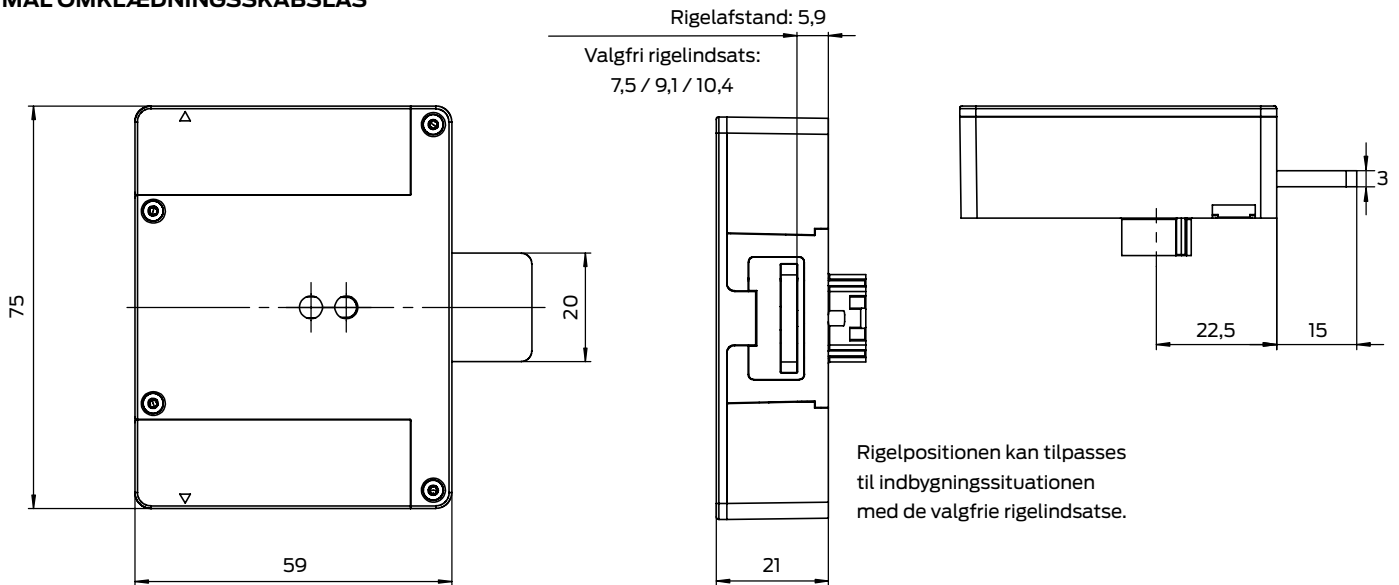

// MÅL VARIABEL AFSTANDSPLADE


Vridningsbeskyttelse til støtte imod dørfals ved metaldøre

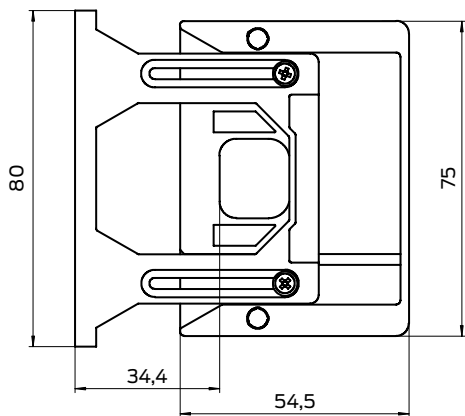

Maksimalt: 34,4 mm  
Mindst: 15 mm

// MÅL AFSTANDSPLADE

til tilpasning af rigelposition

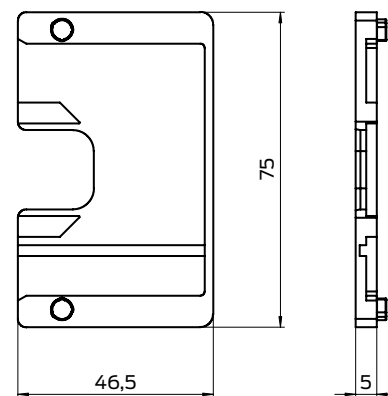

Målangivelser i mm

P.D.SLAX.DK - 2022.05