



// **CARATTERISTICHE**



- ❖ In grado di rispondere in modo flessibile a ogni situazione in loco, la SmartHandle AX si adatta allo spessore porta, alla distanza e al quadro maniglia specifici. La leva è montabile a destra o a sinistra. Abbinabile a maniglione antipanico.
- ❖ Straordinaria durata delle batterie (fino a un massimo di 200.000 azionamenti)
- ❖ La sicurezza dell'investimento è parte della promessa di SimonsVoss. La SmartHandle AX è perfettamente apribile addirittura con i transponder di prima generazione. È possibile aggiungere la scheda di rete per il collegamento online anche in un secondo momento.
- ❖ Massima sicurezza dei dati grazie al Secure Element integrato.
- ❖ Sicurezza garantita. È per questo che con la maniglia AX abbiamo investito nella stabilità e qualità dei componenti meccanici ed elettronici. Il test di funzionamento è stato brillantemente superato per assicurare 1 milione di cicli.
- ❖ Made in Germany, non c'è bisogno di dirlo.

// **DATI TECNICI**


Varianti	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Profilo Europeo</li> <li>❖ Profilo Svizzero (22 mm)</li> </ul>	Range di temperature	In funzionamento: Da -25 °C a +50 °C
Dimensioni variante A0/B0 (LxAxP)	66 x 120 x 21 mm	Grado di protezione	IP40
Dimensioni variante A1/B1 (LxAxP)	66 x 140 x 21 mm	Segnalazione	Acustica (cicalino) Visiva (LED – verde/rosso)
Dimensioni variante A2/B2 (LxAxP)	66 x 174 x 21 mm	Accessi memorizzabili	Fino a 1.500
Misure porta	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Spessore porta: 38 - 200 mm</li> <li>❖ Distanze: 70 - 110 mm</li> <li>❖ Quadro maniglia: 7   8   8,5   9   10</li> </ul>	Gruppi di fasce orarie	100+1
Procedimento di lettura	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Tecnologia transponder attiva</li> <li>❖ Passiva (MIFARE® DESFire®)</li> <li>❖ Ibrida (attiva e passiva)</li> <li>❖ Bluetooth Low Energy (BLE)</li> </ul>	Numero di supporti gestibili per SmartHandle AX	Fino a 64.000
Modalità operative	Online, rete virtuale e offline	Rete radio	Collegabile direttamente in rete con scheda di rete integrata (installabile anche successivamente)
Tipo batteria	4x CR2450 3V litio	Possibilità di upgrade	Firmware aggiornabile
Durata delle batterie	fino a 200.000 chiusure o fino a 10 anni in stand-by (Tecnologia attiva) fino a 100.000 chiusure o fino a 10 anni in stand-by (SmartCard/Tag)	Certificati	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Certificato di collaudo rilasciato dall'ente di ispezione tecnico MPA</li> <li>❖ DIN EN 1634</li> <li>❖ DIN EN 179</li> <li>❖ DIN EN 1906 (Classe 4)</li> <li>❖ DIN EN 1125</li> <li>❖ DIN EN 16867</li> <li>❖ PAS24</li> </ul>

// VARIANTE MONTAGGIO VERSO IL BASSO


// VARIANTE MONTAGGIO VERSO L'ALTO

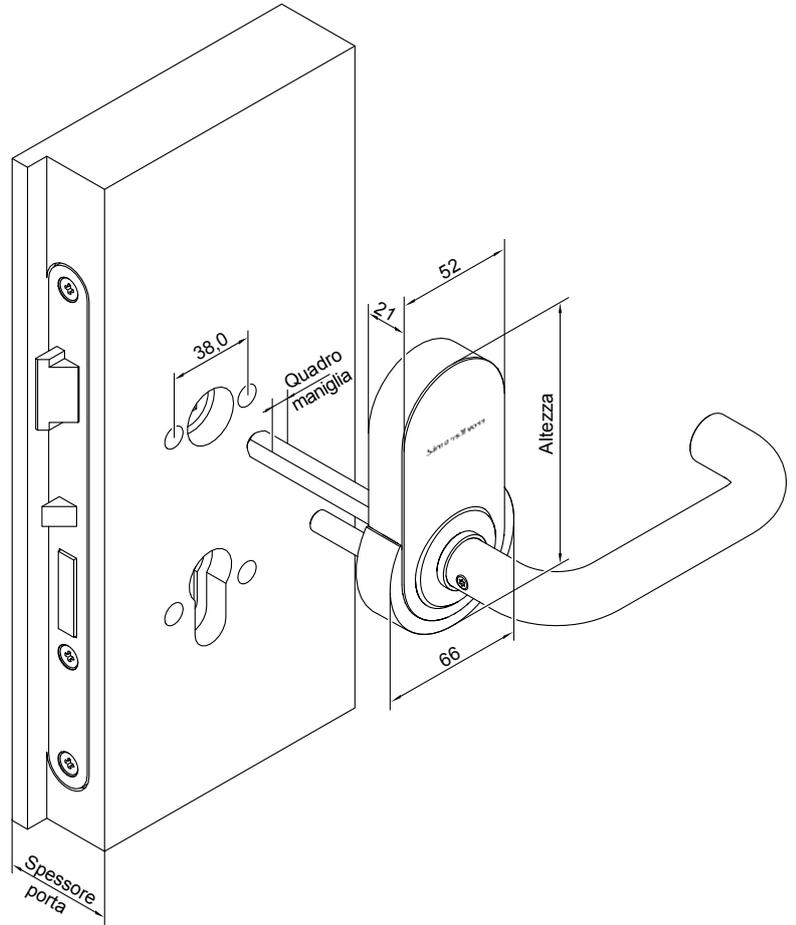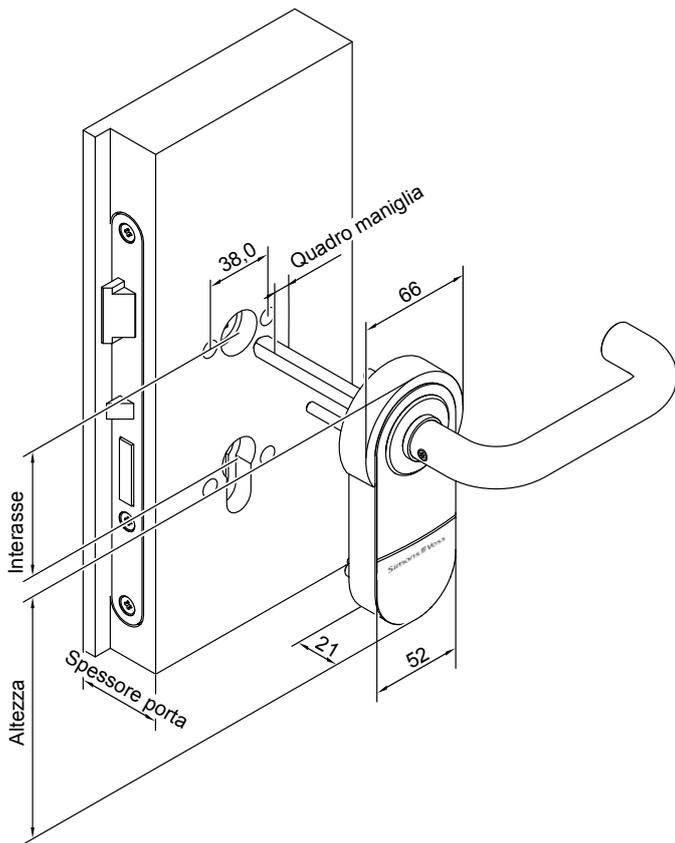


// VARIANTI




**A1/B1**  
per una distanza della serratura a incasso pari a: 70-79 mm




**A2/B2**  
per una distanza della serratura a incasso pari a: 70-110 mm



**A0/B0**  
a scelta con coperture rondella con/senza scanalatura per Profilo Europeo




**A3**  
per porte con telaio tubolare con rondelle ovali (foro 50 mm) – larghezza profilo min. 65 mm



**A4** di adattamento di una barra anti-panico. Osservare la compatibilità



// LEVE

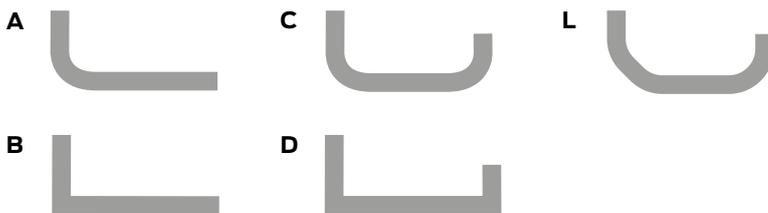

// FINITURE

-  Argento/Bianco
-  Argento/Grigio-nero
-  Ottone/Bianco
-  Argento / Nero intenso