





// EIGENSCHAPPEN

- ❑ Snap-In-montage: eenvoudige montage en installatie zonder boren. SmartLocker AX is maximaal aanpasbaar. Het platform biedt voor elke kastdeur de passende variant.
- ❑ Quick-Click Montage: met ons Quick-Click-systeem wordt de montage nog eenvoudiger en kunnen extra bevestigingsgaten worden vermeden.
- ❑ Schootinzetstukken: snelle en gemakkelijke afstelling. Verschillende schootinzetstukken maken een optimale uitlijning van het slot in de lockerdeur mogelijk.
- ❑ Sabotagecontact op deksel behuizing: een manipulatiepoging kan in de LSM-software worden weergegeven.
- ❑ Noodstroomvoorziening via USB: mochten de batterijen eens leeg raken, dan kan de SmartLocker eenvoudig via een USB-aansluiting van stroom worden voorzien en geopend.
- ❑ Nooit meer last van een klemmende schoot: de voorgespannen veer voorkomt dat de schoot klemt wanneer de locker te vol is en er van binnenuit voorwerpen tegen de deur drukken.
- ❑ Optische en akoestische feedback: het openen of sluiten van het slot wordt weergegeven door een optisch en een akoestisch signaal.
- ❑ Duurzaam: max. 50.000 activeringen zonder vervanging van batterijen (afhankelijk van de leestechologie en bedrijfsmodus).
- ❑ Voordelige standaardbatterijen: 2 x AA mignoncel 1,5 V (alkaline).
- ❑ Made in Germany. Voor ons héél vanzelfsprekend.


// TECHNISCHE GEGEVENS

Openingsdiameter in de locker/kast	19 mm (dubbele D-stansvorm)	Soort batterij	2 x AA mignoncel 1,5 V (alkaline)
Afmetingen slot (b x h x d)	59 x 75 x 21 mm	Levensduur van batterijen	Max. 50.000 activeringen of 5 jaar stand-by (afhankelijk van uitlees-technologie en bedrijfsmodus)
Afmetingen (b x h x d)	41,3 x 75,3 x 20 mm	Temperatuurbereik	0°C tot +65°C
Afmetingen schoot (b x h x d)	15 x 20 x 3 mm	Beschermingsklasse	IP40
Uitleesprocedure	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Actieve transpondertechnologie ❑ Passief (MIFARE® Classic en DESFire® EV1/EV2/EV3) ❑ Hybride (actief en passief) ❑ Bluetooth Low Energy (BLE) in voorbereiding 	Draadloos netwerk	Direct in netwerk op te nemen met geïntegreerde LockNode (als uitbreiding achteraf)
Bedrijfsmodii	Offline, virtueel netwerk en online (te combineren)	Signalering	Akoestisch (zoemer) visueel (LED – groen/rood)
		Offline opslag van doorgangen	3.000
		Tijdzonegroepen	100+1
		Aantal media dat per SmartLocker AX beheerd kan worden	Max. 64.000

// AFMETINGEN VAN DE LEESEENHEID

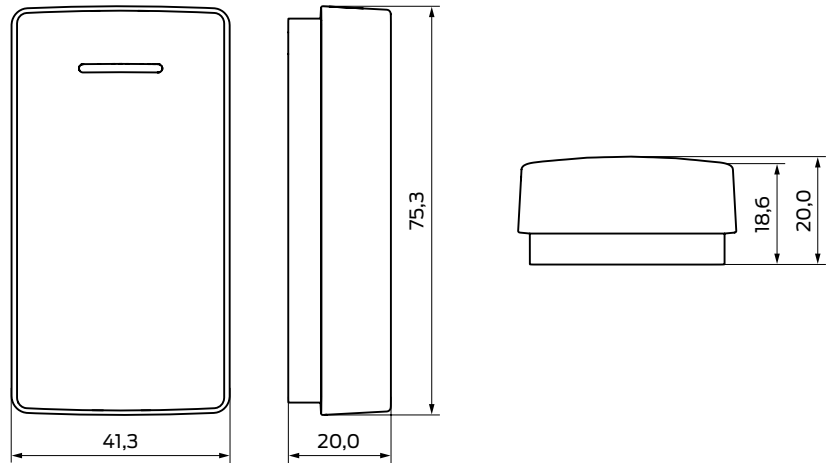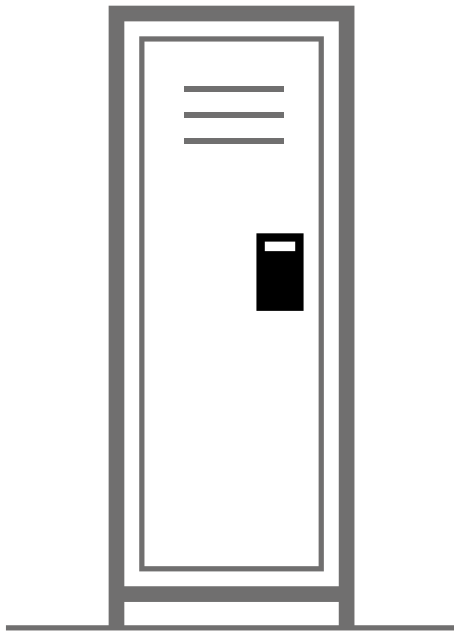


// AFMETINGEN LOCKERSLOT

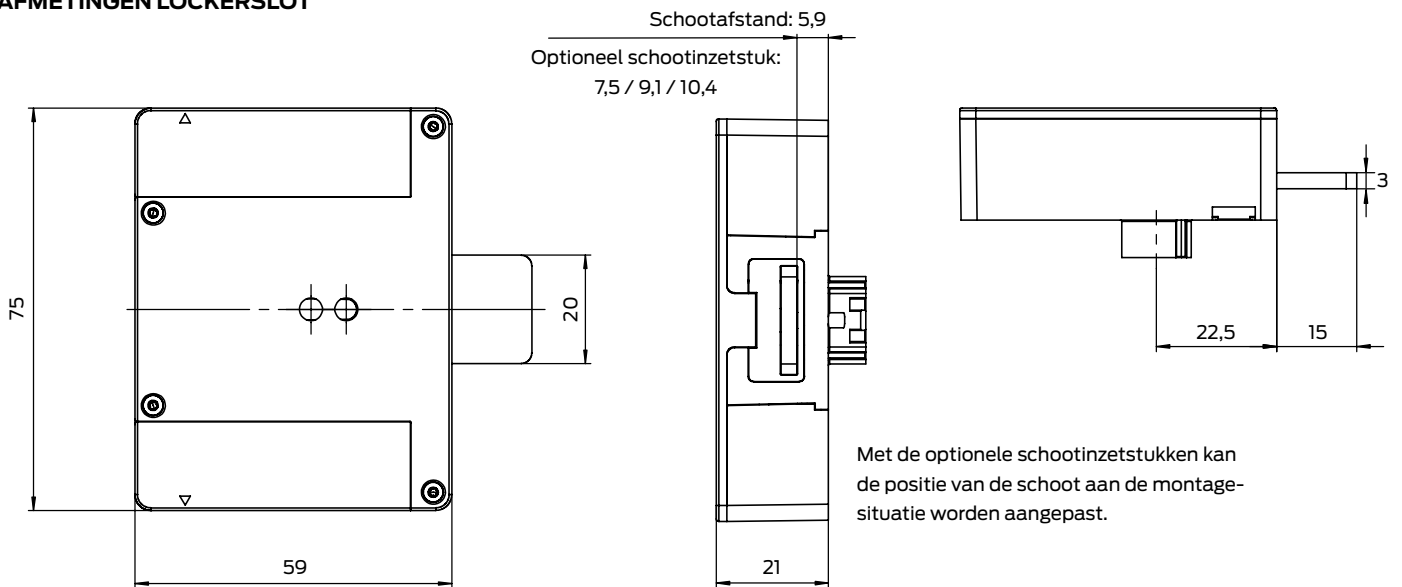

Met de optionele schootinzetstukken kan de positie van de schoot aan de montage-situatie worden aangepast.

// AFMETINGEN VARIABELE AFSTANDSPLAAT


verdraai-beveiliging ter ondersteuning tegen de deursponning bij metalen deuren

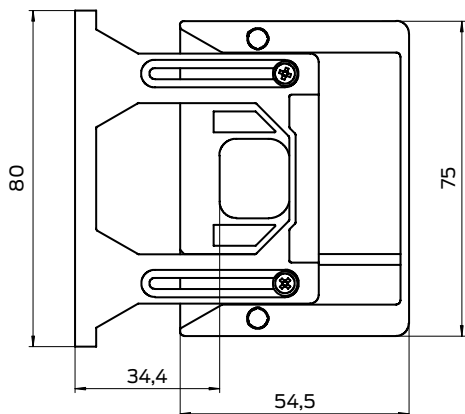

Maximaal: 34,4 mm
Minimaal: 15 mm

// AFMETINGEN AFSTANDSPLAAT

voor aanpassing van de positie van de schoot

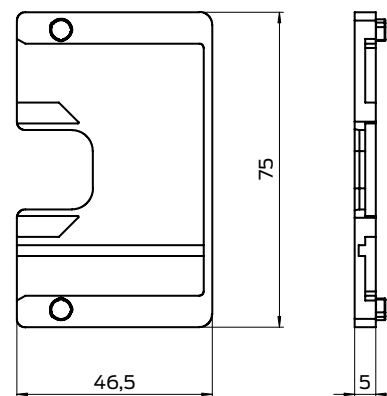

Afmetingen in mm