



## // EGENSKAPER


- ❑ Den digitala låscylindern 3061 är en riktig multitalang. Förutom att låsa och låsa upp dörrar erbjuder den, beroende på utförande, en mängd smarta funktioner såsom loggning av upp till 3 000 tillträden, tidszonsstyrning, eventhantering och dörrövervakning.
- ❑ Strömförsörjningen för upp till 300 000 låsningar säkras genom integrerade knappceller.
- ❑ Montering och byte sker i en handvändning helt utan kablar – oavsett om det gäller ny- eller eftermontering.
- ❑ Cylinder kan antingen användas offline, i delvis nätverksanslutet tillstånd eller online i WaveNet-nätverket.
- ❑ Trådlös onlinedörrövervakning: DoorMonitoring-utförandet erbjuder integrerad dörrövervakning. Sensorer i cylinderskruven och regeln övervakar status och statusändringar hos dörren och meddelar sensorstyrt all dörrstatus – om den är öppen, stängd, låst eller uppställd för länge. Ett larm aktiveras vid kritiska händelser.
- ❑ Made in Germany. En självklarhet för oss.

## // TEKNISKA DATA


Profiler	<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Europrofil-cylinder</li> <li>❑ Swiss Round-cylinder</li> </ul>	Batterilivslängd	<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Upp till 10 års standby eller 300 000 aktiveringar (aktiv)</li> <li>❑ Upp till 10 års standby eller 130 000 aktiveringar (hybrid)</li> <li>❑ Upp till 6 års standby eller 65 000 aktiveringar (passiv)</li> </ul>
Grundlängd	30–30 mm	Temperaturområde	Drift: –25° C till +65° C Lagring: –35° C till +50° C
Totallängd	upp till max. 140 mm (max. 90 mm på en sida) Speciallängder på förfrågan	Skyddsklass	IP54 (standard) IP66 (vattentät)
Knoppar	<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Aktiv-/hybridcylinder Rostfritt stål (Hybrid: Design i rostfritt stål utvändigt) Diameter: 30 mm</li> <li>❑ Passivcylinder Design i rostfritt stål Diameter 31 mm</li> </ul>	Lagringsbara tillträden	Upp till 3 000
Läsmetod	<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Aktiv transponderteknik (25 kHz)</li> <li>❑ Passiv (MIFARE® Classic och DESFire®)</li> <li>❑ Hybrid (aktiv och passiv)</li> </ul>	Tidszonsgrupper	100 + 1
Drifttyper	Online, virtuellt nätverk och offline (kan kombineras)	Antal transpondrar per cylinder	Upp till 64 000
Batterityp	CR 2450, 3 V litium Antal: 2 ×	Trådlöst nätverk	Direkt nätverksanslutning med integrerad LockNode (nätverksknopplock WNM.LN.I)
		Uppgradering	Fast programvara kan uppgraderas
		Certifikat	<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ DIN 18252/EN 13003/DIN EN 15684</li> <li>❑ VdS-klass AZ/BZ</li> <li>❑ SKG ***</li> </ul>




DIGITAL EUROPAPROFIL  
DUBBELKNOPPCYLINDER 3061 –  
aktiv-/hybridteknik

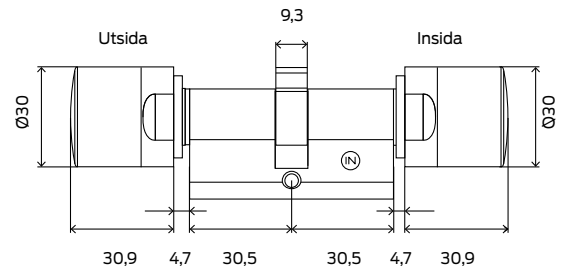


DIGITAL EUROPAPROFIL  
DUBBELKNOPPCYLINDER 3061 –  
passiv teknik

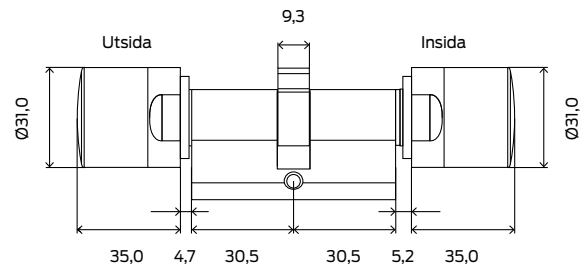

DIGITAL EUROPAPROFIL  
DUBBELKNOPPCYLINDER 3061 – DOOR MONITORING  
aktiv teknik

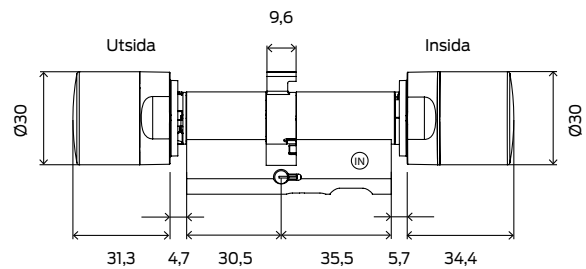

DIGITAL SWISS ROUND  
DUBBELKNOPPCYLINDER 3061 –  
aktiv teknik

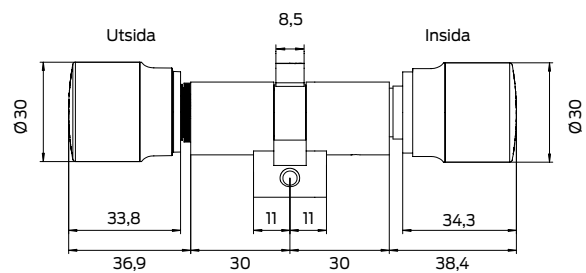

Fler varianter, alternativ och tillbehör finns i prislstan.

Måttangivelser i mm