





// FEATURES

- ❖ Bohrungsfrei: Einfache Montage und Installation. SmartLocker AX ist maximal anpassbar. Die Plattform bietet für jede Schranktür die passende Variante.
- ❖ Quick-Click Montage: Mit unserem Quick-Click System wird die Montage noch einfacher und zusätzliche Befestigungsbohrungen können vermieden werden.
- ❖ Riegeleinsätze: Schnelle und bequeme Justierung. Verschiedene Riegeleinsätze ermöglichen die optimale Ausrichtung des Schlosses in der Spindtür.
- ❖ Sabotagekontakt am Gehäusedeckel: Ein Manipulationsversuch kann in der LSM-Software angezeigt werden.
- ❖ Notstromversorgung über USB: Sollten die Batterien tatsächlich einmal leer sein, kann SmartLocker AX einfach über einen USB-Anschluss notversorgt und geöffnet werden.
- ❖ Nie wieder Riegelblockade: Die vorgespannte Riegelfeder verhindert Riegelblockaden, wenn der Spind zu voll ist und Gegenstände von innen gegen die Spindtür drücken.
- ❖ Optische und akustische Rückmeldung: Das Öffnen oder Schließen des Schlosses wird mit einem optischen und einem akustischen Signal angezeigt (optional abschaltbar).
- ❖ Langlebig: Bis zu 50.000 Öffnungen ohne Batteriewechsel (abhängig von Lesetechnologie und Betriebsmodus).
- ❖ Kostengünstige Standardbatterien: 2 x AA Mignonzelle 1,5V (Alkaline).
- ❖ Made in Germany. Für uns eine Selbstverständlichkeit.


// TECHNISCHE DATEN

Öffnungsdurchmesser im Spind/Schrank	19 mm (Doppel D Stanzung)	Batterietyp	2x AA Mignonzelle 1,5V (Alkaline)
Abmessungen Schloss (BxHxT)	59 x 75 x 21 mm	Batterielebensdauer	Bis zu 50.000 Öffnungen oder bis zu 5 Jahre Stand-By (abhängig von Lesetechnologie und Betriebsmodus)
Abmessungen Außenleser (BxHxT)	41,3 x 75,3 x 20 mm	Temperaturbereich	0° C bis +65° C
Abmessungen Riegel (BxHxT)	15 x 20 x 3 mm	Schutzklasse	IP40
Leseverfahren	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Aktive Transpondertechnologie ❖ Passiv (MIFARE® Classic und DESFire®) EV1/EV2/EV3 ❖ Hybrid (aktiv und passiv) ❖ Bluetooth Low Energy (BLE) in Vorbereitung 	Funknetzwerk	Direkt vernetzbar mit integriertem LockNode (nachrüstbar)
Betriebsarten	Offline, virtuelles Netzwerk und Online (kombinierbar)	Signalisierung	Akustisch (Buzzer) Visuell (LED – grün/rot)
		Offline speicherbare Zutritte	3.000
		Zeitzonengruppen	100+1
		Anzahl der Medien, die pro SmartLocker AX verwaltet werden können	Bis zu 64.000

// **ABMESSUNGEN DER LESEEINHEIT**

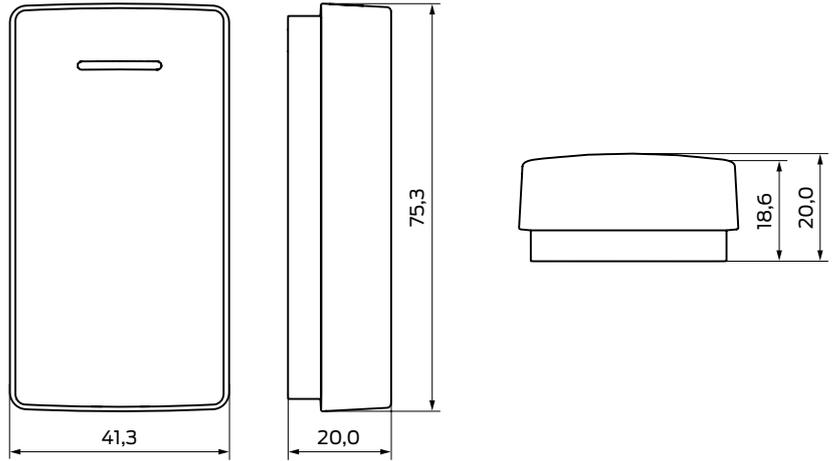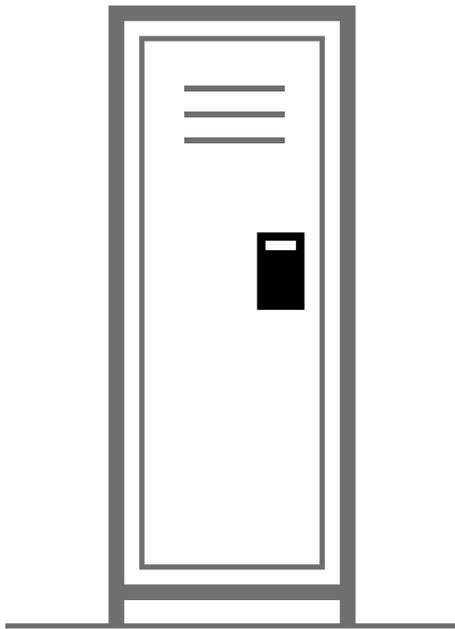


// **ABMESSUNGEN SPINDSCHLOSS**

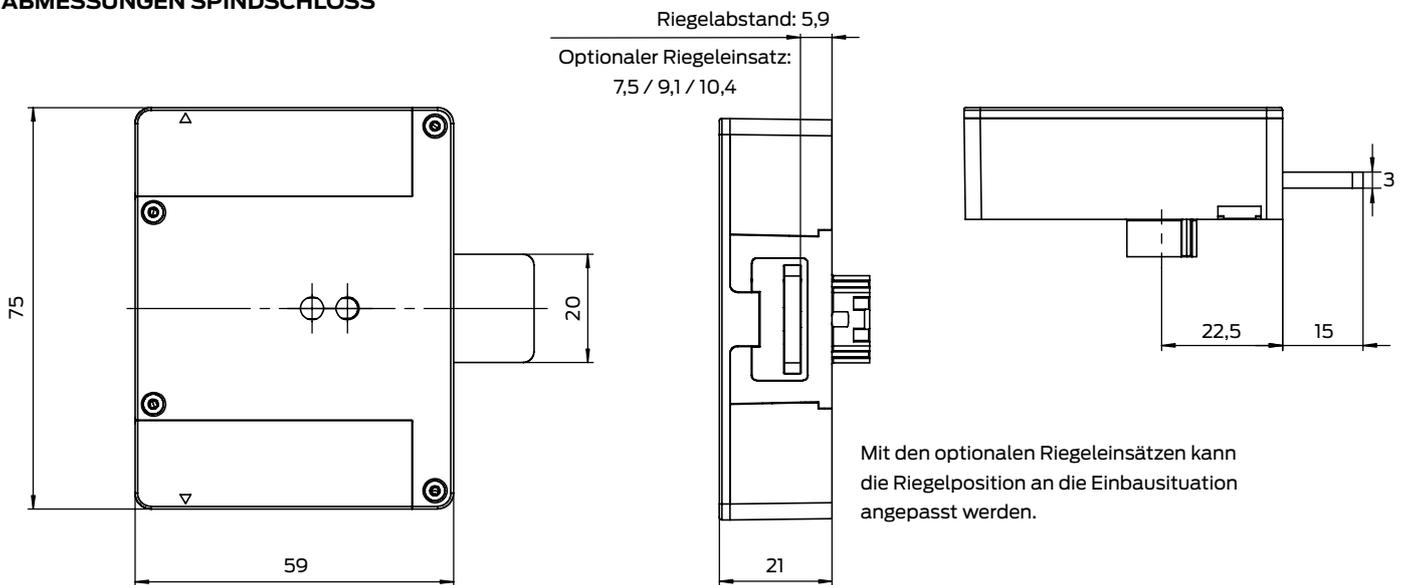

// **ABMESSUNGEN VARIABLE DISTANZPLATTE**


Verdrehschutz zur Abstützung gegen den Türfalz bei Metalltüren

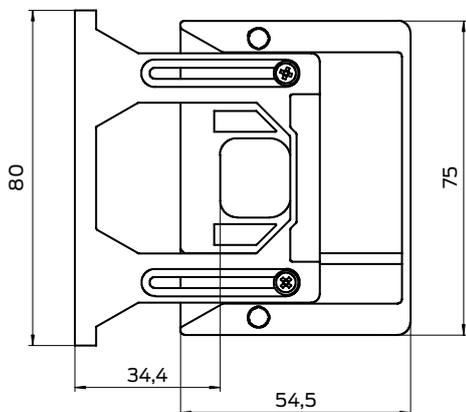

Maximal: 34,4 mm
 Minimal: 15 mm

// **ABMESSUNGEN DISTANZPLATTE**

zur Anpassung der Riegelposition

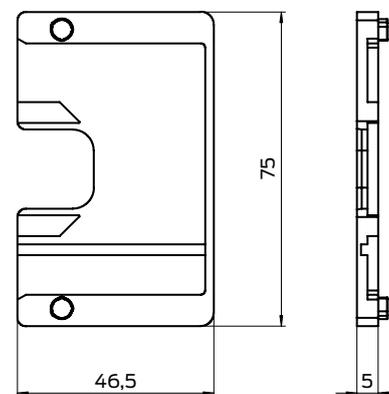

Maßangaben in mm