





// EGENSKAPER

- ❖ Borrningsfri: Enkel montering och installation. SmartLocker AX är maximalt anpassningsbar. Plattformen erbjuder en passande variant för varje skåpdörr.
- ❖ Quick-Click-montering: Med vårt Quick-Click-system blir monteringen ännu enklare och det behövs inga ytterligare fästpunkter.
- ❖ Regeladaptar: Snabb och bekväm justering. Olika regeladaptar möjliggör optimal inställning av låset i skåpdörren.
- ❖ Sabotagekontakt på höljets lock: Ett manipulationsförsök kan visas i LSM-programmet.
- ❖ Nödströmsförsörjning via USB: Om batterierna skulle bli helt urladdade kan SmartLocker AX få nödströmsförsörjning via en USB-port och på så sätt öppnas.
- ❖ Aldrig mer en blockerad regel: Den förspända regelfjädern förhindrar att regeln fastnar när skåpet är överfullt och föremålen trycker mot skåpdörrens insida.
- ❖ Optisk och akustisk återkoppling: En optisk och akustisk signal indikerar när låset öppnas eller stängs (kan stängas av).
- ❖ Lång livslängd: Upp till 50 000 aktiveringar utan batteribyte (beroende på lästeknik och) driftläge.
- ❖ Kostnadseffektiva standardbatterier: 2 x AA Mignonbatteri 1,5 V (Alkaline).
- ❖ Made in Germany. En självklarhet för oss.


// TEKNISKA DATA

Öppningsdiameter i skåpet	19 mm (dubbel D-form)	Batterityp	2 x AA Mignonbatteri 1,5 V (Alkaline)
Mått lås (B x H x D)	59 x 75 x 21 mm	Batterilivslängd	Upp till 50 000 aktiveringar eller upp till 5 års standby (beroende på lästeknik och driftläge)
Mått utvändig läsare (B x H x D)	41,3 x 75,3 x 20 mm	Temperaturområde	0° C till +65° C
Mått regel (B x H x D)	15 x 20 x 3 mm	Skyddsklass	IP40
Läsmetod	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Aktiv transponderteknik ❖ Passiv (MIFARE® Classic och DESFire®) EV1/EV2/EV3 ❖ Hybrid (aktiv och passiv) ❖ Bluetooth Low Energy (BLE) i förberedelse 	Trådlöst nätverk	Nätverksförberedd med integrerad LockNode (kan eftermonteras)
Drifttyper	Offline, virtuellt nätverk och online (kan kombineras)	Signalering	Akustisk (summer) Visuell (LED – grön/röd)
		Lagringsbara tillträden offline	3 000
		Tidszonsgrupper	100 + 1
		Antal medier som kan hanteras per SmartLocker AX	Upp till 64 000

// MÅTT LÄSENHET

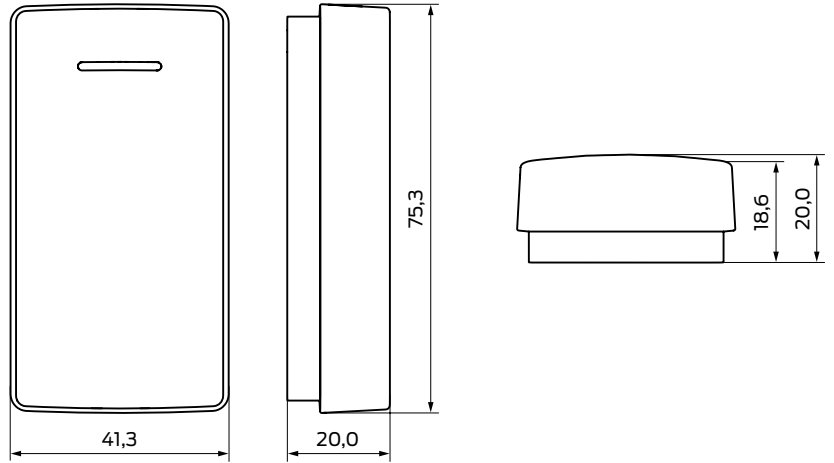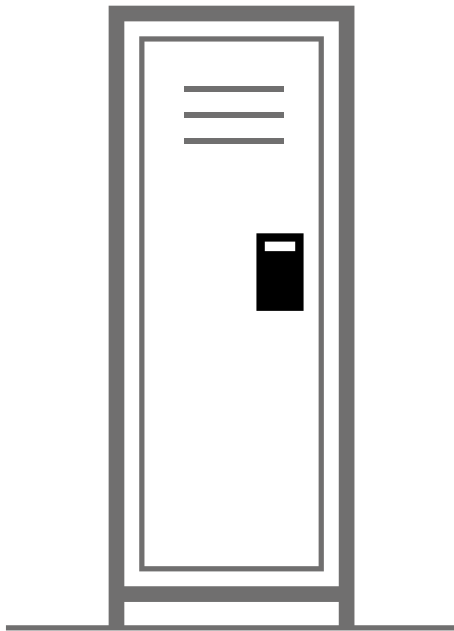


// MÅTT SKÅPLÅS

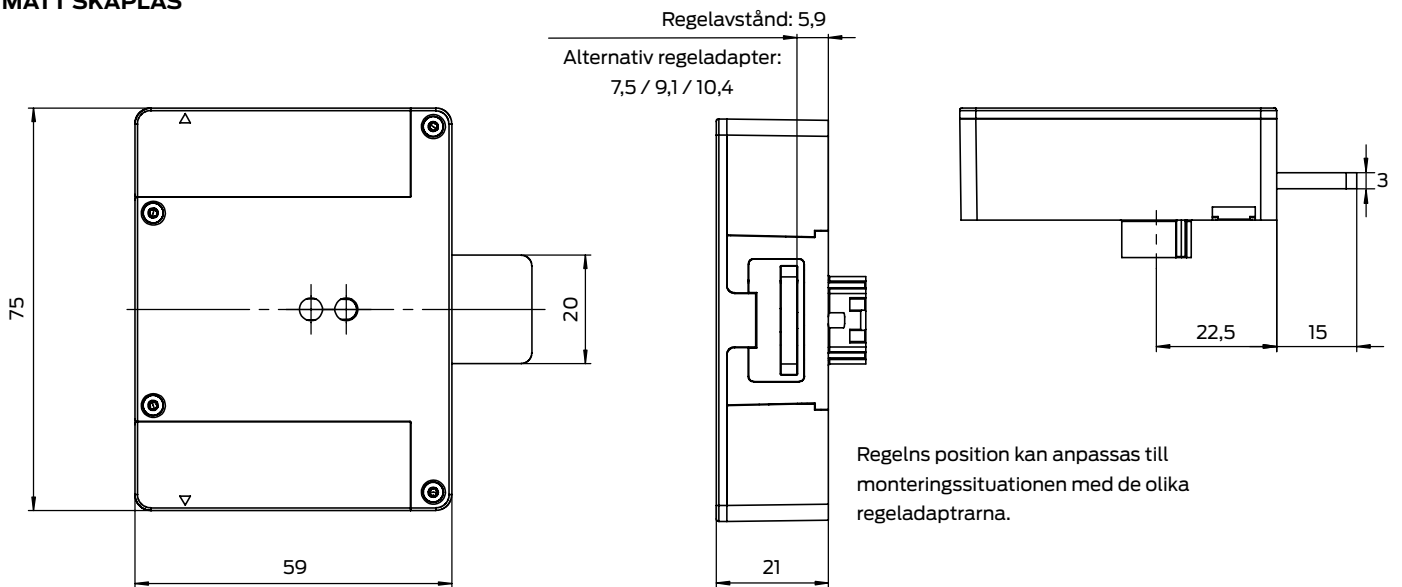

// MÅTT VARIABEL DISTANSPLATTA


Vridskydd för stöd mot dörrfalsen hos metalledörrar

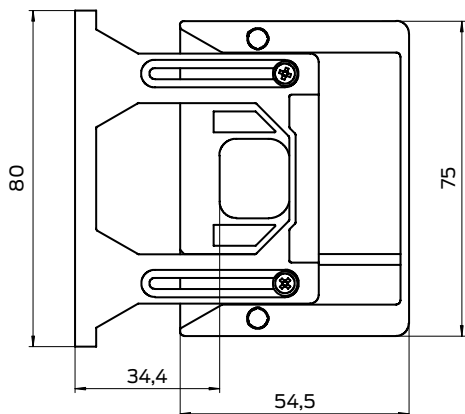

Maximum: 34,4 mm
Minimum: 15 mm

// MÅTT DISTANSPLATTA

för anpassning av regelpositionen

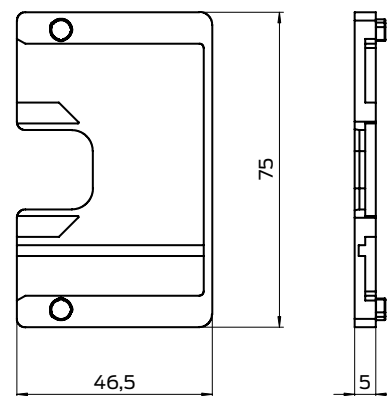

Måttangivelser i mm