





// CARACTÉRISTIQUES

- ❑ **Installation sur mesure :** La solution SmartLocker AX est adaptable sans perçage sur n'importe quelle porte d'armoire.
- ❑ **Montage Quick-Click :** Grâce à notre système Quick-Click, le montage est simplifié. Ce système évite de percer des trous de fixation supplémentaires.
- ❑ **Réglage rapide et pratique :** Différents inserts de verrouillage permettent d'aligner de façon optimale la serrure sur la porte du vestiaire.
- ❑ **Sécurité contre l'effraction :** Grâce à un contact anti-sabotage sur le couvercle du boîtier, les tentatives d'effraction peuvent être notifiées dans le logiciel LSM.
- ❑ **Alimentation même en cas d'urgence :** Si les piles sont faibles, une recharge d'urgence de la solution SmartLocker AX est possible, par le biais d'un port USB, permettant ainsi l'ouverture de la porte.
- ❑ **Anti-blocage du casier :** Le ressort de pêne précontraint empêche les blocages de pêne dormant dans le cas où le vestiaire est trop plein ou que des objets appuient de l'intérieur sur la porte du vestiaire.
- ❑ **Confort d'utilisation :** L'ouverture ou la fermeture de la serrure est indiquée par un signal visuel et sonore (la désactivation est possible en option).
- ❑ **Haute autonomie :** Jusqu'à 50 000 manoeuvres sans avoir à changer les piles (selon la technologie de lecture et le mode de fonctionnement).


// CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre d'ouverture intérieur du vestiaire/ armoire	19 mm (double perforation D)	Type de piles	2 x piles AA 1,5 V (alcalines)
Dimensions de la serrure (L x H x P)	59 x 75 x 21 mm	Durée de vie des piles	Jusqu'à 50 000 manoeuvres ou jusqu'à 5 ans en veille (selon la technologie de lecture et le mode de fonctionnement)
Dimensions extérieures du lecteur (L x H x P)	41,3 x 75,3 x 20 mm	Plage de températures	0 °C à +65 °C
Dimensions du pêne (L x H x P)	15 x 20 x 3 mm	Classe de protection	IP40
Méthode de lecture	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Actif (transpondeur) ❑ Passif (MIFARE® Classic et DESFire® EV1/EV2/EV3) ❑ Hybride (active et passive) ❑ Future : Bluetooth Low Energy (BLE) 	Réseau sans fil	Mise en réseau directe avec nœud de réseau intégré ou disponible à la commande
Modes de fonctionnement	Mode offline, réseau virtuel et réseau online (combinable)	Signalisation	Sonore (bip) Visuelle (DEL verte/rouge)
		Historique des passages (option .ZK)	3 000
		Groupes de plages horaires	100+1
		Nombre de supports pouvant être gérés par SmartLocker AX	Jusqu'à 64 000

// DIMENSIONS DU LECTEUR

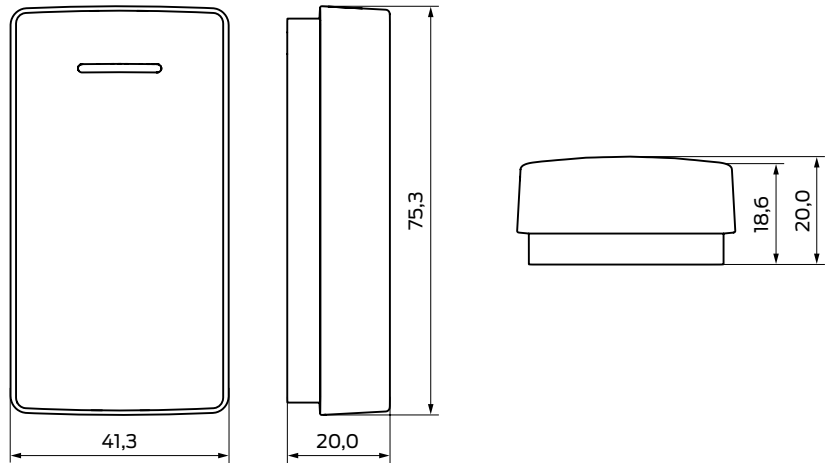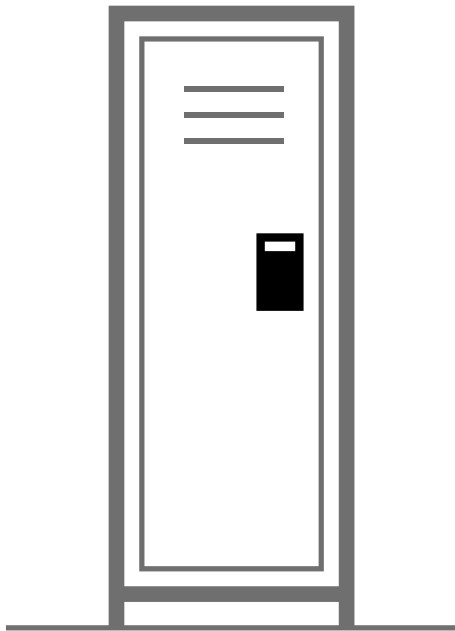


// DIMENSIONS DE LA SERRURE DE VESTIAIRE

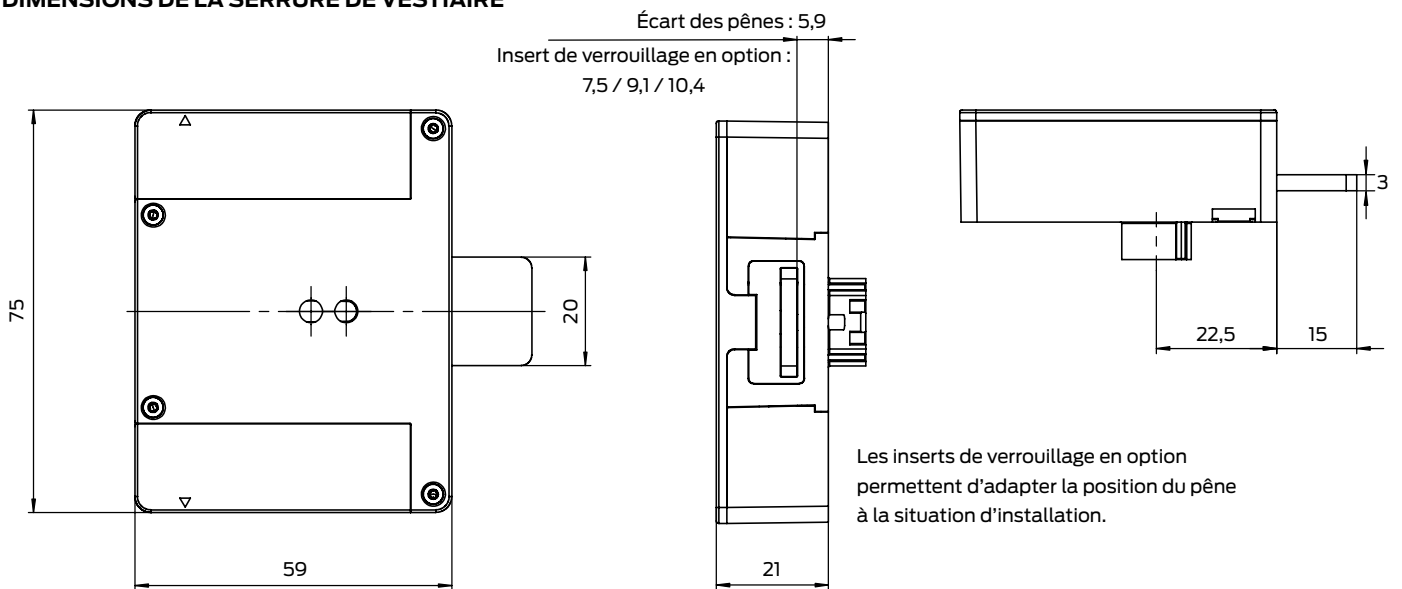

// DIMENSIONS DE LA PLAQUE D'ÉCARTEMENT (VARIABLE)


Protection contre la torsion en appui sur la feuillure de la porte dans le cas de portes métalliques

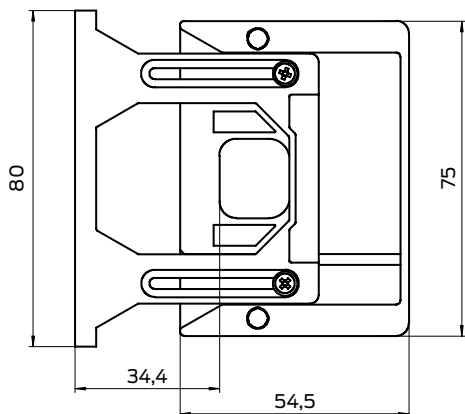

Maximum : 34,4 mm
Minimum : 15 mm

// DIMENSIONS DE LA PLAQUE D'ÉCARTEMENT

servant à ajuster la position du pêne

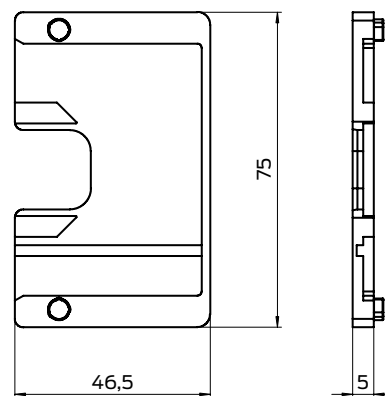

Cotes en mm

PDSLAX.FR - 2022.05