

PRODUKTINFORMATION
LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.2 SP2

OPDATERET: OKTOBER 2014

PRODUKTINFORMATION

LSM 3.2 SP2

1.0	PRODUKTINFORMATION	3
1.1.	LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.2 SP2 - PRODUKTBILLEDE	3
1.2.	KORT PRODUKTBESKRIVELSE	4
2.0	PRODUKTOMRÅDE.....	5
2.1.	SYSTEMFORUDSÆTNINGER.....	5
2.2.	OPDATERING	6
2.3.	FORUDSÆTNINGER.....	6
3.0	TEKNISKE DATA	7
4.0	RELEASE NOTES OG ANVISNINGER	8
4.1.	ÆNDRINGER I FORHOLD TIL LSM 3.2 SERVICE PACK 1	8
4.2.	BEMÆRK:	8

PRODUKTINFORMATION LSM 3.2 SP2

1.0 PRODUKTINFORMATION

1.1. LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.2 SP2 - PRODUKTBILLEDE

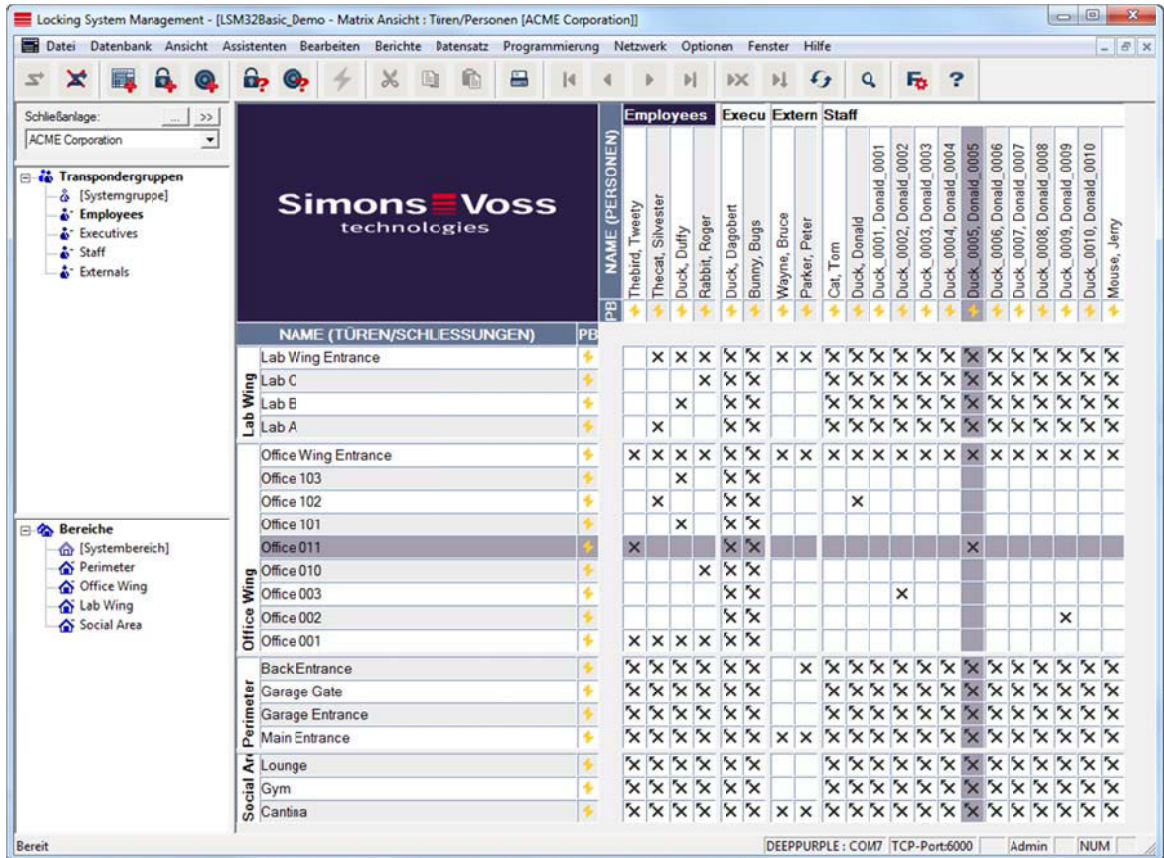


Illustration 1 - Billedeksempel i LSM 3.2

PRODUKTINFORMATION

LSM 3.2 SP2

1.2. KORT PRODUKTBEKRIVELSE

Version 3.2 i softwarerækken omfatter de nye produkter og komponenter til låse- og låseanlægsadministration fra SimonsVoss.

Udviklingen indenfor Door Monitoring, kortteknologi, ID-medier, programmeringsværktøj og multinetworking-komponenter kræver nye funktioner i softwaren.

Service-pakke 2 til LSM 3.2 indeholder forbedringer med hensyn til stabilitet og driftsikkerhed, og understøtter Door Monitoring-cylinderen.

Den væsentligste nyhed er dog, at den understøtter de nye SmartHandle-MP, der kompletterer SimonsVoss-sortimentet for kortprodukter.



Illustration 2 – Smart Handle 3062 Mifare Pure

PRODUKTINFORMATION

LSM 3.2 SP2

2.0 PRODUKTOMRÅDE

2.1. SYSTEMFORUDSÆTNINGER

- Lokale administratorrettigheder til installation
- Kommunikation: TCP/IP (NetBios aktiv), LAN (anbefaling: 100 MBit) (NetBios skal eventuelt slukkes under visse forudsætninger).
- Windows- Domæne (kræves ikke ved enkeltmandsinstallationer)
- Navneopløsning
- .NET Framework min. 2.0, anbefales 3.5
- MS ActiveSync 4.5 i forbindelse med en PocketPC
- USB-interface

CLIENT.(LSM STARTER, LSM BASIC, LSM BUSINESS, LSM PROFESSIONAL)

- Monitor min. 48 cm (19") (eller større til præsentation af matrix-visningen)
- Skærmopløsning min. 1024x768, anbefalet 1280x1024
- Processor: min. 2,66 GHz (eller hurtigere)
- Min. 2 GB RAM (eller mere)
- Harddiskstørrelse ca. 500 MB (under installationen ca. 1 GB), database afhængig af omfanget af de bearbejdede data (ca. 30 MB)
- MS Windows XP Prof. SP3
- MS Windows Vista (Business, Ultimate), 32 eller 64 Bit
- MS Windows 7 (Professional, Ultimate), 32 eller 64 Bit
- MS Windows 8/8.1 (Professional), 32 eller 64 Bit

SERVER.(DATABASESERVER FRA LSM BUSINESS)

- Processor: min. 2,66 GHz (eller hurtigere)
- Min. 2 GB RAM (eller mere)
- Harddiskstørrelse program ca. 300 MB (under installationen ca. 450 MB), database afhængig af omfanget af de bearbejdede data (ca. 30 MB)
- MS Windows Server 2003, 2008, 2008 R2 eller 2012
- .NET Framework ved anvendelse af CommNode Server min. 3.5
- Serverbaseret anvendelse: Der skal bruges en tilladelse på ADS-serveren til et databasekatalog (tilladelse kræver ikke rettigheder)

PRODUKTINFORMATION

LSM 3.2 SP2

2.2. OPDATERING

Opdatering af en tidligere LSM Version er mulig, bestående databaser konverteres. Lige som ved tidligere opdateringer er det ikke længere muligt at åbne med den gamle version.

Med allerede registrerede moduler i LSM 3.2 skal der **IKKE** registreres påny. Ved opdatering fra en tidligere version skal modulerne registreres påny - gratis.

2.3. FORUDSÆTNINGER

Alle softwarekomponenter, der relaterer til LSM, f.eks. LSM Mobile PC, LSM Mobile PDA, CommNode Server, CommNode Agent, VN Administrationsprogram, SIK m.fl. er til rådighed i versioner, der er tilpasset LSM 3.2 SP2. Installationen af disse komponenter skal i en del tilfælde startes separat.

PRODUKTINFORMATION

LSM 3.2 SP2

3.0 TEKNISKE DATA

Tekniske data

Understøttede styresystemer:	Windows XP, Windows Vista, Windows 7 og Windows 8/8.1, (brugen af professionelle varianter anbefales) Installation i virtuelle omgivelser (Microsoft HyperV, VMware VSphere Client Version 5.1.0, VMware ESXi Version 5.1.0 godkendt.
Integreret database:	Advantage Database Server (ADS)
Aktive medier	SimonsVoss G1 og G2 Transpondere
Passive medier:	MIFARE Classic, MIFARE DESFire og MIFARE Plus Technologie, visse NFC telefoner
Opdatering	Opdatering til højere LSM Editioner er mulig, eksisterende projekter bibeholdes

PRODUKTINFORMATION

LSM 3.2 SP2

4.0 RELEASE NOTES OG ANVISNINGER

4.1. ÆNDRINGER I FORHOLD TIL LSM 3.2 SERVICE PACK 1

RESUMÉ

- Nye komponenter
 - SMARTHANDLE.MP
- Forbedringer i Terminal-Server modul til at understøtte Server-Farmen
- Forbedringer og korrektioner i det virtuelle netværk
- Driveropdatering SVdrive til version **4.10.31**
- Interne Versionsnummer for LSM 3.2 SP1: **3.2.21017**

4.2. BEMÆRK:

Der findes del-installationspakker, der kun indeholder forskellene til tidligere versioner af LSM 3.2. Dermed kan en eksisterende LSM 3.2 installation opdateres, men der kan ikke ske nyinstallation med den.

Væsentligste indsatsområde er et download over SimonsVoss Website.

Indskrænkninger i del-installationerne:

Komponenten SVdriver aktualiseres ikke i del-installationen og skal opdateres separat.