





Poll



Scan



Refresh

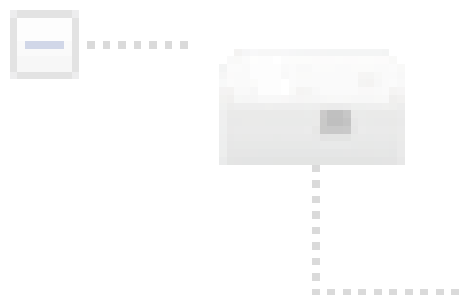

SimonsVoss Device V01.00

192.168.100.24 (D8-9)

Version: V01.00.00)

OAM-Tool

Håndbog

09.07.2024

Indholdsfortegnelse

1. Tekstformateringens betydning	3
2. Registrering og indstilling af IP-adresse.....	4
3. Browsergrænseflade	9
4. Hjælp og flere oplysninger	14


1. Tekstformateringens betydning

Denne dokumentation anvender tekstformatering og designelementer for at lette forståelsen. Tabellen forklarer betydningen af mulige tekstformateringer:

Eksempel	Knap
<input checked="" type="checkbox"/> Eksempel <input type="checkbox"/> Eksempel	Afkrydsningsfelt
<input checked="" type="radio"/> Eksempel	Mulighed
[Eksempel]	Registerkort
"Eksempel"	Navn på et vist vindue
Eksempel	Øvre programrække
Eksempel	Indtastning i den udfoldede øvre programrække
Eksempel	Kontekstmenu-indtastning
▼ Eksempel	Navn på en dropdown-menu
"Eksempel"	Udvælgelsesmulighed i en dropdown-menu
"Eksempel"	Område
<i>Eksempel</i>	Felt
<i>Eksempel</i>	Navn på en (Windows-)tjeneste
<i>Eksempel</i>	Kommandoer (f.eks. Windows-CMD-kommandoer)
Eksempel	Database-indtastning
[Eksempel]	MobileKey-typeudvalg

2. Registrering og indstilling af IP-adresse

Med Operations-, Administrations- og Maintenance-Tool (OAM-tool) kan IP-adressen både udlæses og indstilles. OAM-tool kan downloades gratis på SimonsVoss-website (<https://www.simons-voss.com>). OAM-tool skal ikke installeres.

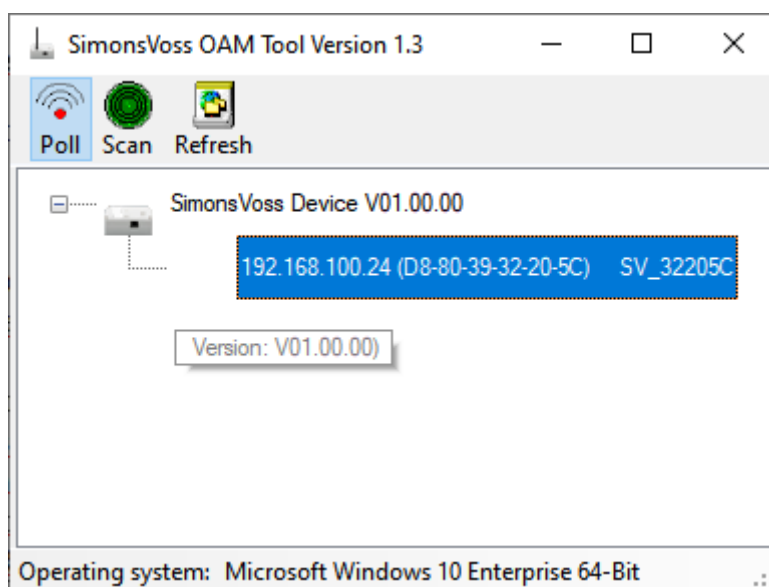

OPMÆRKSOMHED

Uautoriseret ændring af IP-adresse

OAM-tool er frit tilgængeligt. OAM-tool kan misbruges af uautoriserede personer for at ændre IP-adressen for RouterNodes, GatewayNodes eller SmartBridges.

- Ændring af IP-adressen spærres i OAM-tool via browsergrænsefladen (se *Browsergrænseflade* [9]).



BEMÆRK

Uberettiget adgang med standard-adgangsdata

Standard-adgangsdataene er frit tilgængelige. Uberettigede kan ikke ændre adgangsrettighederne, men kan ændre netværkskonfigurationen. Det er da ikke længere muligt at tilgå enheden via netværket, enheden skal da nulstilles.

Nogle browsere sender ingen mellemrum, der er i begyndelsen af adgangskoden.

1. Ændr standard-adgangskoden.
2. Begynd eller afslut ikke dit kodeord med mellemrum.

Registrering af IP

**BEMÆRK****Fejl ved tilslutning til flere netværk på samme tid**

OAM-værktøjet søger i netværket efter SimonsVoss-netværksenheder. Computere kan være forbundet til flere netværk (f.eks. kabel og WiFi). I et sådant tilfælde er det ikke klart for OAM-værktøjet, hvilket netværk der skal søges i, og det er ikke sikkert, at alle SimonsVoss-netværksenheder bliver fundet.

1. Afbryd netværksforbindelser, der ikke er nødvendige.
2. Tilslut kun computeren til det netværk, der indeholder netværksenhederne.

Forløbet er beskrevet for RouterNodes. Gør det samme for SmartIntego-GatewayNodes og MobileKey-SmartBridges.

- ✓ OAM-tool tilgængeligt og udpakket.
 - ✓ RouterNode tilsluttes til netværket.
 - ✓ Underordnet netværk kendes.
1. Dobbeltklik på filen, der skal udføres, for at starte OAM-tool.
 - ↳ OAM-tool åbnes.
 2. Klik på knappen **Scan**.
 - ↳ Vinduet "Scan" åbnes.

Scan


Set IP Address to scan.

IP Address:

If the last part of the IP Address is 255 then the scan starts from 1 to 254.

Ok Cancel

3. Indtast en kendt IP-adresse for en enhed i (WaveNet)-netværket (andre eller nye enheder findes ligeledes. Hvis du ikke kender nogen IP-adresse, anvendes følgende IP-adresse: 192.168.100.255 - muligvis afvigende afhængigt af underordnet netværk).
4. Klik på ikonet **OK**.
 - ↳ Vinduet "Scan" lukkes.
 - ↳ OAM-tool scanner adresseområdet.

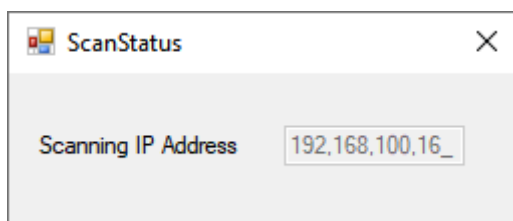

↳ OAM-tool viser fundne enheder i listen.

Valget er dit: DHCP-server eller statisk IP. De indstillinger, der beskrives efterfølgende, kan også udføres i browsergrænsefladen (se *Browsergrænseflade* [▶ 9]).

Forløbet er beskrevet for RouterNodes. Gør det samme for SmartIntego-GatewayNodes og MobileKey-SmartBridges.

Indstil IP for DHCP-drift (standard)

Hvis du anvender en DHCP-server, fastlægges IP-adressen ved hjælp af DHCP-serveren.

- ✓ OAM-tool tilgængeligt og udpakket.
 - ✓ RouterNode tilsluttes til netværket.
1. Dobbeltklik på filen, der skal udføres, for at starte OAM-tool.
 - ↳ OAM-tool åbnes.
 2. Klik på knappen **Refresh**.
 - ↳ IP-adressen for RouterNodes opdateres.
 3. Åbn kontekstmenuen ved at højreklikke på IP-adressens post for RouterNodes.




BEMÆRK

Sammenligning af MAC

Hvis du vælger den forkerte RouterNode, kan den samme IP-adresse blive tildelt flere gange.

- Sammenlign MAC-adressen for posten med etiketten på RouterNode.

4. Klik på posten **Set IP**.

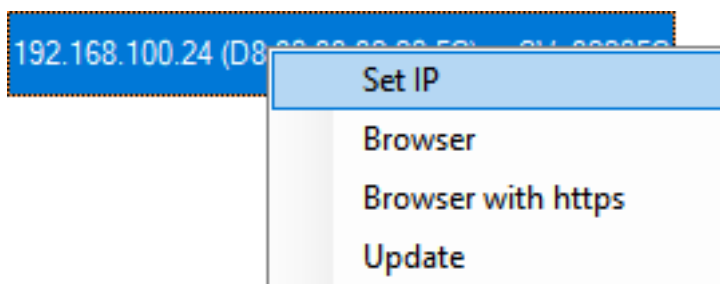

- ↳ Vinduet "Network configuration" åbnes.

5. Sørg for, at afkrydsningsfeltet Enable DHCP er aktiveret.
6. Hvis der ikke er nogen adressereservation på DHCP-serveren for denne RouterNode, noteres *værtsnavnet* (f.eks. SV_32205C). Det skal bruges senere ved konfiguration i WaveNet-manager (se WaveNet-manual-Tilføjelse af RouterNode til WaveNet).
7. Klik på ikonet **OK**.
 - ↳ Vinduet "Network configuration" lukkes.
 - ↳ RouterNode starter på ny.
8. Luk henvisningsvinduet via genstart.
9. Luk OAM-tool.
 - ↳ DHCP-drift er indstillet.

Indstilling af IP for drift med statisk IP-adresse

Hvis du ikke anvender nogen DHCP-server, er IP-adressen i fabriksindstillingen. I dette tilfælde skal IP-adressen ændres, da flere RouterNodes ellers har samme IP (nemlig fabriks-IP) og ikke kan kommunikere.

- ✓ OAM-tool tilgængeligt og udpakket.
 - ✓ RouterNode tilsluttes til netværket.
1. Dobbeltklik på filen, der skal udføres, for at starte OAM-tool.
 - ↳ OAM-tool åbnes.
 2. Klik på knappen **Refresh**.
 - ↳ IP-adressen for RouterNode opdateret.
 3. Åbn kontekstmenuen ved at højreklikke på IP-adressens post for RouterNodes.




BEMÆRK

Sammenligning af MAC


Hvis du vælger den forkerte RouterNode, kan den samme IP-adresse blive tildelt flere gange.

- Sammenlign MAC-adressen for posten med etiketten på RouterNode.

4. Klik på posten **Set IP**.

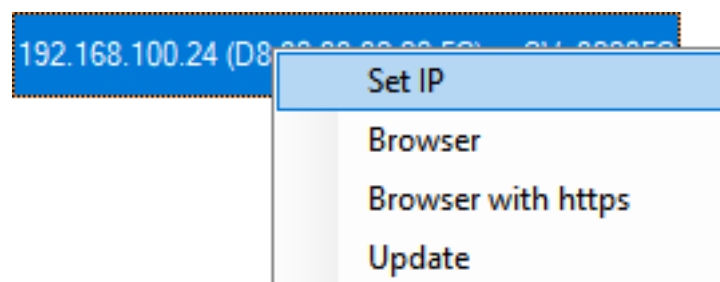

↳ Vinduet "Network configuration" åbnes.

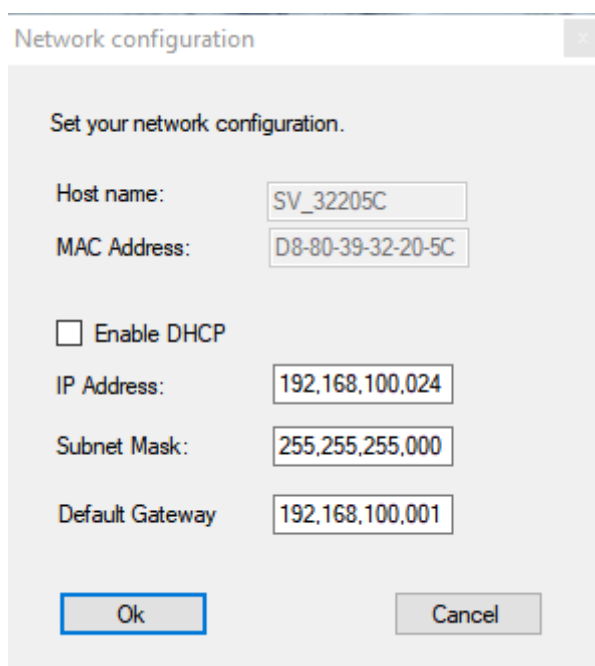

Network configuration

Set your network configuration.

Host name: SV_32205C

MAC Address: D8-80-39-32-20-5C

Enable DHCP

IP Address: 192.168.100.024

Subnet Mask: 255.255.255.000

Default Gateway: 192.168.100.001

Ok Cancel

5. Deaktiver afkrydsningsfeltet Enable DHCP.
6. Indtast eventuelt en ny IP-adresse.
7. Klik på ikonet **OK**.
 - ↳ Vinduet "Network configuration" lukkes.
 - ↳ RouterNode starter på ny.
8. Luk henvisningsvinduet via genstart.
9. Luk OAM-tool.
 - ↳ IP-adresse er indstillet.

3. Browsergrænseflade

For RouterNodes, GatewayNodes og SmartBridges med Ethernetgrænseflade er det via browseren bl.a. muligt at indstille:

- Tillade ændringer via OAM-tool
- Adgangskode for weboverflade
- IP-adresse/DHCP-drift
- Åbne og lukke SMTP-port

Visning

Enheden har følgende konfiguration fra fabrikken:


IP-adresse	192.168.100.100 (hvis der ikke findes nogen DHCP-server)
Subnetmaske	255.255.0.0
Brugernavn	SimonsVoss
Kodeord	SimonsVoss

Forløbet er beskrevet for RouterNodes. Gør det samme for SmartIntego-GatewayNodes og MobileKey-SmartBridges.

Skift standardadgangskode efter første visning.


- ✓ IP for RouterNode kendes (se [Registrering og indstilling af IP-adresse \[▶ 4\]](#)).
- ✓ Browser åben.
- ✓ Adgangsdata til browsergrænseflade (navn og adgangskode) kendes.

1. Indtast IP-adressen i browserens adressefelt.

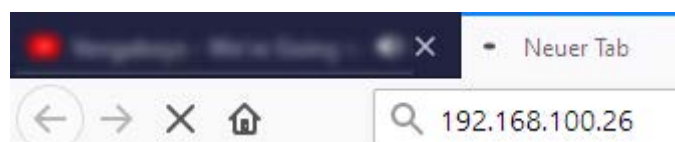

2. Bekræft indtastningen med Enter-tasten.
- ↳ Vinduet "Authentication required" åbnes.

Godkendelse påkrævet

 http://192.168.100.29 beder om brugernavn og adgangskode.

Webstedet siger: "protected area"

Brugernavn:

Adgangskode:

3. Indtast adgangsdataene.

4. Klik på ikonet **OK**.

↳ Browsergrænsefladens systemoversigt er synlig.

OVERVIEW
WAVENET
CONNECTION

System Information: Overview

Version:

Firmware version: 40.11.00

Basic network settings:

MAC Address:	94:50:89:00:36:44
Host Name:	SV_003644
DHCP:	On
IP-Address:	192.168.100.26
Subnetmask:	255.255.255.0
Gateway:	192.168.100.1
DNS-Server1:	192.168.100.1
DNS-Server2:	0.0.0.0
SV Port:	2101
SV SecPort:	2153



BEMÆRK

Weboverflade fra firmware 40.12 kan ikke længere anvendes med standardkodeord

Fra firmwareversion 40.12 forbliver browsergrænsefladen spærret, indtil standardkodeordet er ændret.

■ Standardkodeordet ændres.

↳ Browsergrænseflade spærres, og indstillinger kan ændres.

**BEMÆRK****Uberettiget adgang med standard-adgangsdata**

Standard-adgangsdataene er frit tilgængelige. Uberettigede kan ikke ændre adgangsrettighederne, men kan ændre netværkskonfigurationen. Det er da ikke længere muligt at tilgå enheden via netværket, enheden skal da nulstilles.

Nogle browsere sender ingen mellemrum, der er i begyndelsen af adgangskoden.

1. Ændr standard-adgangskoden.
2. Begynd eller afslut ikke dit kodeord med mellemrum.

Ændring af IP-adresse spærres/tillades via OAM-tool

Så længe ▼ OAM-Tool allow ikke tillades, kan opdateringer heller ikke indlæses via OAM-tool.

✓ Browsergrænseflade åben.

1. Via | CONFIGURATION | åbnes registerkortet [PORT].
 - ↳ Oversigten over TCP-port-indstillinger for RouterNode 2 vises.

NETWORK
PORT
ETHERNET INTERFACE
WAVENET

Configuration: port settings**TCP port settings:**

SV Port:	<input type="text" value="2101"/>
SV SecPort:	<input type="text" value="2153"/>
SV connection timeout [s]:	<input type="text" value="30"/>
HTTP:	<input type="text" value="On"/>
Telnet:	<input type="text" value="Off"/>
OAM-Tool allow:	<input type="text" value="Yes"/>

Save config

2. I dropdown-menuen ▼ OAM-Tool allow vælges posten "Yes" (tillad ændring af IP via OAM-tool) eller "No" (spær ændring af IP via OAM-tool).
 3. Klik på knappen **Save**.
- ↳ Ændring af IP-adresse er spærret/tilladt via OAM-tool.

Ændring af adgangskode

Nogle browsere overfører ingen mellemrum, som står i starten af adgangskoden. Start derfor ikke adgangskoden med et mellemrum.

✓ Browsergrænseflade åben.

1. Via | ADMINISTRATION | åbnes registerkortet [PASSWORD].

PAS SWORD
CERTIFICATE
FACTORY
REBOOT

Administration: Change password

New password:

New password:	<input type="text"/>
Confirm password:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Save password"/>	

2. Indtast den nye adgangskode.

3. Gentag den nye adgangskode.

4. Klik på knappen **Save password**.

↳ Adgangskoden er ændret.

Luk og åbn SMTP-port

SMTP-porten er åben fra fabrikken og efter hver nulstilling. Ikke nødvendige porte skal generelt være lukkede. Hvis SMTP-porten lukkes, kan OAM-tool ikke længere finde RouterNode 2.

✓ Browsergrænseflade åben.

1. Via | CONFIGURATION | åbnes registerkortet [PORT].

↳ Oversigten over TCP-port-indstillinger for RouterNode 2 vises.

NETWORK
PORT
ETHERNET INTERFACE
WAVENET

Configuration: port settings

TCP port settings:

SV Port:	<input type="text" value="2101"/>
SV SecPort:	<input type="text" value="2153"/>
SV connection timeout [s]:	<input type="text" value="30"/>
HTTP:	<input type="button" value="On"/>
Telnet:	<input type="button" value="Off"/>
OAM-Tool allow:	<input type="button" value="Yes"/>
<input type="button" value="Save config"/>	

2. I Dropdown-menuen ▼ SMTP-port vælges posten "Yes" (åbn SMTP-port) eller "No" (luk SMTP-port).

3. Klik på knappen `Save`.
- ↳ SMTP-port er åben eller lukket.

4. Hjælp og flere oplysninger

Infomateriale/dokumenter

Detaljerede oplysninger om drift og konfiguration samt yderligere dokumenter kan findes på hjemmeside:

<https://www.simons-voss.com/dk/dokumenter.html>

Software og drivere

Software og Treiber finder du på hjemmeside:

<https://www.simons-voss.com/dk/support/software-downloads.html>

Overensstemmelseserklæringer

Overensstemmelseserklæringer og andre certifikater findes på hjemmeside:

<https://www.simons-voss.com/dk/certifikater.html>

Teknisk support

Vores tekniske support hjælper dig gerne (fastnet, omkostningerne afhænger af udbyder):

+49 (0) 89 / 99 228 333

e-mail

Vil du hellere skrive os en e-mail?

support-simonsvoss@allegion.com

FAQ

Information og assistance med produkter findes på FAQ:

<https://faq.simons-voss.com/otrs/public.pl>

Adresse

SimonsVoss Technologies GmbH
Feringastr. 4
D-85774 Unterföhring
Tyskland



Det er SimonsVoss

SimonsVoss, pioneren af trådløst styret låseteknik uden kabler tilbyder systemløsninger med et bredt produktsortiment til små, mellemstore og store virksomheder samt offentlige institutioner. SimonsVoss' låsesystemer forbinder intelligent funktionalitet, høj kvalitet og prisvindende design Made in Germany.

Som innovativ systemudbyder lægger SimonsVoss vægt på skalerbare systemer, høj sikkerhed, pålidelige komponenter, effektiv software og enkel betjening. Dermed anses SimonsVoss som teknologisk førende inden for digitale låsesystemer.

Mod til innovation, bæredygtig tankegang og handling samt høj anerkendelse fra medarbejdere og partnere er grundlaget for den økonomiske succes.

SimonsVoss er en virksomhed i ALLEGION Group – et globalt aktivt netværk inden for sikkerhed. Allegion er repræsenteret i omkring 130 lande (www.allegion.com).

Tysk fremstillet kvalitet

For SimonsVoss er „Made in Germany“ en ægte forpligtelse: Alle produkter udvikles og fremstilles udelukkende i Tyskland.

© 2024, SimonsVoss Technologies GmbH, Unterföhring

Alle rettigheder forbeholdt. Tekst, billeder og grafikker er omfattet af loven om ophavsret.

Indholdet af dette dokument må ikke kopieres, distribueres eller ændres. For mere information, besøg SimonsVoss hjemmeside. Forbehold for tekniske ændringer.

SimonsVoss og MobileKey er registrerede varemærker for SimonsVoss Technologies GmbH.

SimonsVoss
technologies

Made in Germany

A BRAND OF


ALLEGION™