







- Après avoir créé le PPH, il faut définir les horaires de commutation souhaités pour la fermeture.

Dans l'exemple : Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 puis de 14h à 17h.

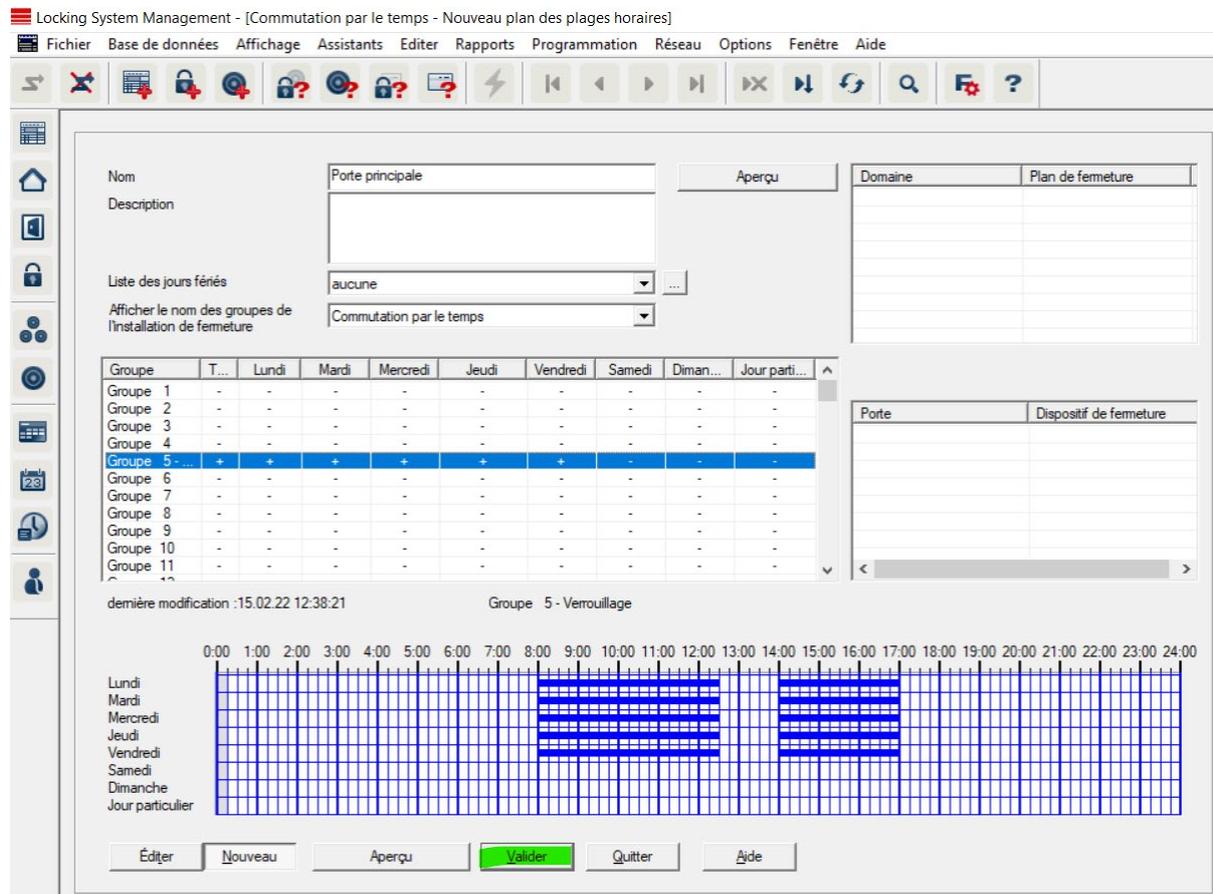

- Une fois ce groupe horaire est paramétré, il faut se rendre dans les propriétés de la fermeture :

Pour cela, depuis la matrice il faut faire un clic droit sur le dispositif et choisir « Propriétés »

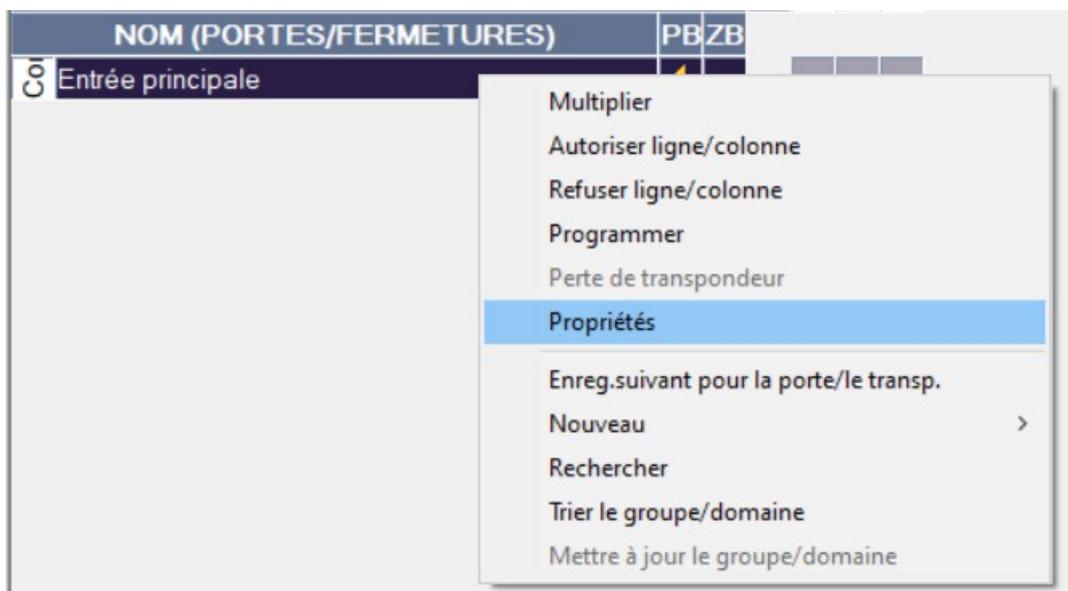

- Il faut ensuite cliquer sur l'onglet « Porte » afin d'attribuer la plage horaire à la fermeture, puis cliquer sur « Accepter ».

Locking System Management - [Commutation par le temps - Propriété du dispositif de fermeture]

Fichier Base de données Affichage Assistants Editer Rapports Programmation Réseau Options Fenêtre Aide

Nom **Porte** Transpondeurs Actions Équipement Configuration/Données Etat Liste des passages Composants de fermeture

Dispositif de fermeture: L-00001

Désignation de porte: Entrée principale

Lieu: aucun Étage:

Bâtiment: aucun Numéro de salle:

Code de la porte: DC-00001

Description:

Fermetures: L-00001 / G2 Cylindre de fermeture

Plage horaire: aucune

La porte est affectée aux domaines suivants

Plan de fermeture	Domaine	Niveau
Commutation par le temps	[Domaine système]	Standard

Administrer

Programateur

Type: SmartCD Appareil: par défaut  Appareils non affectés

Attributs de porte pour serrure à mortaise

Serrure gauche  Serrure droite

Ouverture à l'int.  Ouverture à l'ext.

Design: aucun

Couleur: aucune

Type de serrure: aucun

Âxe: 0

Entraxe: 0

Attributs de porte pour cylindre

Longueur Externe: 0 mm

Longueur Interne: 0 mm

Porte métallique

Porte extérieure

Débrayable des deux côtés

SmartReader

Terminal PinCode

Attributs de la fermeture

Accepter Propriétés Ajouter Supprimer Quitter Aide

- Enfin, une fois la plage horaire attribuée il faut sélectionner l'onglet « Configuration/Données » pour cocher la case « Commutation par le temps ».

Une fois cela fait, on clique sur « Configuration élargie » pour définir les paramètres d'ouverture et de fermeture (automatique ou manuel), et l'activation ou non de l'identifiant pendant la période de commutation par le temps.

