

LSM Mobile

Håndbog

08.08.2022

Indholdsfortegnelse

1	Generelt	3
1.1	Generelle sikkerhedshenvisninger	3
1.2	Juridiske bemærkninger	4
2	Systemkrav	5
3	Tilsluttet brug	7
4	Installation af LSM Mobile	8
5	Forberedelse: Eksport af databasen fra LSM til LSM Mobile	13
6	Eksporterede opgaver	21
7	Åbning af databasen	22
8	Udfør arbejde med LSM Mobile	24
8.1	Udlæsning af lås	24
8.2	Programmér lås	25
8.2.1	Programmér låsen ved siden af programmeringsenheden	25
8.2.2	Programmering af en bestemt lås	27
8.3	skift programmeringsenhed	30
8.4	Forbliv logget ind	32
9	Efterbehandling: Genimport af dataene	33
10	Beskrivelse af indstillingerne	37
11	Hjælp og flere oplysninger	39

1 Generelt

1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger

Signalord (ANSI Z535.6)	Eventuella omedelbara effekter av bristande efterlevnad
FARE	Död eller allvarlig personskada (troligt)
ADVARSEL	Död eller allvarlig skada (möjligt, men osannolikt)
FORSIGTIG	Liten skada
OPMÆRKSOMHED	Skador på egendom eller fel
BEMÆRK	Låg eller ingen

Signalord (ANSI Z535.6)

FARE: Död eller allvarlig personskada (troligt), ADVARSEL: Död eller allvarlig skada (möjligt, men osannolikt), FORSIGTIG: Liten skada, OPMÆRKSOMHED: Skador på egendom eller fel, BEMÆRK: Låg eller ingen



ADVARSEL

Spærret adgang

Hvis komponenter er fejlagtigt monteret og/eller programmeret, kan adgang til en dør forblive spærret. For følgeskader, der skyldes spærret adgang, fx til personer, der er sårede eller i fare, tingsskader eller andre skader, hæfter SimonsVoss Technologies GmbH ikke!

Blokeret adgang gennem manipulation af produktet

Hvis du selv ændrer produktet, kan der opstå funktionsfejl, og adgang via en dør kan blokeres.

- ❑ Modifier kun produktet, når det er nødvendigt, og kun på den måde, der er beskrevet i dokumentationen.



BEMÆRK

Korrekt anvendelse

SimonsVoss-produkter er kun beregnet til åbning og lukning af døre og sammenlignelige genstande.

- ❑ Anvend ikke SimonsVoss-produkter til andre formål.

Krævede kvalifikationer

Installation og idriftsættelse kræver specialiseret viden.

- ❑ Kun uddannet personale må installere og idriftsætte produktet.

Ændringer eller tekniske videreudviklinger kan ikke udelukkes og kan foretages uden forudgående varsel.

Den tyske sprogversion er den originale brugsanvisning. Andre sprog (udkast på kontraktsproget) er oversættelser af de originale instruktioner.

Læs og følg alle installations-, installations- og idriftsættelsesinstruktioner. Overfør disse instruktioner og eventuel vedligeholdelsesinstruktion til brugeren.

1.2 Juridiske bemærkninger

Køberen gøres specielt opmærksom på, at anvendelsen af låsesystemet (f.eks. med adgangsløg og DoorMonitoring funktioner) kan være underlagt juridiske krav, specielt om databeskyttelse, samt medarbejdermedbestemmelse. Ansvar for juridisk korrekt anvendelse af produktet ligger hos køberen hhv. kunden og slutbrugeren.

Ikke-aftalemæssig eller usædvanlig brug, som ikke udtrykkeligt er reparationer eller modifikationer, godkendt af SimonsVoss Technologies GmbH, samt ikke-fagmæssig service, kan medføre driftsforstyrrelser og skal undgås. Enhver ændring, der ikke udtrykkeligt er godkendt af SimonsVoss Technologies GmbH, medfører tab af ansvar, garanti og andre særligt aftalte krav.

2 Systemkrav



BEMÆRK

Forskellige rettighedsniveauer for LSM- og VNHost-serveren

Hvis VNHost får adgang til LSM-databasen, kan LSM blive forstyrret i sin udførelse og vil muligvis ikke fungere med databasen.

- Kør altid LSM som administrator.

OPMÆRKSOMHED

Windows RT fra SimonsVoss Ikke understøttet

Programmet understøttes ikke. Fejl kan ikke udelukkes. SimonsVoss påtager sig intet ansvar.

- Undlad at bruge LSM Mobile på Windows RT-systemer.

For at softwaren kan fungere stabilt, skal mindst følgende systemkrav være opfyldt:

Tabletten skal have tilstrækkelig batterikapacitet, da SmartCD-programmeringsenheden også forsynes med strøm fra tabletten.

Windows-brugeren skal have fulde læse- og skriverrettigheder på pc'en.

Operativsystem	Windows 10 (32/64-bit)
Processor	2,66 GHz eller hurtigere (Intel, AMD)
Forbindelser	Mindst 1 USB-port (2.0-kompatibel) Alternativ: Integrer tablet/ bærbar computer i netværket. Ved at dele en mappe på tabletten / notebooken kan eksport fra LSM Basic / Business udføres direkte på tabletten / notebooken.
Fri hukommelse	Lagringsplads: mindst 1 GB (<i>under installationen ca. 1 GB</i>) Arbejdshukommelse: mindst. 2 GB
Display	mindst 1024x768

LSM Mobile PC'en er også egnet til et passivt låsesystem og kan styre SmartCD.MP.

**BEMÆRK****SmartCD2.G2-forbindelse med en smartphone**

En Bluetooth-kommunikation imellem SmartCD2.G2 og PC/laptop er ikke mulig.

- Hvis du bruger SmartCD2.G2 med en smartphone via Bluetooth, skal du tage forbindelseskablet fra SmartCD2.G2 til pc'en/laptopcomputeren ud igen.

3 Tilsigtet brug


LSM Mobile er en kompakt løsning af LSM-softwaren og kan bruges til mobil brug, f.eks. på en Windows-tablet. Programmeringssoftwaren muliggør programmering, aflæsning, nødåbning og tidsindstilling af låsene i System 3060.

4 Installation af LSM Mobile

✓ Systemkrav til LSM Mobile er opfyldt (se *Systemkrav* [▶ 5]).


1. Kør installationsfilen.

↳ Vindue "Styring af brugerkonti" åbner.

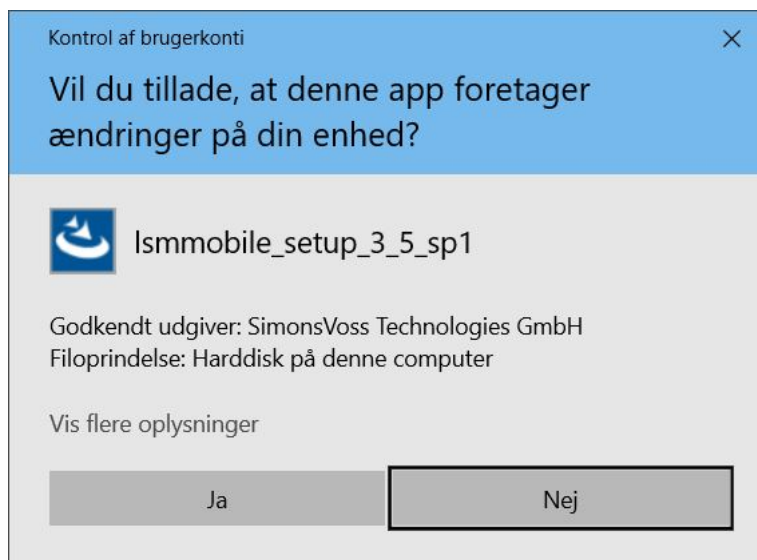



2. Klik på ikonet **Ja**.

↳ Guiden InstallShield åbnes.

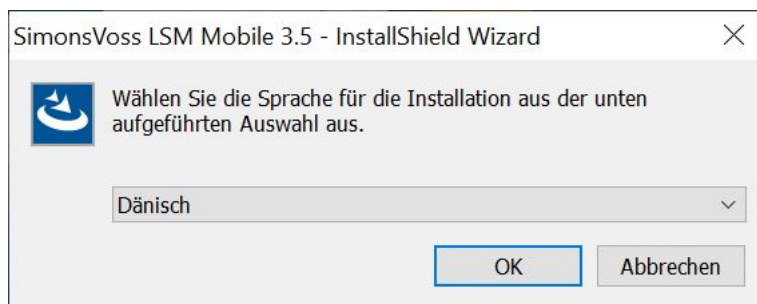


3. Vælg det sprog, som LSM Mobile skal installeres på.

↳ Opsætning af LSM Mobile åbnes.

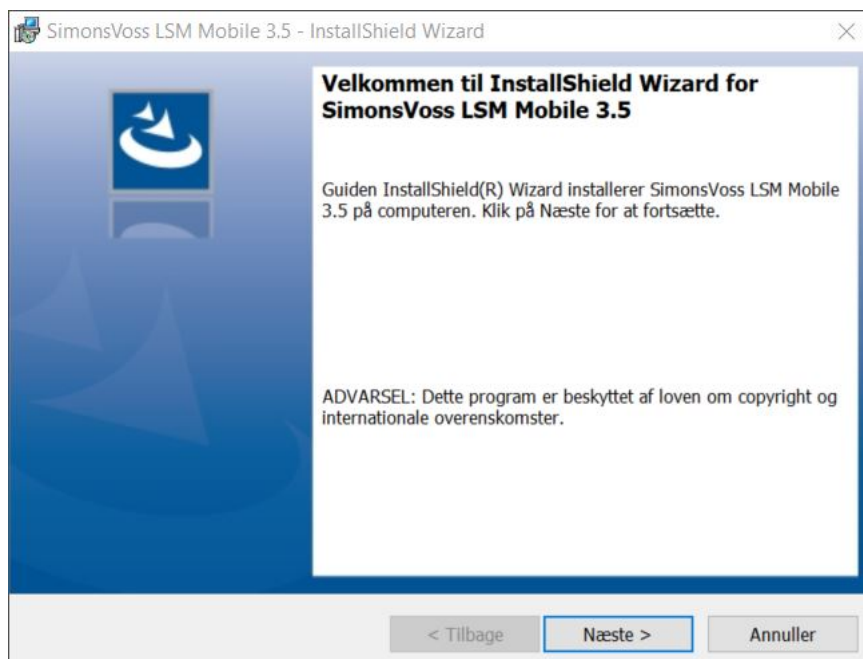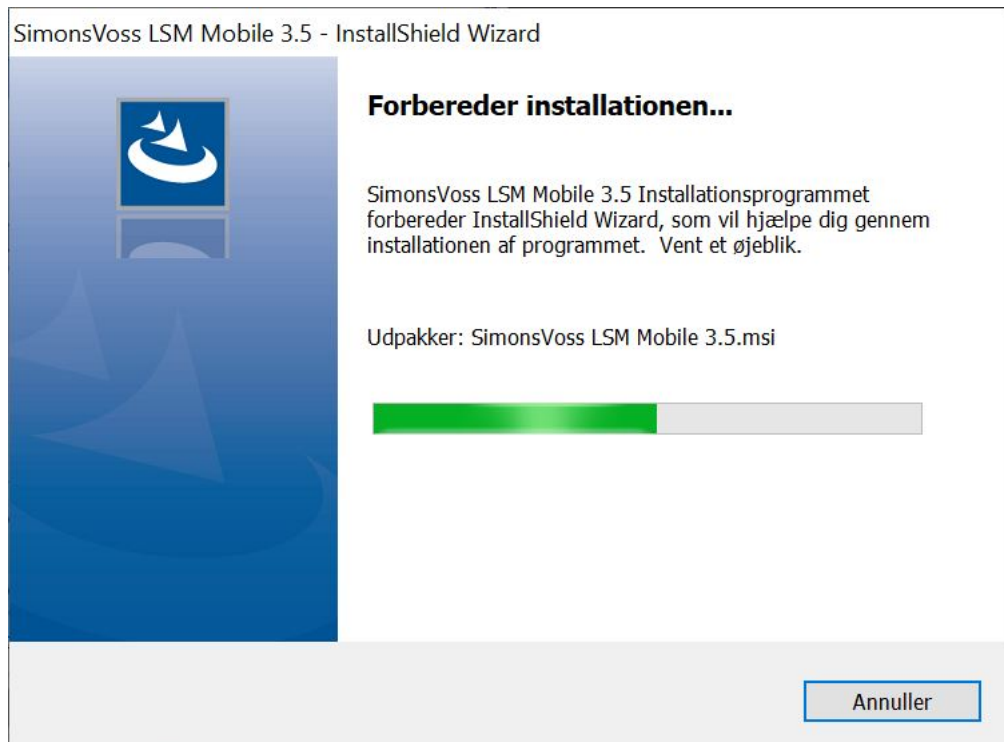


4. Klik på knappen **Næste**.

5. Accepter EULA'en.

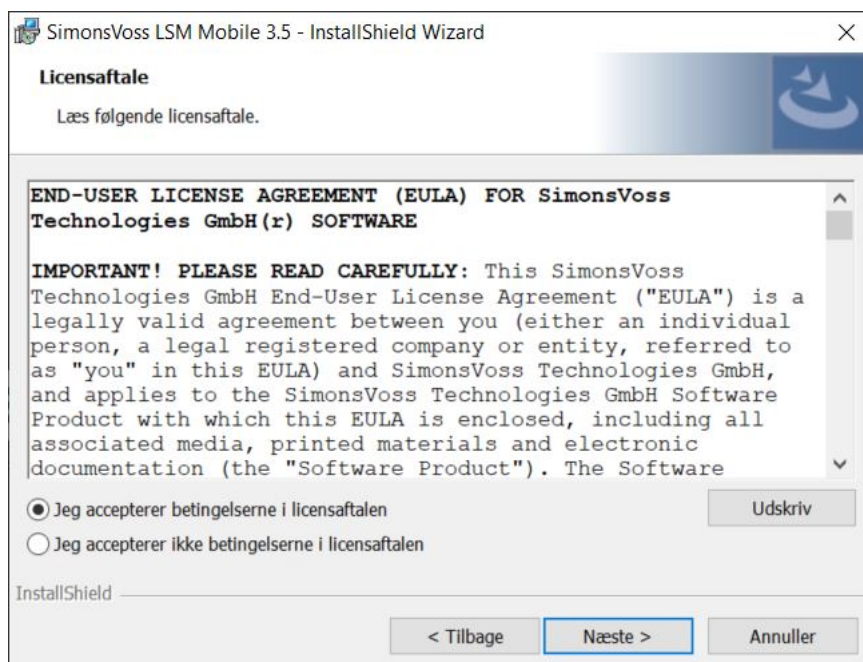



6. Klik på knappen **Næste**.

7. Indtast Kundeoplysninger.

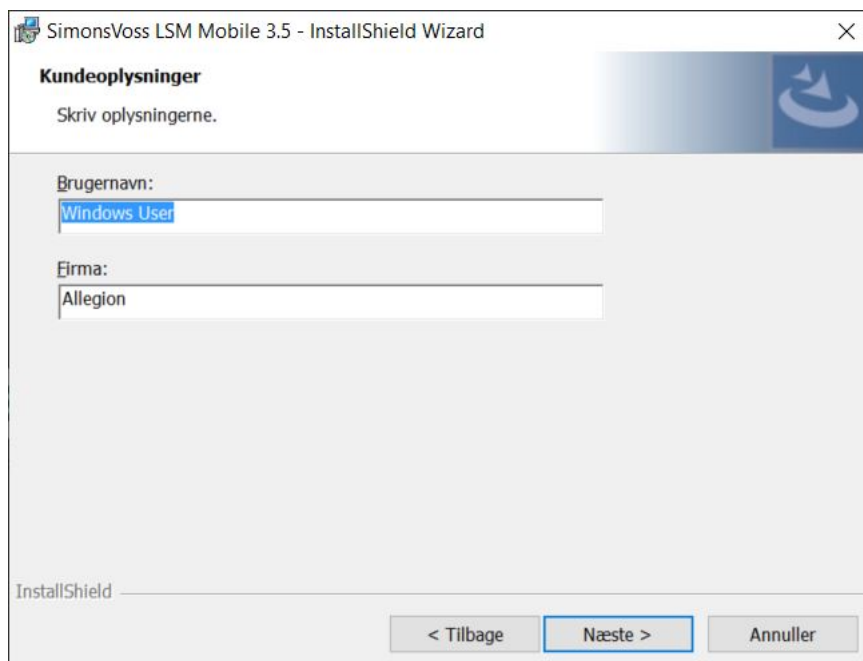

8. Klik på knappen **Næste**.

9. Klik på knappen **Skift...** for at vælge destinationsmappen.

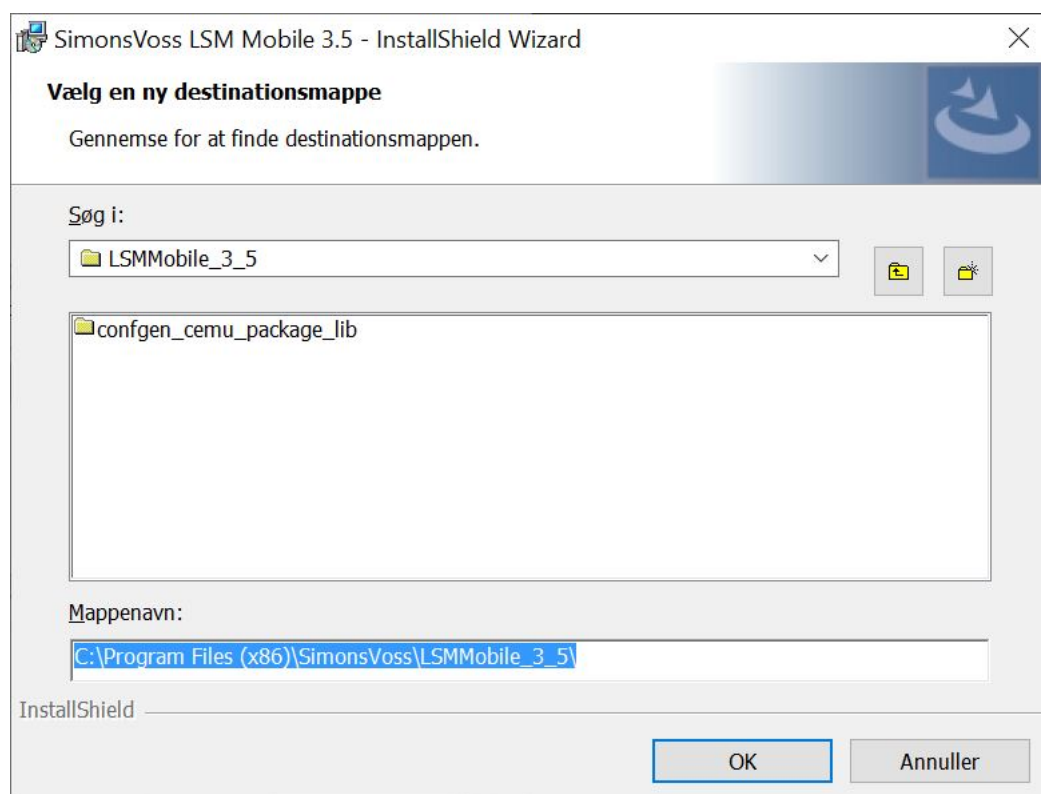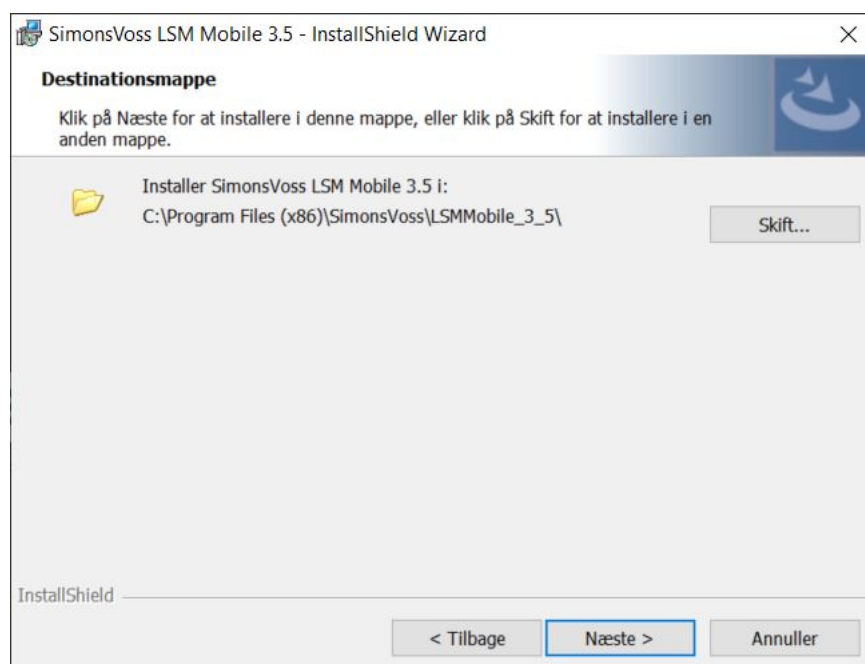


↳ Explorer-vinduet åbnes.

10. Navigér til output-mappen.

11. Klik på ikonet **OK**.


↳ Explorer-vinduet lukkes.

12. Klik på knappen **Installer**.

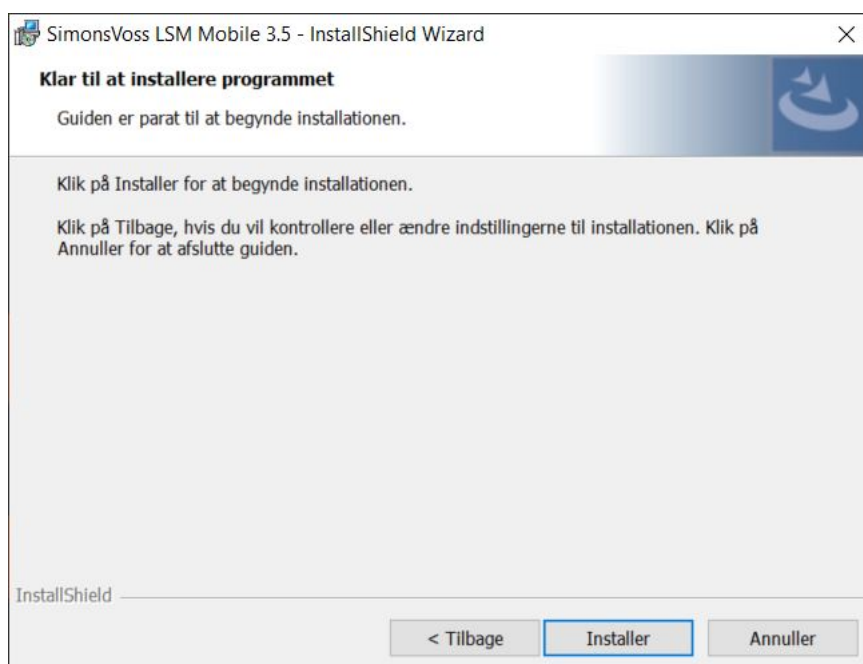


↳ Installationen startes.

↳ Installationen er afsluttet og kan med **Udfør** lukkes med.

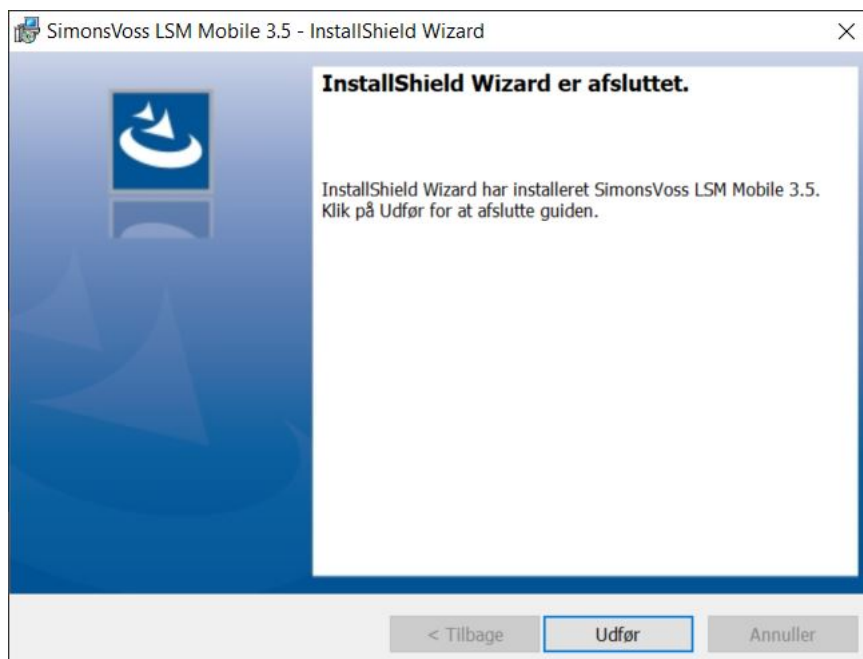


5 Forberedelse: Eksport af databasen fra LSM til LSM Mobile

- ✓ Låsesystemet er blevet oprettet korrekt.
 - ✓ Låsningen er blevet oprettet korrekt.
1. Åbn låsesystemet i LSM.
 2. Vælg i den øverste programlinje via | Programmering | menupunktet **LSM Mobile** → **Eksport til LSM Mobile** → **LSM Mobile PC**.

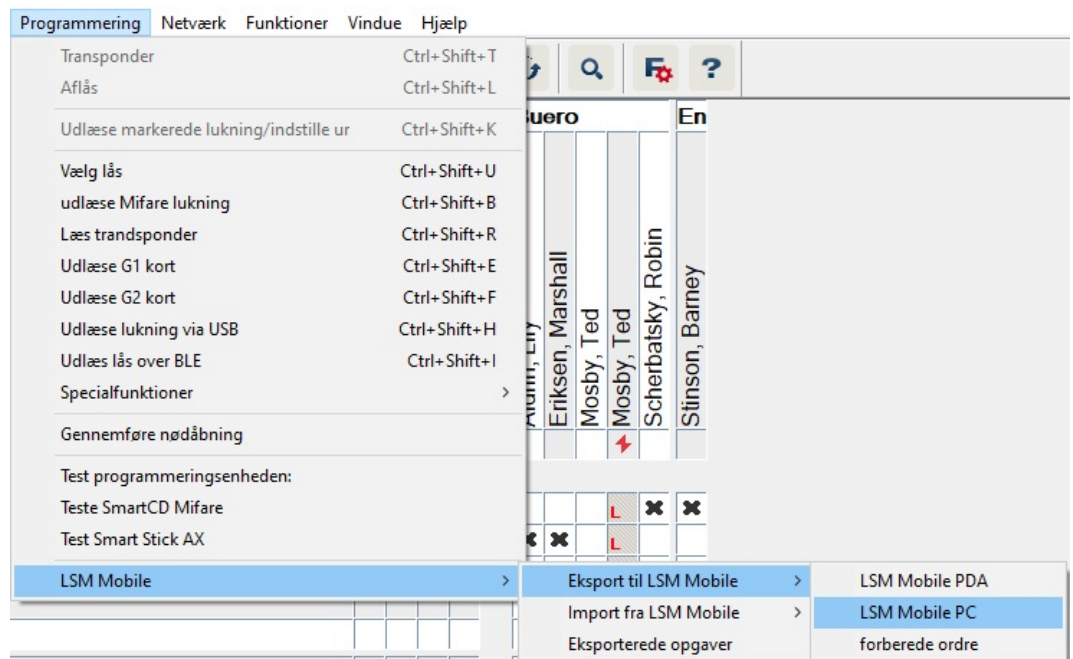

↳ Skærbilledet Eksport åbnes.

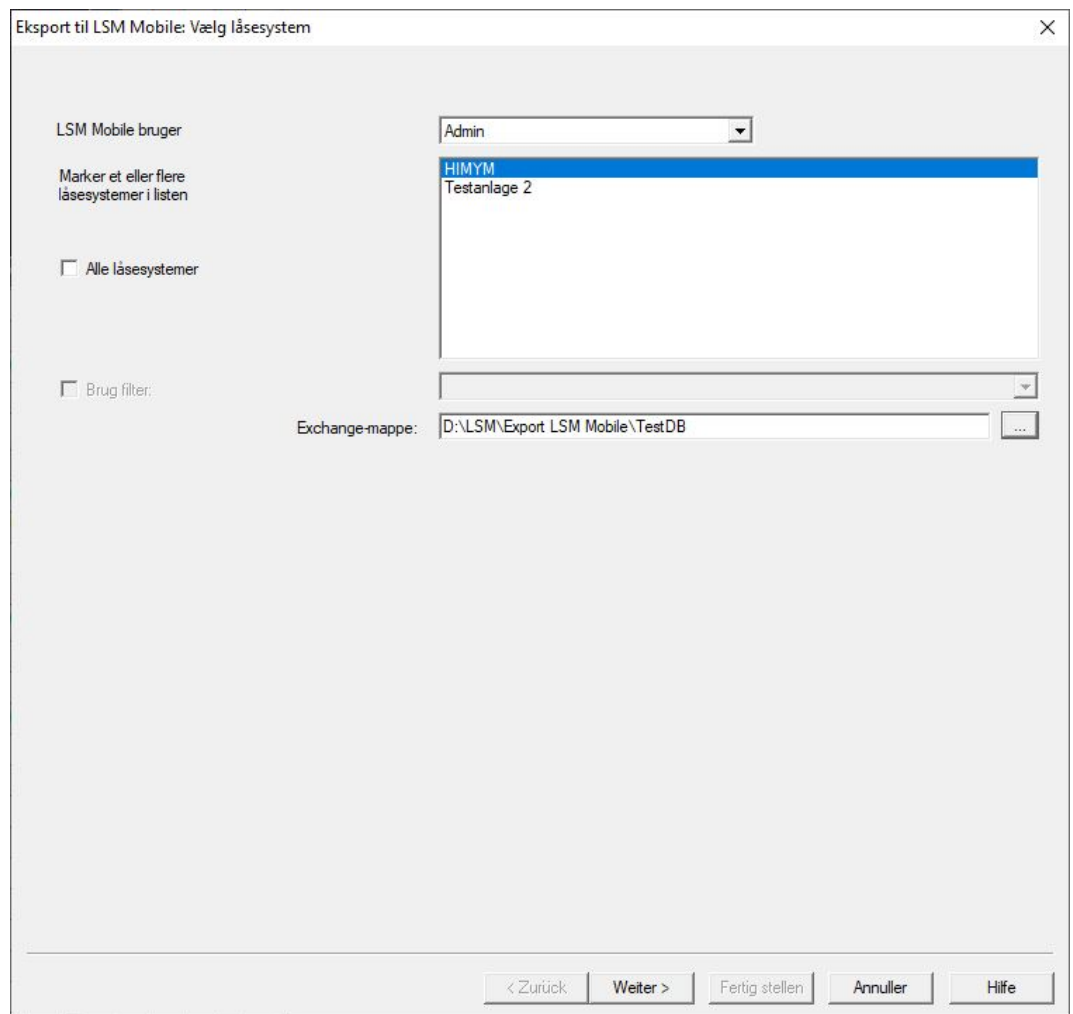

3. Vælg i rullemenuen ▼ **LSM Mobile bruger** den bruger, der skal arbejde med LSM Mobile.
 - ↳ Denne person skal senere logge ind på LSM Mobile med sin adgangskode.




BEMÆRK

Opgaver til LSM Mobile kan kun eksporteres for én bruger pr. database.

Hvis der vælges en anden bruger med LSM Mobile, overskrives de tidligere eksporterede opgaver.

- Importer dataene igen, før du vælger en anden bruger til LSM Mobile (se *Efterbehandling: Genimport af dataene* [▶ 33]).

4. Hvis du ikke ønsker at eksportere alle låsesystemer, skal du deaktivere afkrydsningsfeltet **Alle låsesystemer** og markér de ønskede låsesystemer.
5. Klik på knappen .
 - ↳ Explorer-vinduet åbnes.
6. Vælg en mappe, der skal bruges til udvekslingen.

7. Klik på ikonet **OK**.
 - ↳ Explorerer-vinduet lukkes.
8. Brugere, der skal arbejde med LSM Mobile, skal tilknyttes en passende brugergruppe i LSM ("HB - LSM Mobile"-funktionen).
9. Klik på knappen **Forsæt**.
 - ↳ Vindue "Eksport: Opgaveliste" åbner.

Eksport: opgaveliste

Advarsel! Visse opgaver blev ikke gennemført efter den seneste eksport eller resultaterne blev ikke importeret.
Såfremt du fortsætter ("Næste"), mistes disse data fuldstændigt!


Lukninger	Opgavenavn	Type	Udførelse fra/til	Udførelser
Goliath National Bank/00DRXMX	Programmere	Opgave	- / 22.01.08 14:24	0
Goliath National Bank/00DRXMX	Hændelseslog	Opgave	- / 22.01.08 14:24	0
Goliath National Bank/00DRXMX	Indstille ur	Opgave	- / 22.01.08 14:24	0
Goliath National Bank/00DRXMX	Nulstil	Tilladt	- / 22.01.08 14:24	0
Goliath National Bank/00DRXMX	Nødåbning	Tilladt	- / 22.01.08 14:24	0
McLarens/00ESSNC	Programmere	Opgave	- / 22.01.08 14:24	0
McLarens/00ESSNC	Hændelseslog	Opgave	- / 22.01.08 14:24	0
McLarens/00ESSNC	Indstille ur	Opgave	- / 22.01.08 14:24	0
McLarens/00ESSNC	Nulstil	Tilladt	- / 22.01.08 14:24	0
McLarens/00ESSNC	Nødåbning	Tilladt	- / 22.01.08 14:24	0
Metro News One Studio/07PKA2K	Programmere	Opgave	- / 22.01.08 14:24	0
Metro News One Studio/07PKA2K	Hændelseslog	Opgave	- / 22.01.08 14:24	0
Metro News One Studio/07PKA2K	Indstille ur	Opgave	- / 22.01.08 14:24	0
Metro News One Studio/07PKA2K	Nulstil	Tilladt	- / 22.01.08 14:24	0
Metro News One Studio/07PKA2K	Nødåbning	Tilladt	- / 22.01.08 14:24	0
Teds Apartment/00E04K9	Programmere	Opgave	- / 22.01.08 14:24	0
Teds Apartment/00E04K9	Hændelseslog	Opgave	- / 22.01.08 14:24	0
Teds Apartment/00E04K9	Indstille ur	Opgave	- / 22.01.08 14:24	0
Teds Apartment/00E04K9	Nulstil	Tilladt	- / 22.01.08 14:24	0
Teds Apartment/00E04K9	Nødåbning	Tilladt	- / 22.01.08 14:24	0
Post Office Remote Door/07PKN1C	Programmere	Opgave	- / 22.01.08 14:24	0
Post Office Remote Door/07PKN1C	Hændelseslog	Opgave	- / 22.01.08 14:24	0
Post Office Remote Door/07PKN1C	Indstille ur	Opgave	- / 22.01.08 14:24	0
Post Office Remote Door/07PKN1C	Nulstil	Tilladt	- / 22.01.08 14:24	0
Post Office Remote Door/07PKN1C	Nødåbning	Tilladt	- / 22.01.08 14:24	0
Post Office Remote Door/07PKN1C	Programmere	Opgave	- / 22.01.08 14:24	0

Brugere:


Eksportdato:

Udskriv

10. Klik på knappen **Forsæt**.
 - ↳ Vindue "Eksporter til LSM Mobile: Vælg låse" åbner.

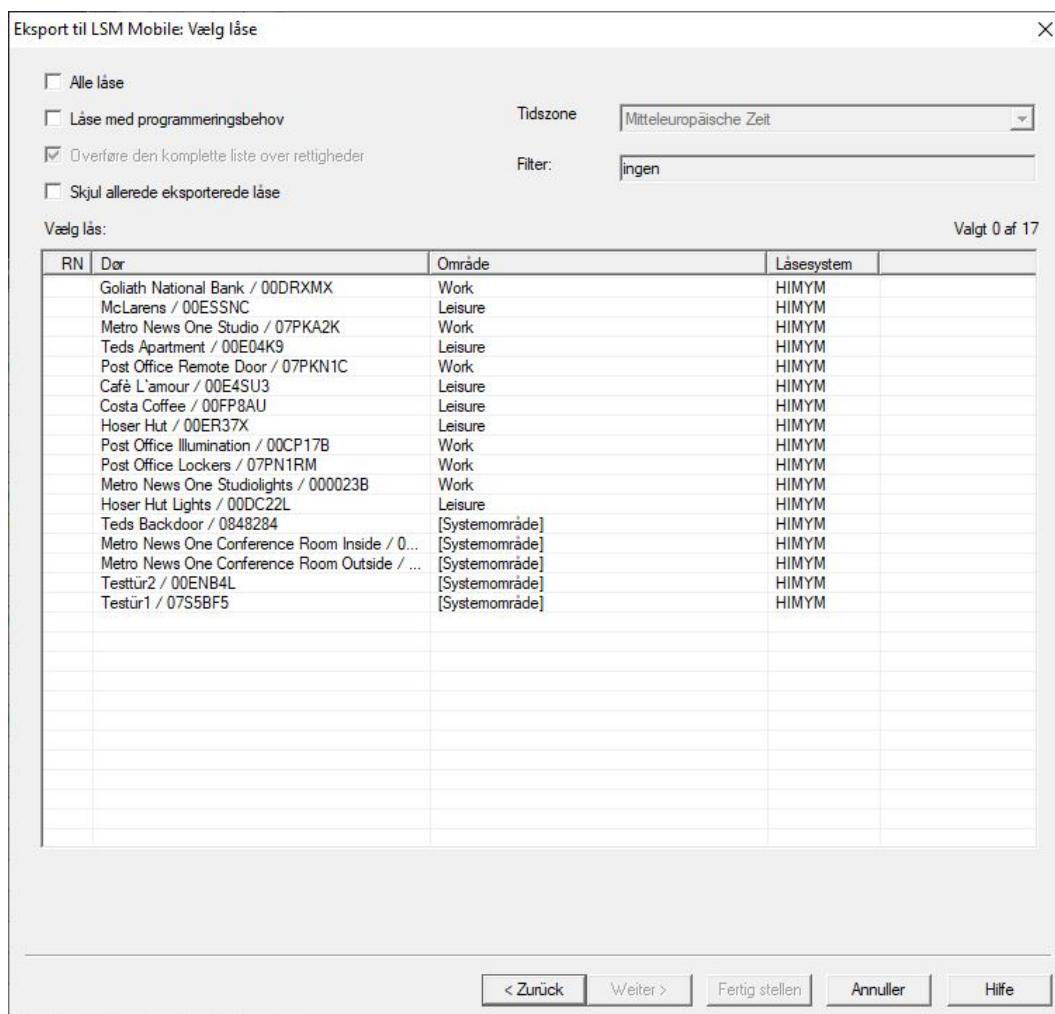

11. Vælg låsene (flere markeringer er mulige med Ctrl+museklik og/eller Shift+museklik).
12. Hvis alle hhv. låsene med programmeringskrav eksporteres, skal du aktivere afkrydsningsfelterne Alle låse hhv. Låse med programmeringsbehov
13. Klik på knappen **Forsæt**.
 - ↳ Vindue "Eksporter til LSM Mobile: Vælg opgaver" åbner.

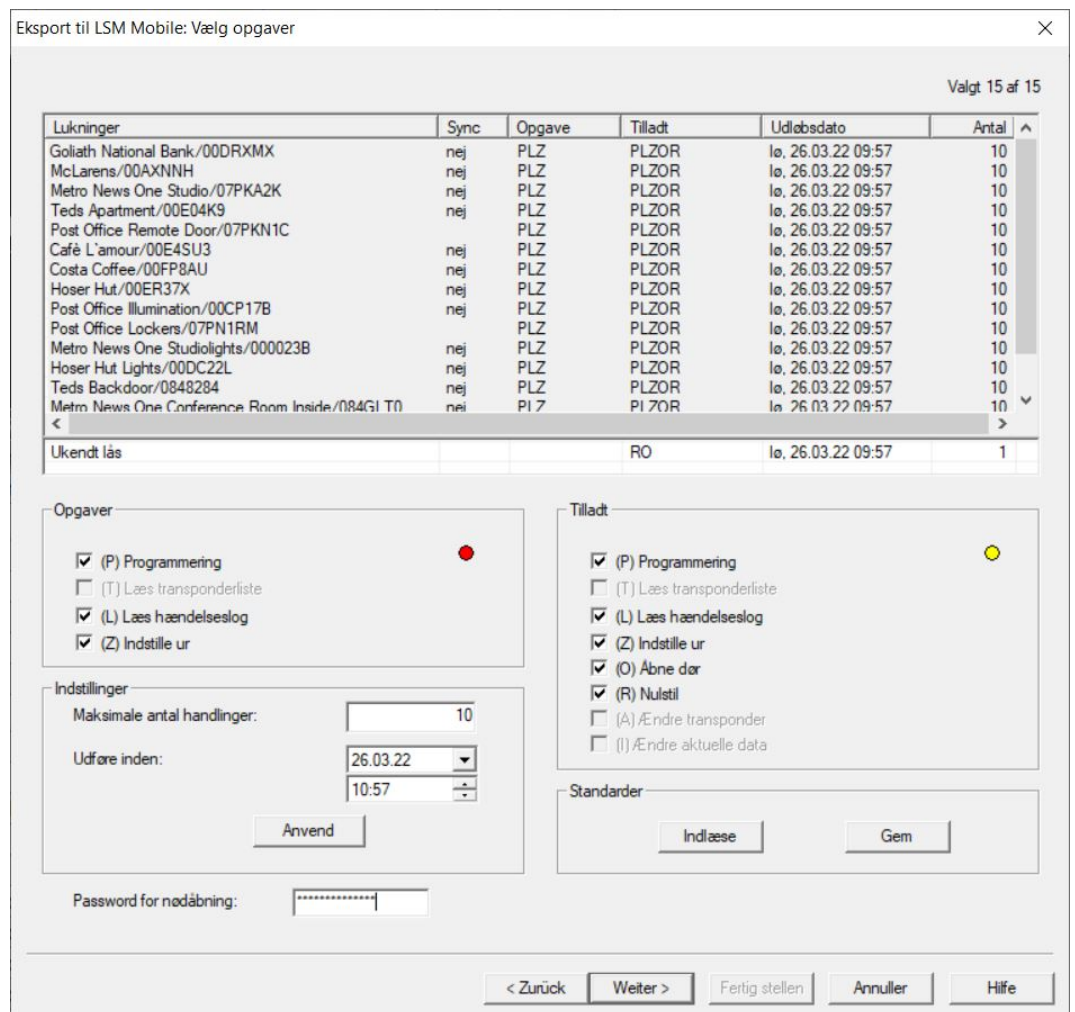

14. Vælg de låse, som du vil tildele opgaver til (flere valg er mulige).
15. Vælg de opgaver, der skal udføres i LSM Mobile. "Opgaver" ved at sætte kryds i afkrydsningsfelterne (se *Beskrivelse af indstillingerne* [▶ 37]).
16. Ændr indstillingerne, og klik på knappen **Anvend**.
17. Indtast i indtastningsfeltet Password for nødåbning.
18. Vælg ved at sætte kryds i afkrydsningsfelterne i "Tilladt"- De indstillinger, der kan udføres i LSM Mobile, findes i afsnittet LSM Mobile.
19. Det "Indstillinger" kan du gemme med knappen **Save** Gem.
 - ↳ Forindstillingerne kan bruges igen i den næste proces. Klik på knappen **Indlæs**.
20. Klik på knappen **Forsæt**.
 - ↳ Vindue "Eksport til LSM Mobile: Vælg transponder" åbner.


Eksport til LSM Mobile: Vælg transponder X

Alle transpondere


Vælg transponder: Valgt 5 af 5

Person	Transponder&gruppe	Læsesystem
AldinLily / 005MBA8	Buero	HIMYM
ScherbatskyRobin / UID-010000004098FFE8	Buero	HIMYM
EriksenMarshall / 004U1F2	Buero	HIMYM
StinsonBarney / 02U00AA	Entwicklung	HIMYM
MosbyTed / 005MBK2	Buero	HIMYM

21. Hvis du ikke ønsker at eksportere programmeringsopgaver for alle transpondere, skal du deaktivere afkrydsningsfeltet Alle transpondere og markér de pågældende transpondere (mulighed for flere markeringer med Ctrl+museklik og/eller Shift+museklik).

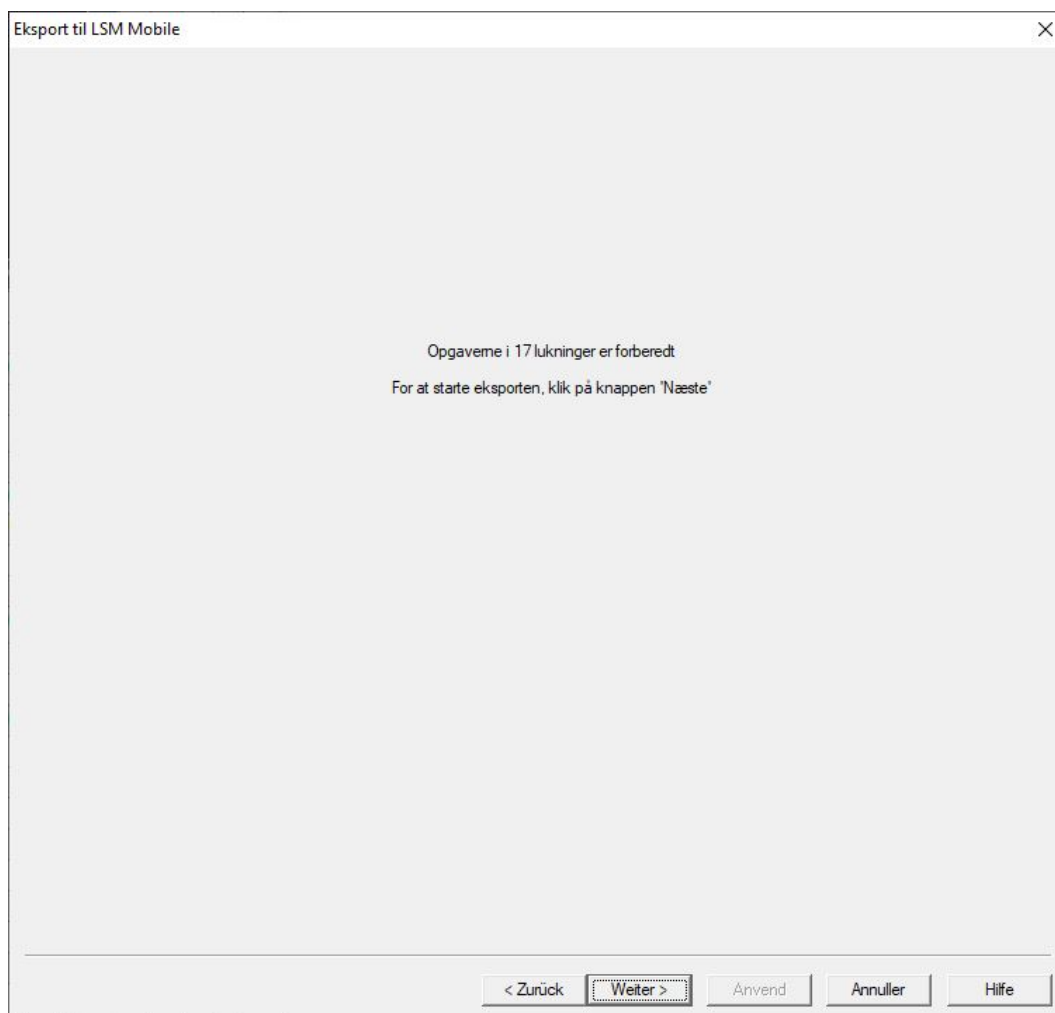


22. Klik på knappen **Forsæt**.
- ↳ Data eksporteres.

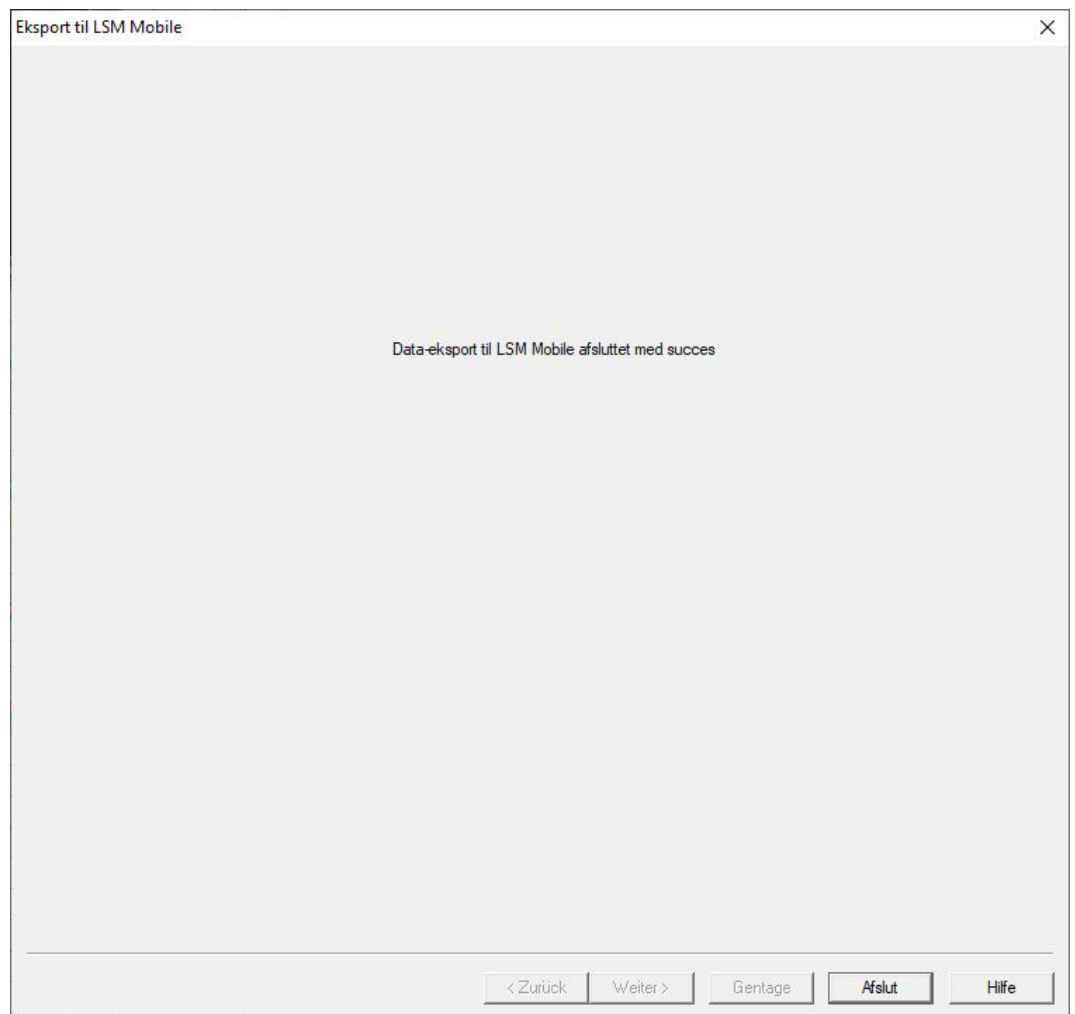

23. Klik på ikonet **Afslut**.

6 Eksporterede opgaver

- Vælg i den øverste programlinje via | Programmering | menupunktet **LSM Mobile** → **Eksporterede opgaver**.

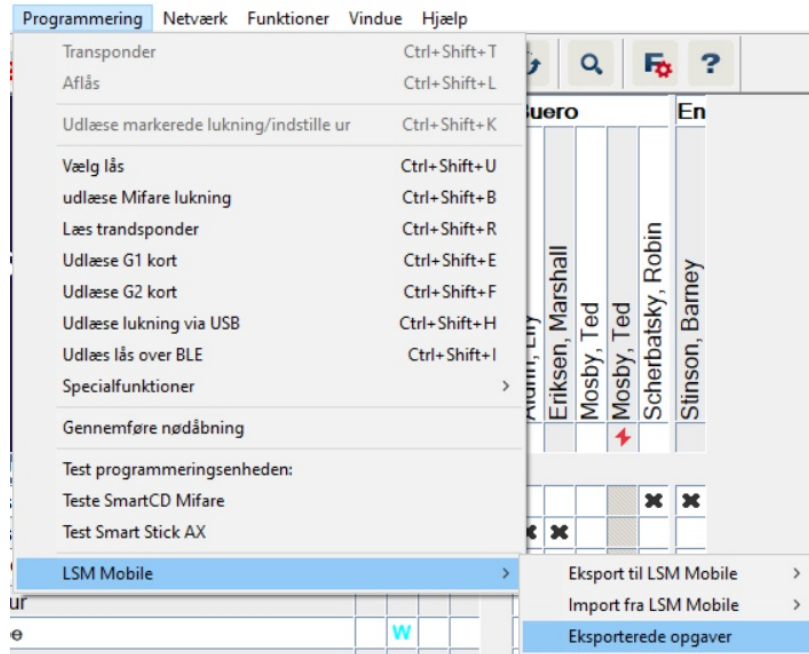

↳ Vindue "Eksporterede opgaver" åbner.

↳ Alle eksporterede opgaver vises med mere detaljerede oplysninger.

Eksportdato	Antal	fra GUI-bruger	Oprettet	til PDA-brugere	Udført	importeret	Database-projekt
2022/03/14 10:09	77/45	Admin	2022/03/14 10:09	Admin	0/0	0/0	TestDB
2022/01/24 10:45	77/45	Admin	2022/01/24 10:45	Admin	0/0	0/0	TestDB
2022/01/21 13:59	77/45	Admin	2022/01/21 13:59	Admin	0/0	0/0	TestDB
2022/01/04 15:45	77/45	Admin	2022/01/04 15:45	Admin	0/0	0/0	TestDB
2022/01/04 15:07	77/45	Admin	2022/01/04 15:07	Admin	0/0	0/0	TestDB


Aflås	Opgavenavn	Type	Udførelser	Udført	Udførelse til	Status
Goliath National Bank/00D...	Indstille ur	Opgave	0		2022/03/19 10:07	eksporteret
Goliath National Bank/00D...	Læs hændelseslog	Opgave	0		2022/03/19 10:07	eksporteret
Goliath National Bank/00D...	Programmering	Opgave	0		2022/03/19 10:07	eksporteret
Goliath National Bank/00D...	Åbne dør	Tilladt	0		2022/03/19 10:07	eksporteret
Goliath National Bank/00D...	Nulstil	Tilladt	0		2022/03/19 10:07	eksporteret
McLarens/00AXNNH	Nulstil	Tilladt	0		2022/03/19 10:07	eksporteret
McLarens/00AXNNH	Åbne dør	Tilladt	0		2022/03/19 10:07	eksporteret
McLarens/00AXNNH	Programmering	Opgave	0		2022/03/19 10:07	eksporteret
McLarens/00AXNNH	Læs hændelseslog	Opgave	0		2022/03/19 10:07	eksporteret
McLarens/00AXNNH	Indstille ur	Opgave	0		2022/03/19 10:07	eksporteret
Metro News One Studio/07...	Nulstil	Tilladt	0		2022/03/19 10:07	eksporteret
Metro News One Studio/07...	Åbne dør	Tilladt	0		2022/03/19 10:07	eksporteret
Metro News One Studio/07...	Programmering	Opgave	0		2022/03/19 10:07	eksporteret
Metro News One Studio/07...	Læs hændelseslog	Opgave	0		2022/03/19 10:07	eksporteret
Metro News One Studio/07...	Indstille ur	Opgave	0		2022/03/19 10:07	eksporteret
Teds Apartment/00E04K9	Nulstil	Tilladt	0		2022/03/19 10:07	eksporteret
Teds Apartment/00E04K9	Åbne dør	Tilladt	0		2022/03/19 10:07	eksporteret
Teds Apartment/00E04K9	Programmering	Opgave	0		2022/03/19 10:07	eksporteret
Teds Apartment/00E04K9	Læs hændelseslog	Opgave	0		2022/03/19 10:07	eksporteret
Teds Apartment/00E04K9	Indstille ur	Opgave	0		2022/03/19 10:07	eksporteret
Post Office Remote Door/07...	Nulstil	Tilladt	0		2022/03/19 10:07	eksporteret
Post Office Remote Door/07...	Åbne dør	Tilladt	0		2022/03/19 10:07	eksporteret
Post Office Remote Door/07...	Programmering	Opgave	0		2022/03/19 10:07	eksporteret

Fjern Afslut

7 Åbning af databasen


✓ Eksporten blev gennemført korrekt (se *Forberedelse: Eksport af databasen fra LSM til LSM Mobile* [▶ 13]).

1. Klik på knappen **...** for at indstille mappen med de eksporterede data.

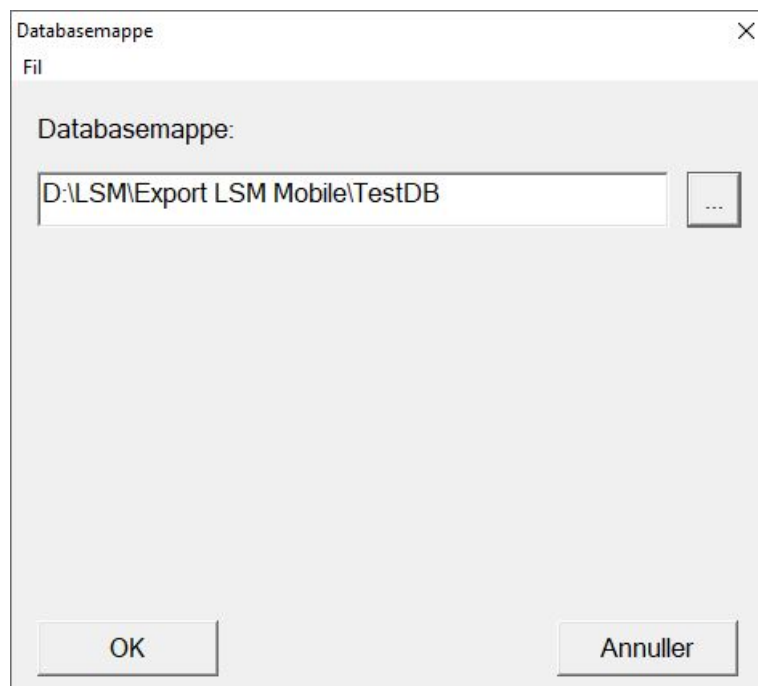

- ↳ Explorer-vinduet åbnes.
2. Navigér til output-mappen.
3. Klik på ikonet **OK**.
 - ↳ Explorer-vinduet lukkes.

4. Vælg i rullemenuen ▼ Database den ønskede database.

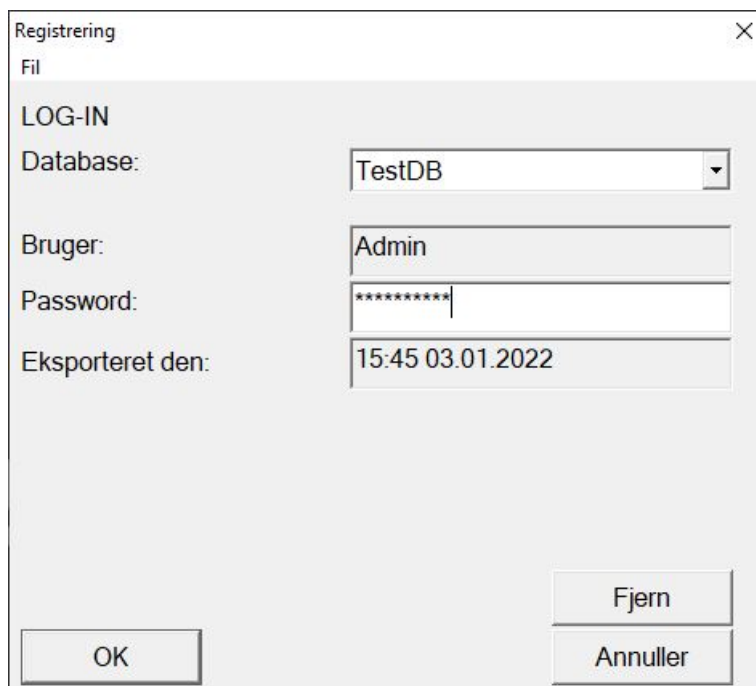

Registrering

Fil

LOG-IN

Database: TestDB

Bruger: Admin

Password: *****


Eksporteret den: 15:45 03.01.2022

OK Fjern Annuller

5. Angiv i feltet Password brugeradgangskoden.

6. Klik på ikonet OK.

7. Vælg i rullemenuen ▼ Låsesystem det låsesystem, der skal programmeres.

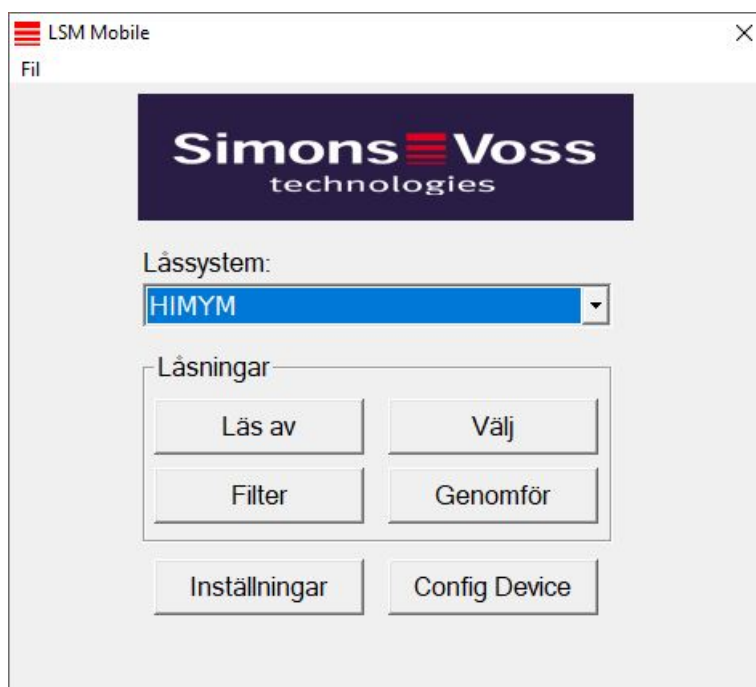

LSM Mobile

Fil

Simons Voss technologies

Låsesystem: HIMYM

Låsningar

Läs av Välj


Filter Genomför

Inställningar Config Device

8 Udfør arbejde med LSM Mobile

8.1 Udlæsning af lås

- ✓ Tilpasset programmeringsenhed tilsluttet.
 - ✓ Egnede programmeringsenhed indstillet i LSM Mobile (se *skift programmeringsenhed* [▶ 30]).
1. Hold programmeringsenheden ved siden af den lås, du vil aflæse.
 2. Klik på ikonet **Vælg**.
 - ↳ Låsen aflæses.
 - ↳ Vindue "Låseegenskaber" åbner.

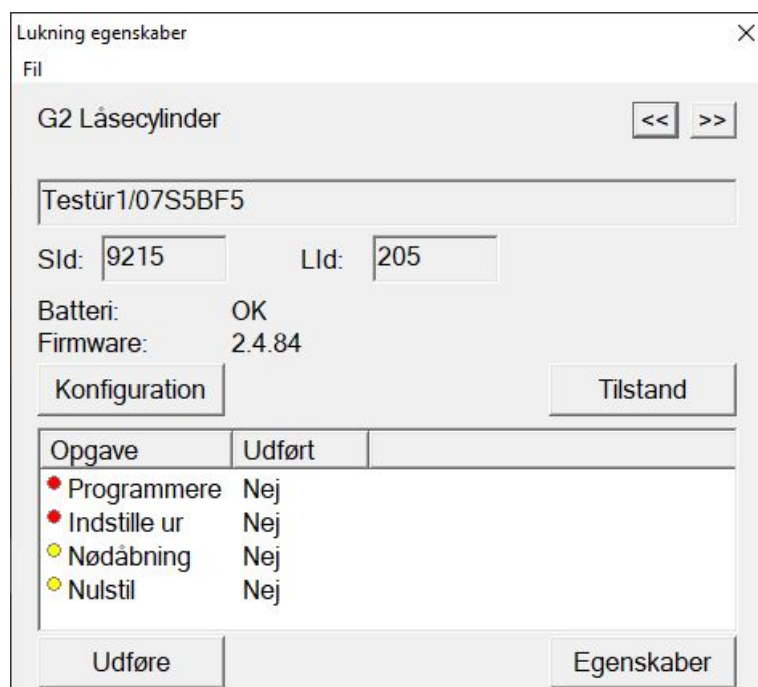


8.2 Programmér lås


8.2.1 Programmér låsen ved siden af programmeringsenheden

- ✓ Tilpasset programmeringsenhed tilsluttet.
- ✓ Eget programmeringsenhed indstillet i LSM Mobile (se *skift programmeringsenhed* [▶ 30]).
- ✓ Låsen er allerede programmeret.
- ✓ Låsen ved siden af programmeringsenheden.


1. Klik på knappen **Gennemføre**.

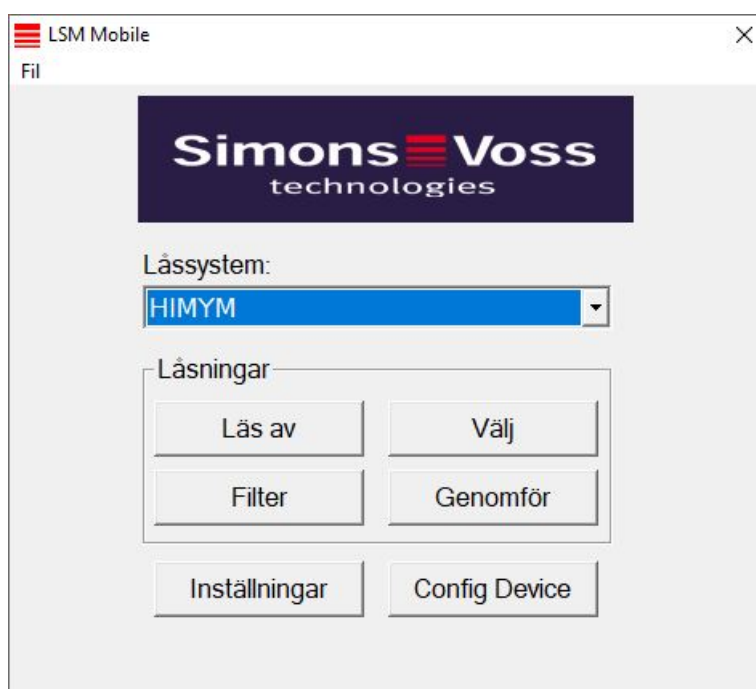



- ↳ Der åbnes en forespørgsel om at udføre opgaverne.

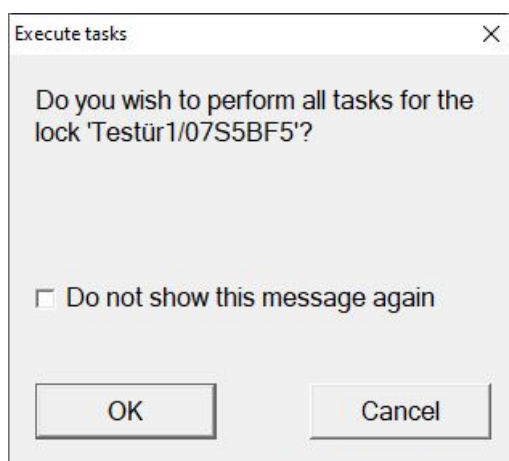

2. Klik på ikonet **OK**.
 - ↳ Programmeringen begynder.

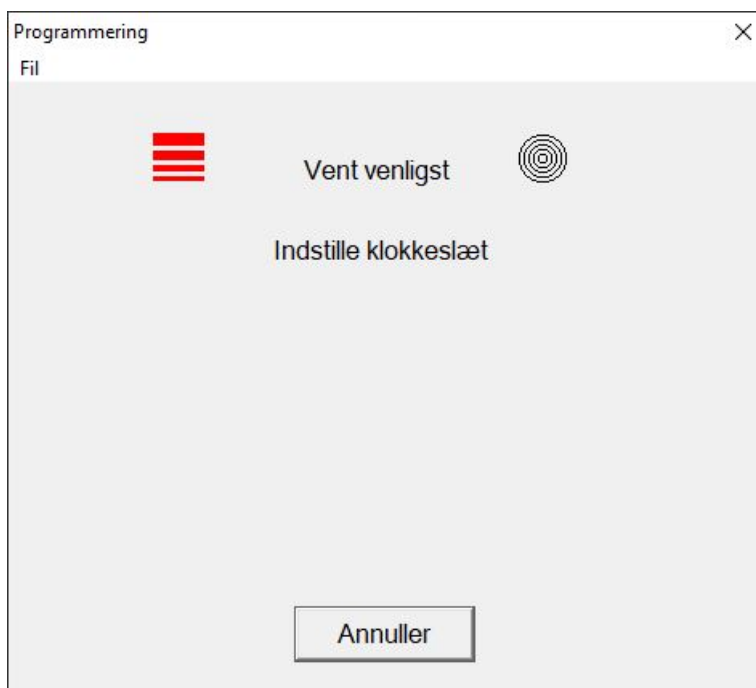


↳ Programmering afsluttet.

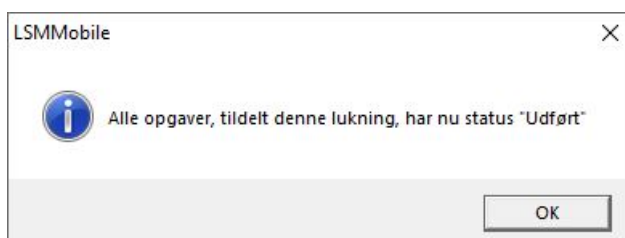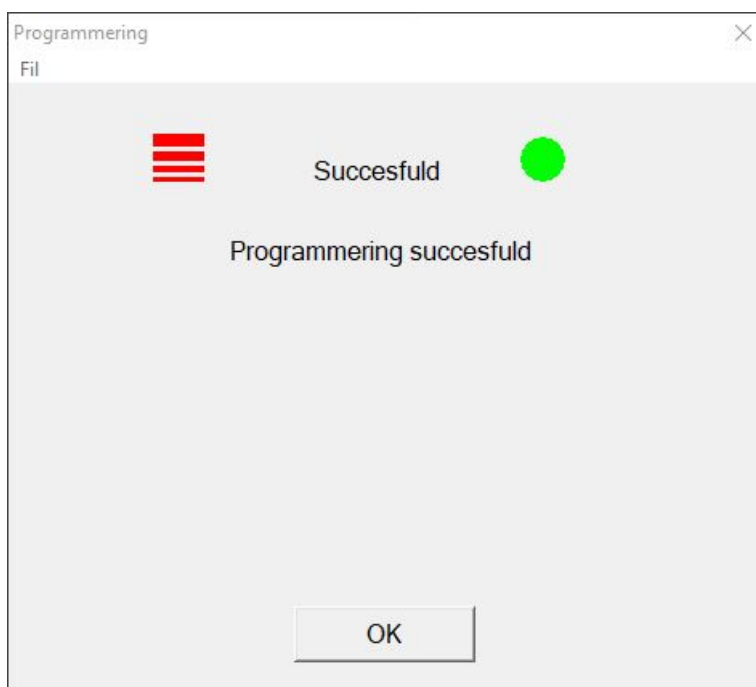


8.2.2 Programmering af en bestemt lås


- ✓ Eget programmeringsenhed tilsluttet.
 - ✓ Eget programmeringsenhed indstillet i LSM Mobile (se *skift programmeringsenhed* [▶ 30]).
 - ✓ Låsen ved siden af programmeringsenheden.
1. Klik på knappen **Vælg**.

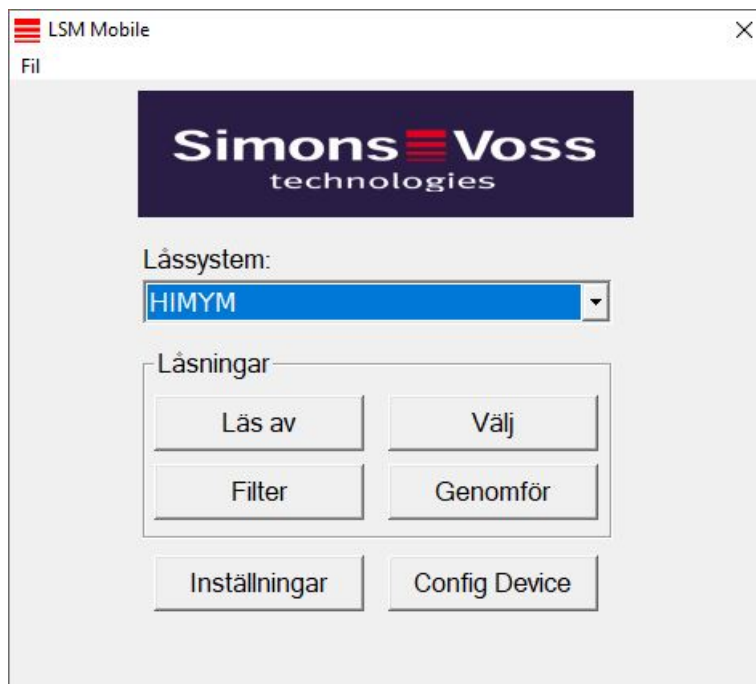

2. Hvis du ønsker at filtrere de viste menupunkter: Klik på **Filter** og juster filteret.

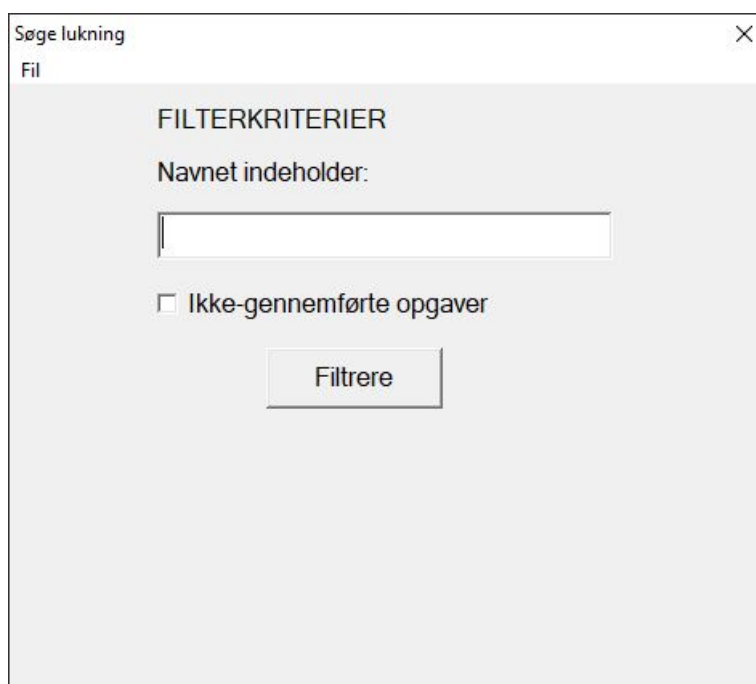


↳ Et aktivt filter er markeret med et rødt F.

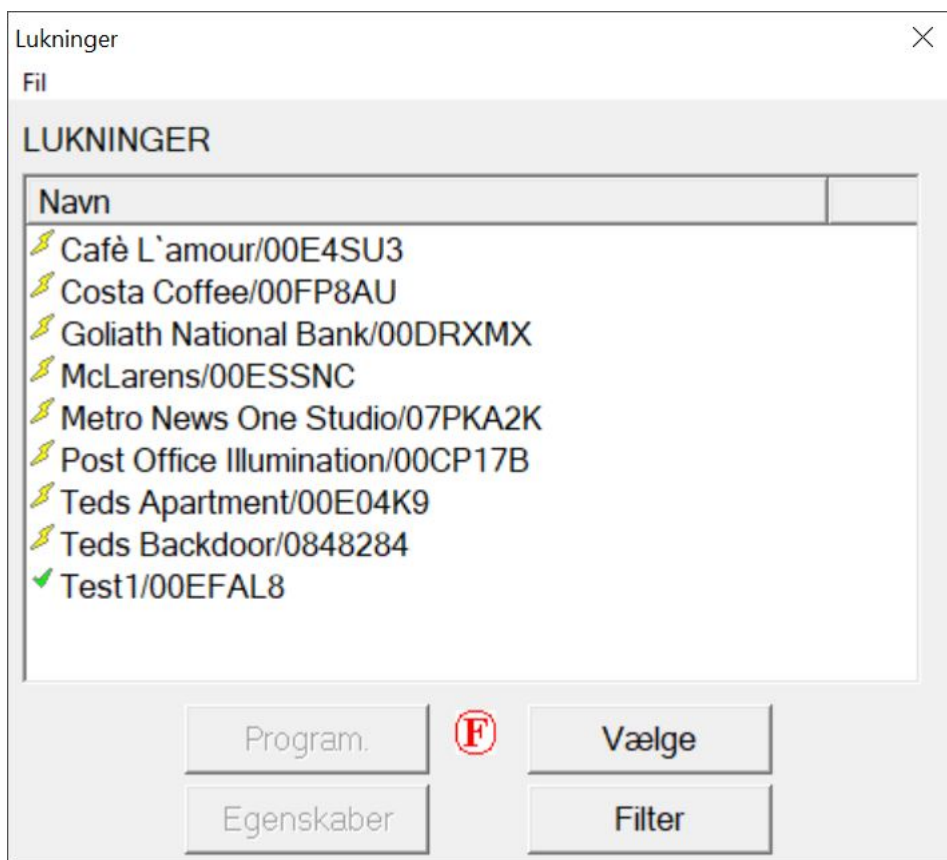

3. Markér den lås, du vil programmere.


4. Klik på knappen **Program.**

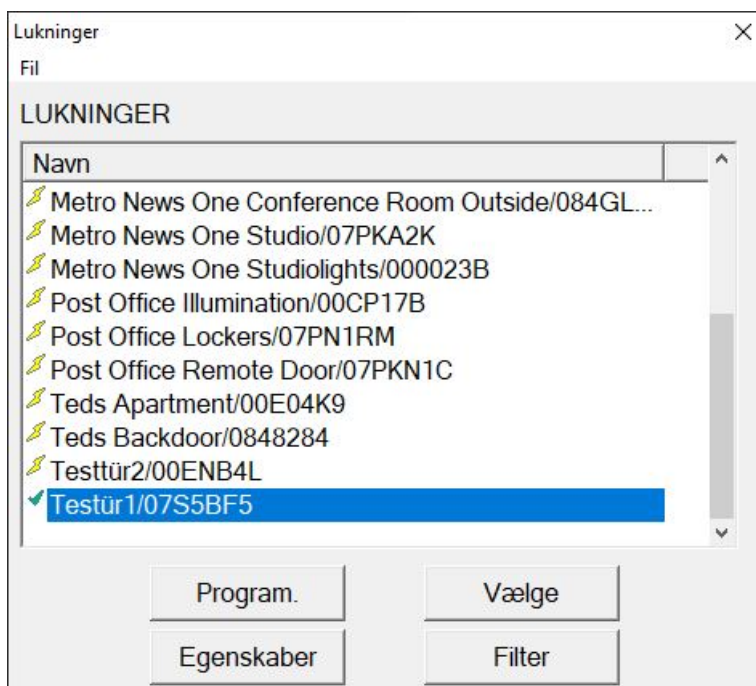


↳ Vindue "Programmeringsmuligheder" åbner.



5. Klik på knappen **Start**.
- ↳ Programmeringsprocessen starter.

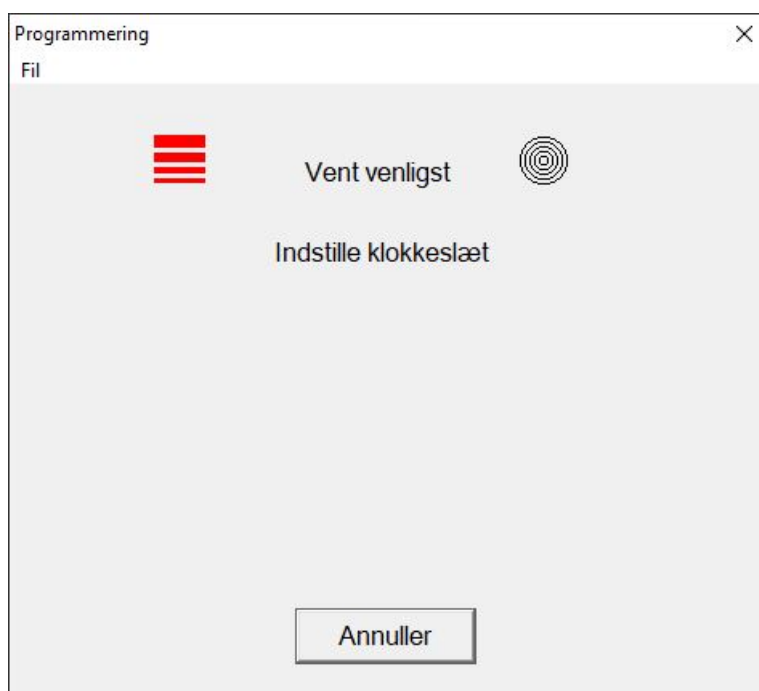


- ↳ Programmeringsprocessen er afsluttet.

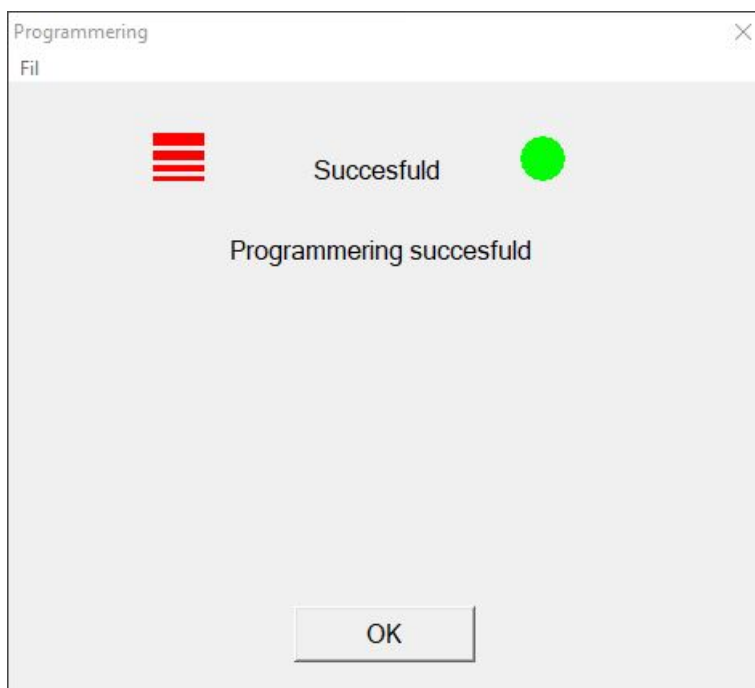

8.3 skift programmeringsenhed

✓ Programmeringsenhed, der skal bruges, tilsluttet.

1. Klik på knappen **Config Device**.
↳ Vindue "Konfiguration" åbner.

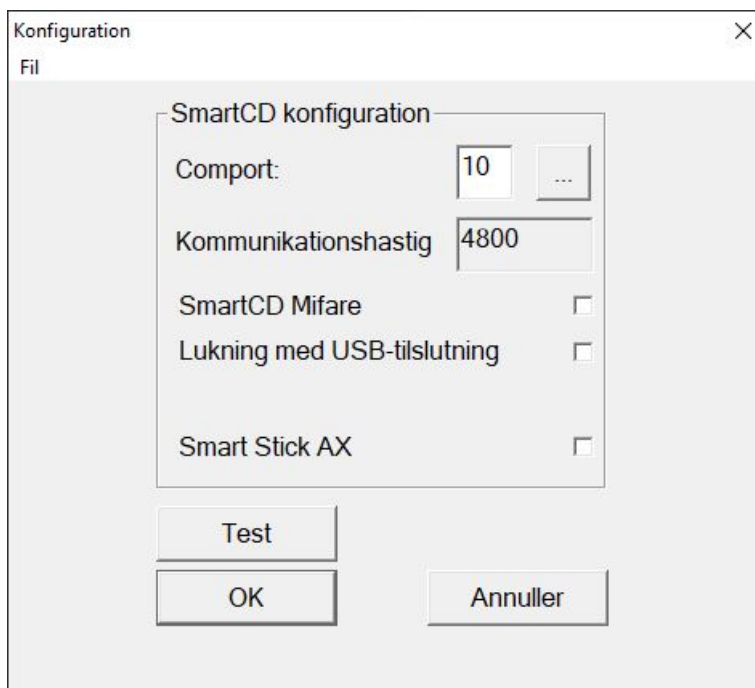

2. Brug afkrydsningsfelterne til at aktivere den ønskede programmeringsenhed (SmartCD.G2/SmartCD2.G2 → alle afkrydsningsfelter er deaktiveret, SmartRelay 3 → Låsning med USB-forbindelse aktiveret).


3. Hvis du ønsker at bruge en SmartCD.G2/SmartCD2.G2, skal du klikke på **...**.
 - ↳ COM-porten genkendes og indtastes automatisk.
4. Klik på knappen **Testa**.
 - ↳ Vindue "Tilslutningsenhed" åbnes og viser oplysninger om den tilsluttede programmeringsenhed.




5. Tryk på ESC-tasten.
 - ↳ Vindue "Tilslutningsenhed" lukker.
6. Klik på ikonet **OK**.
 - ↳ Vindue "Konfiguration" lukker.

8.4 Forbliv logget ind

1. Klik på knappen **Indstillinger**.

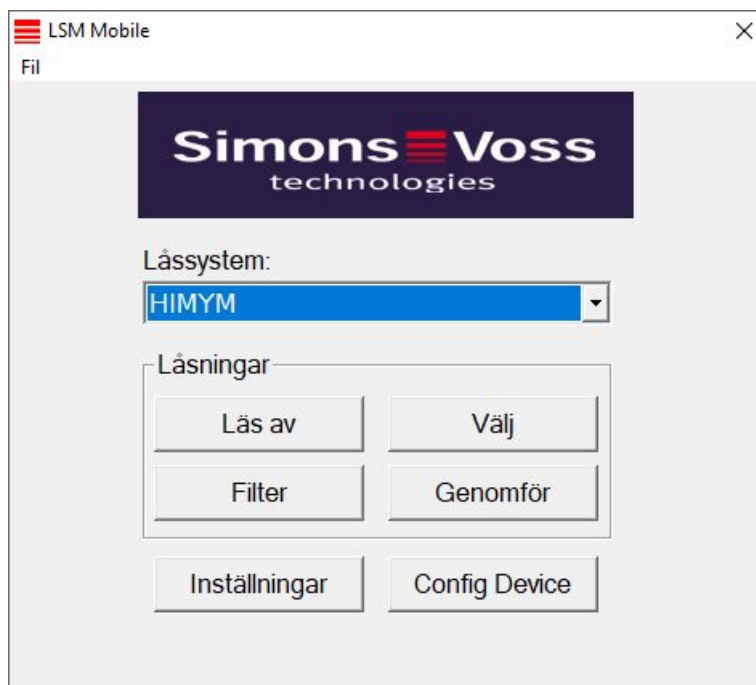

↳ Vindue "Indstillinger" åbner.

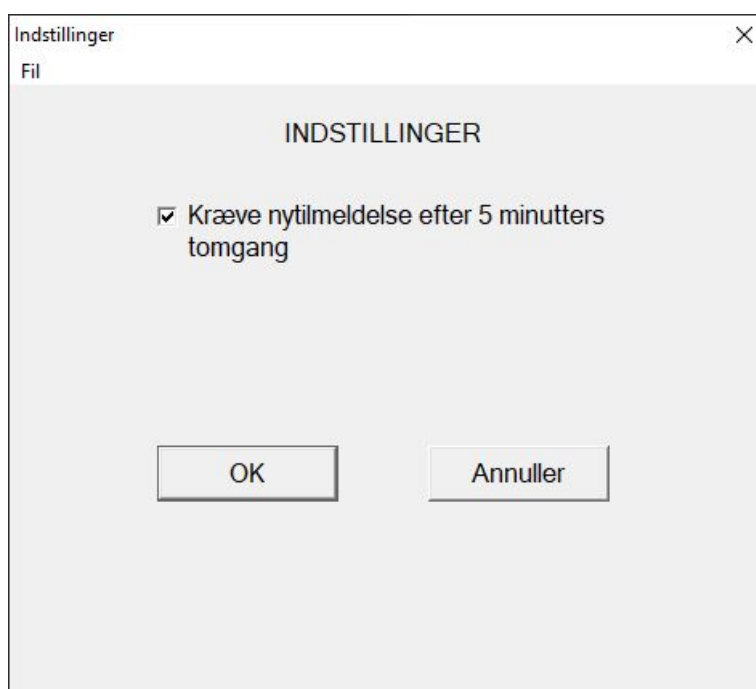


2. Deaktivere afkrydsningsfeltet Tving til nyt login efter 5 minutters inaktivitet.
3. Klik på ikonet **OK**.
 - ↳ Vindue "Indstillinger" lukker.
- ↳ Brugeren logges ikke længere ud efter fem minutters inaktivitet.

9 Efterbehandling: Genimport af dataene


Først når dataene er importeret igen, svarer status i databasen igen til den faktiske status i låsene. Derfor skal du importere dataene tilbage til LSM, når du har afsluttet alle opgaver i LSM Mobile.

- ✓ LSM åbnet.
- ✓ Opgaver udført i LSM Mobile.
- ✓ LSM Mobile er ikke åben.


1. Vælg via den øverste programlinje | Programmering | menupunktet
LSM Mobile → Import fra LSM Mobile → LSM Mobile PC.

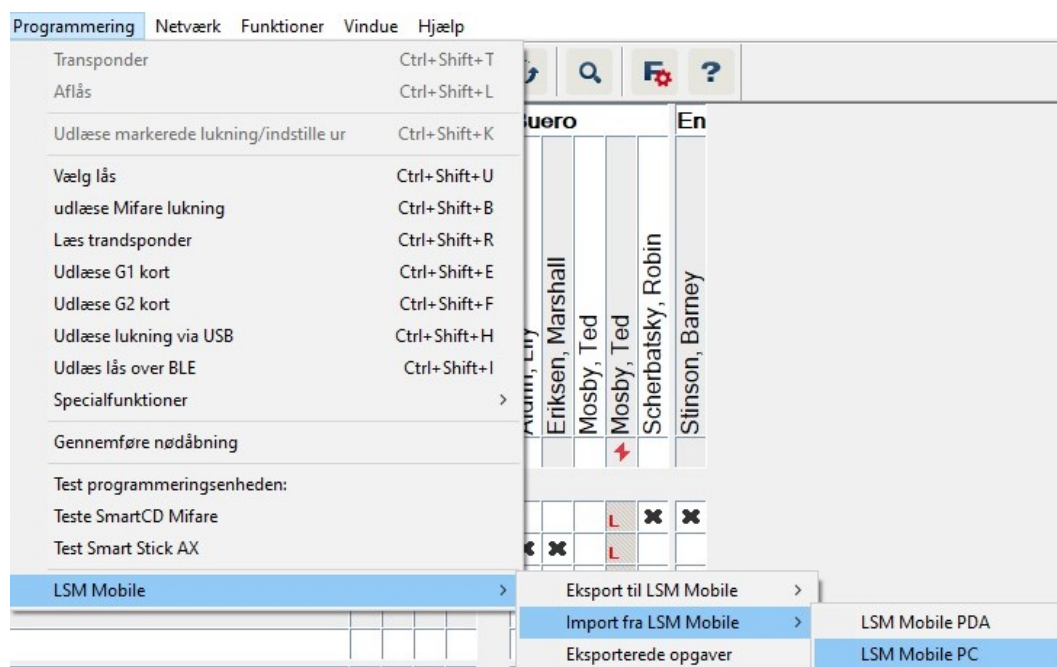


↳ Vindue "LSM Mobile: Import af data" åbner.

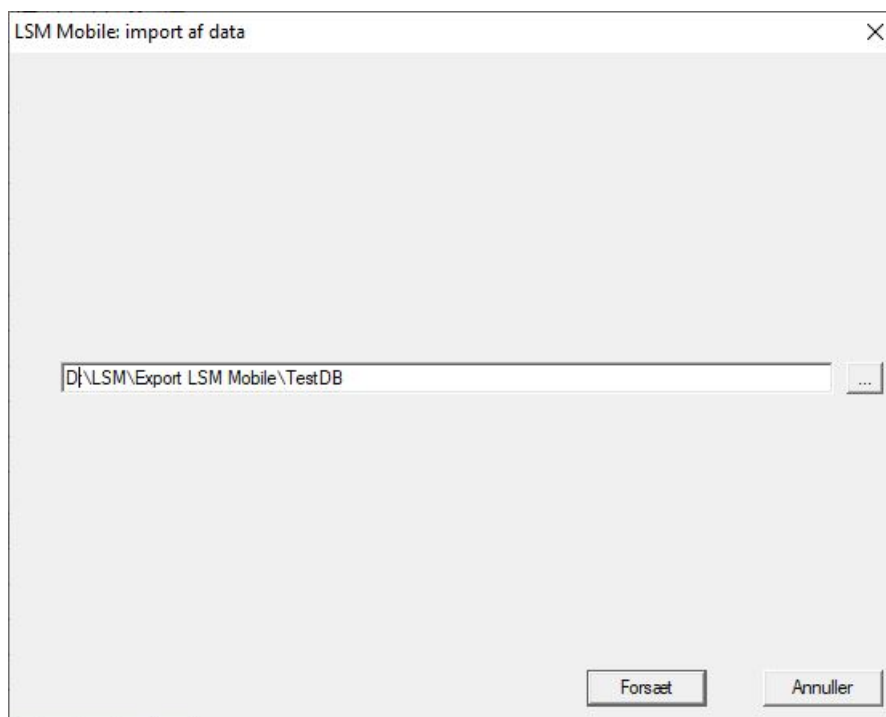


2. Hvis filstien ikke fører til mappen med LSM Mobile-dataene: Klik på **...** og navigér til mappen med LSM Mobile-dataene.
3. Klik på knappen **Forsæt**.
 - ↳ Data importeres til LSM.

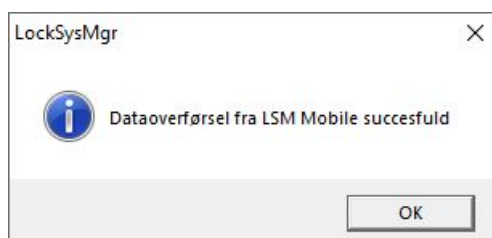


4. Klik på ikonet **OK**.
 - ↳ Vindue "Import: Opgaveliste" åbner.

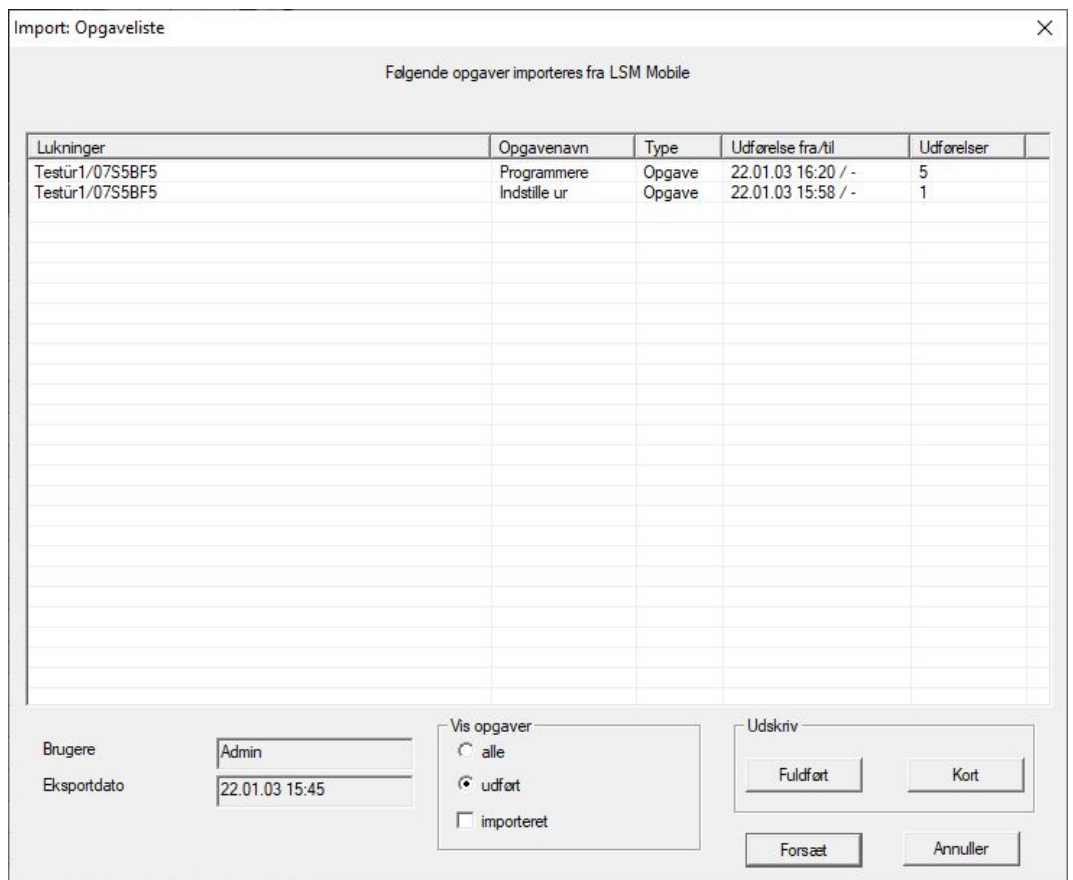


- Klik på knappen **Forsæt**.
 - ↳ Vindue "Import: Opgaveliste" lukker.
 - ↳ Dataene synkroniseres med LSM-databasen.

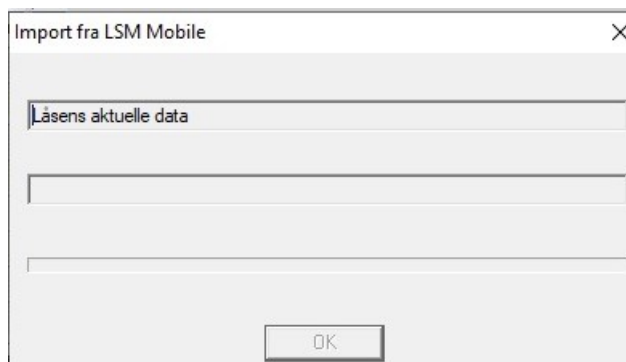

- ↳ Info-vinduet åbnes.

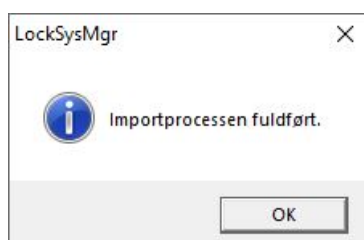

6. Klik på ikonet .
- ↳ Info-vinduet lukkes.
- ↳ Programmeringskravene i LSM forsvinder.

10 Beskrivelse af indstillingerne

Eksport til LSM Mobile: Vælg opgaver X

Valgt 15 af 15

Lukninger	Sync	Opgave	Tilladt	Udløbsdato	Antal
Goliath National Bank/00DRXMX	nej	PLZ	PLZOR	lø, 26.03.22 09:57	10
McLarens/00AXNNH	nej	PLZ	PLZOR	lø, 26.03.22 09:57	10
Metro News One Studio/07PKA2K	nej	PLZ	PLZOR	lø, 26.03.22 09:57	10
Teds Apartment/00E04K9	nej	PLZ	PLZOR	lø, 26.03.22 09:57	10
Post Office Remote Door/07PKN1C		PLZ	PLZOR	lø, 26.03.22 09:57	10
Café L'amour/00E4SU3	nej	PLZ	PLZOR	lø, 26.03.22 09:57	10
Costa Coffee/00FP8AU	nej	PLZ	PLZOR	lø, 26.03.22 09:57	10
Hoser Hut/00ER37X	nej	PLZ	PLZOR	lø, 26.03.22 09:57	10
Post Office Illumination/00CP17B	nej	PLZ	PLZOR	lø, 26.03.22 09:57	10
Post Office Lockers/07PN1RM		PLZ	PLZOR	lø, 26.03.22 09:57	10
Metro News One Studiolights/000023B	nej	PLZ	PLZOR	lø, 26.03.22 09:57	10
Hoser Hut Lights/00DC22L	nej	PLZ	PLZOR	lø, 26.03.22 09:57	10
Teds Backdoor/0848284	nej	PLZ	PLZOR	lø, 26.03.22 09:57	10
Metro News One Conference Room Inside/084GI T0	nei	PI 7	PI 7OR	lø, 26.03.22 09:57	10
<					>
Ukendt lås			RO	lø, 26.03.22 09:57	1

Opgaver

(P) Programmering ●

(T) Læs transponderliste

(L) Læs hændelseslog

(Z) Indstille ur

Tilladt

(P) Programmering ●

(T) Læs transponderliste

(L) Læs hændelseslog

(Z) Indstille ur

(O) Åbne dør

(R) Nulstil

(A) Ændre transponder

(I) Ændre aktuelle data

Indstillinger

Maksimalt antal handlinger:

Udføre inden:

Standarder

Password for nødåbning:

Opgaver

I "Opgaver"- Område befinder sig i afkrydsningsfelterne (P) Programmering, (L) Læs hændelseslog og (Z) Indstille ur.

Opgaver	Betydning
<input checked="" type="checkbox"/> (P) Programmering	Programmering af låsekomponenten i LSM Mobile.
<input checked="" type="checkbox"/> (L) Læs hændelseslog	Udlæs adgangstlisten.
<input checked="" type="checkbox"/> (Z) Indstille ur	Indstilling af tid og dato for låsesystemet.

Indstillinger

I "Opgaver"- Det maksimale antal udførelser og tidspunktet for udløbet af deres gyldighed kan indstilles i området "Udførelser".

1. Angiv antallet af udførelser.
2. Vælg den dato og det tidspunkt, hvor opgaverne kan udføres.

Tilladt

I "Tilladt"- De trin, som LSM Mobile må udføre i denne programmeringscyklus, bliver defineret i området "Programmering".

Tilladt	Betydning
<input checked="" type="checkbox"/> (P) Programmering	Der kan foretages programmering.
<input checked="" type="checkbox"/> (L) Læs hændelseslog	Adgangslistor kan læses og forberedes til LSM.
<input checked="" type="checkbox"/> (Z) Indstille ur	Ur og dato kan indstilles.
<input checked="" type="checkbox"/> (O) Åbne dør	Døren kan åbnes.
<input checked="" type="checkbox"/> (R) Nulstil	Låsningen kan nulstilles.

Standardindstillinger

I "Indstillinger"-Du kan gemme indstillingerne og genindlæse dem til den næste eksport.

Adgangskode til nødåbning

Her kan der indtastes en ny defineret adgangskode, som adskiller sig fra låsesystemets adgangskode og kan overføres til LSM Mobile-brugeren. Hvis det ønskes, kan denne person nu også foretage nødåbninger. Dette er så også underlagt begrænsningen af maksimale udførelser. Låsesystemets adgangskode vises ikke for programmøren, der bruger LSM Mobile.

11 Hjælp og flere oplysninger

Infomateriale/dokumenter

Detaljerede oplysninger om drift og konfiguration samt yderligere dokumenter kan findes på hjemmeside:

<https://www.simons-voss.com/dk/dokumenter.html>

Software og drivere

Software og Treiber finder du på hjemmeside:

<https://www.simons-voss.com/dk/support/software-downloads.html>

Teknisk support

Vores tekniske support hjælper dig gerne (fastnet, omkostningerne afhænger af udbyder):

+49 (0) 89 / 99 228 333

e-mail

Vil du hellere skrive os en e-mail?

support-simonsvoss@allegion.com

FAQ

Information og assistance med produkter findes på FAQ:

<https://faq.simons-voss.com/otrs/public.pl>

Adresse

SimonsVoss Technologies GmbH

Feringastr. 4

D-85774 Unterföhring

Tyskland

SimonsVoss Technologies GmbH, Feringastr. 4, D-85774 Unterföhring,
Tyskland