

HÅNDBOG

OPDATERING TIL LSM 3.2

OPDATERET: FEBRUAR
2014

HÄNDBOG

OPDATERING TIL LSM 3.2

1.0	EINLEITUNG	4
1.1.	WICHTIGER HINWEIS.....	4
1.2.	ERKLÄRUNG HANDBUCH	4
2.0	GRUNDLAGEN LSM	6
2.1.	SYSTEMVORAUSSETZUNGEN AB LSM 3.2 (ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN).....	6
2.2.	HINWEISE	6
3.0	VORBEREITUNG DES UPDATES.....	8
4.0	UPDATE LSM BASIC	10
4.1.	VORBEREITUNG.....	10
4.2.	LSM BASIC 3.0/3.1 ENTFERNEN	10
4.3.	INSTALLATION LOCKING SYSTEM MANAGEMENT	10
5.0	UPDATE LSM BUSINESS.....	19
5.1.	VORBEREITUNG.....	19
5.2.	UPDATE SERVER VON VERSION 3.0 AUF VERSION 3.2	19
5.3.	UPDATE SERVER VON VERSION 3.1 AUF VERSION 3.2.....	24
5.4.	UPDATE DES CLIENTS VON VERSION 3.X AUF VERSION 3.2.....	24
6.0	LSM MOBILE	33
6.1.	UPDATE LSM MOBILE PDA.....	33
6.2.	UPDATE LSM MOBILE PC	34
7.0	NETZWERK	37
7.1.	COMMNODESERVER	37
7.2.	VIRTUELLES NETZWERK	40

HÅNDBOG OPDATERING TIL LSM 3.2

BEMÆRK:

Ved forklaringerne af systemets forskellige funktioner ligger tyngdepunktet på betjeningen af softwaren. Beskrivelsen af de enkelte produkttegenskaber, udstyr og funktioner finder De i de tilhørende produkthåndbøger.

Det er vigtigt at overholde produktgodkendelsen og systemkrav for installation og drift af produktet. SimonsVoss påtager sig intet ansvar i tilfælde af forkert installation eller drift, og kan ikke yde support.

SimonsVoss Technologies GmbH forbeholder sig ret til at gennemføre produktændringer uden forudgående varsel. Derfor kan beskrivelser og fremstillinger i denne dokumentation afvige fra de til enhver tid aktuelle produkter og softwareversioner. I tvivlstilfælde henvises altid til den tyske originaludgave. Forbehold for fejl og trykfejl.

Denne dokumentation baserer sig på den aktuelle stand på udgivelsestidspunktet. De her nævnte specifikationer og data kan ændres uden forudgående oplysning og udgør ingen forpligtelse fra sælgers side. De i denne håndbog anvendte betegnelser for hardware og software er overvejende registrerede varemærker og er derfor underlagt de retlige bestemmelser for ophavsret.

Uden udtrykkelig skriftlig tilladelse må hverken håndbogen eller dele deraf mangfoldiggøres eller videreformidles via mekaniske eller elektroniske medier, fotokopiering eller på nogen som helst måde. De i eksemplerne anvendte firmaer og andre data er frit opfundet, eventuelle ligheder er derfor rent tilfældige.

LSM-håndbogsredaktionen har sammensat denne tekst med største omhu. Vi kan dog ikke garantere mod fejl. Redaktionen af LSM hæfter ikke for faglige eller tryktekniske fejl i denne håndbog. Beskrivelsen i denne håndbog fremstiller ingen udtrykkelige egenskaber i retlig forstand.

Såfremt De har korrektur- eller forbedringsforslag til denne håndbog, bedes De sende dem til e-mailadressen Info@simons-voss.de.

Vi takker på forhånd for Deres hjælp.


Yderligere informationer om produkterne fra SimonsVoss finder De på internettet under WWW.SIMONS-VOSS.DE

Denne håndbog gælder for softwaren uden funktionsbegrænsning. Derfor kan det ske, at funktionerne eller illustrationerne i den kundespecifikke installation kan afvige takket være softwaremodulets individuelle tilpasning.

HÅNDBOG OPDATERING TIL LSM 3.2

1.0 INDLEDNING

Med Locking System Management (LSM) har SimonsVoss udviklet en databaseunderstøttet Software, hvormed De effektivt kan oprette, administrere og styre komplekse låseplaner. **Den foreliggende dokumentation skal betragtes som en rettesnor og hjælp ved strukturering og oprettelse af Deres låseplan, men også understøtte Dem i det fremtidige praktiske arbejde med kontrol og administration: et Lettere System-Management.**

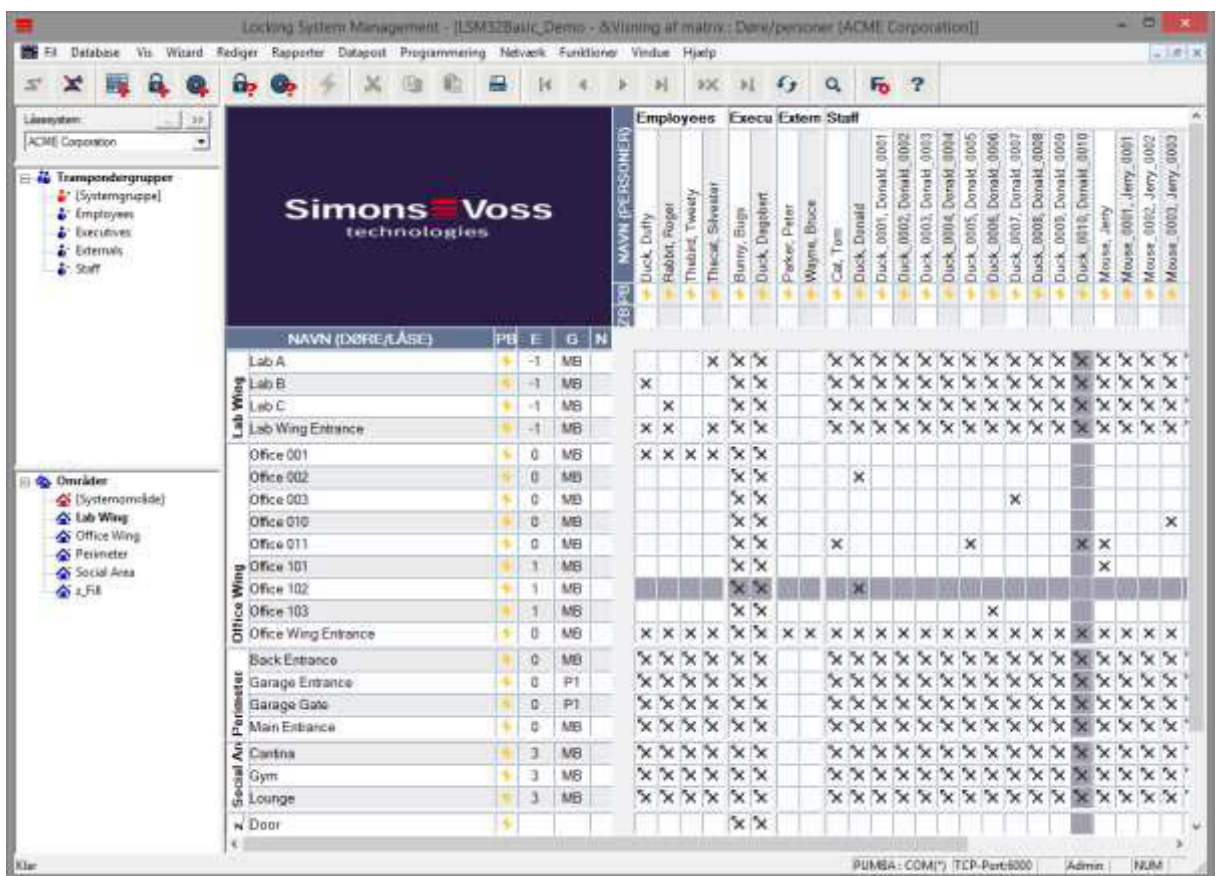

1.1. VIGTIGE OPLYSNINGER:

SimonsVoss Technologies GmbH hæfter ikke for skader, opstået på grund af forkert montering eller installering.

Ved forkert monterede og/eller programmerede komponenter kan adgangen til en dør spærres. SimonsVoss Technologies GmbH hæfter ikke for følgerne af fejlagtige installationer, såsom spærret adgang til sårede eller personer i fare, tingsskade eller anden skade.

1.2. FORKLARING TIL HÅNDBOGEN

➡MENUPUNKTER

Menupunkterne i LSM vises i håndbogen med symbolet ➡.

HÅNDBOG

OPDATERING TIL LSM 3.2

EKSEMPLER

☞ Redigere

☞ Område

OVERSKRIFTER OG DIALOGBOKSE

Overskrifterne og dialogboksene, der vises i skærmvisningerne, adskilles af apostroffer.

EKSEMPLER

"Brugergrupper"

"Områder"

IKONER

Ikoner, der vises i skærbilleder, markeres på grå baggrund.

EKSEMPLER

OK

Anvend

TASTEKOMBINATIONER

De tastekombinationer, der kan bruges til at starte den ønskede funktion, markeres med fed skrift.

Ctrl+shift+X

ANGIVELSE AF STI

Ved henvisning til en fil-sti på et diskdrev vises denne sti i kursiv.

EKSEMPEL

C:\Programme\SimonsVoss\LockSysGui

BEMÆRK

Specifikationen *[CDROM]* er en variabel og beskriver diskdrevbogstaverne på CDROM- diskdrev (f.eks. „D“) på den computer, hvor installationen skal foretages.

HÅNDBOG

OPDATERING TIL LSM 3.2

2.0 BASIS FOR LSM

2.1. SYSTEMKRAV FRA LSM 3.2 (FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER)

GENERELT

- Lokale administratorrettigheder til installation
- Kommunikation: TCP/IP (NetBios aktiv), LAN (anbefaling: 100 MBit)
- Windows- domæne
- Navneopløsning
- .NET Framework min. 2.0, anbefalet 3.5
- MS ActiveSync 4.2 i forbindelse med en PocketPC
- RS-232 og / eller USB- interface

CLIENT (LSM BASIC, LSM BUSINESS, LSM PROFESSIONAL)

- Monitor min. 48 cm (19") (eller større til præsentation af Matrix-visningen)
- Skærmopløsning min. 1024x768, anbefalet 1280x1024
- Processor: min. 2,66 GHz (eller hurtigere)
- Min. 2 GB RAM (eller mere)
- Harddisk størrelse ca. 500 MB (under installationen ca. 1 GB), database afhængig af omfanget af de bearbejdede data (ca. 30 MB)
- MS Windows XP Prof. SP3
- MS Windows Vista (Business, Ultimate), 32 eller 64 Bit
- MS Windows 7 (Professional, Ultimate), 32 eller 64 Bit
- MS Windows 8, 32 eller 64 Bit

SERVER (DATABASESERVER LSM BUSINESS, LSM PROFESSIONAL)

- Processor: min. 2,66 GHz (eller hurtigere)
- Min. 2 GB RAM (eller mere)
- Harddisk størrelse program ca. 300 MB (under installation ca. 450 GB), database afhængig af omfanget af de bearbejdede data (ca. 30 MB)
- MS Windows Server 2003
- MS Windows Server 2008
- MS Windows Server 2008 R2
- MS Windows Server 2012
- .NET Framework ved anvendelse af CommNode Server min. 3.5
- Serverbaseret anvendelse: Der skal bruges en frigivelse på ADS-serveren til et databasekatalog (frigivelse kræver ikke rettigheder)

2.2. ANVISNINGER

- Ved brug af firewall mellem client og server henvises til kapitlet IT Netværkskonfiguration, eller til den tekniske LSM-support fra firmaet SimonsVoss Technologies GmbH.
- Opdateringen skal gennemføres samtidigt på alle komponenter
- På den anvendte PocketPC eller **Notebook/tablet skal ligeledes gennemføres en opdatering til den passende LSM Mobile Edition.**

HÅNDBOG OPDATERING TIL LSM 3.2

- **Dette dokument beskriver opdateringen ved hjælp af de fuldstændige installationsfiler. En opdatering med patch-installationsfilerne beskrives ikke inden for rammerne af denne håndbog.**
- Hvis De vil gennemføre en opdatering af ældre versioner (2.1/2.1A/2.2/2.3/2.4) til den aktuelle version, bedes De på forhånd sætte Dem i forbindelse med LSM Hotline +49 (0) 89 99 228 333.
- Kontroller, at De råder over en aktuel og fungerende sikkerhedskopi.

Bemærk:

Ansvar for at sikre databasen ligger grundlæggende inden for kundens IT-område! For forkerte, ufuldstændige eller manglende sikring påtager SimonsVoss sig intet ansvar.

Kontroller regelmæssigt om den gennemførte sikkerhedskopi kan indlæses igen.

HÅNDBOG OPDATERING TIL LSM 3.2

3.0 FORBEREDELSE TIL OPDATERING

Kontroller Deres LSM version (ikonet "blåt spørgsmålstegn"):

LSM 2.2 = fra version 2.2.606.14
 LSM 2.3 = fra version 2.3.701.31
 LSM 2.4 = fra version 2.4.0806.03
 LSM 2.4a = fra version 2.4.0811.11
 LSM 3.0 = fra version 3.0.10002
 LSM 3.1 = fra version 3.1.00514
 LSM 3.2 = fra version 3.2.10316

Importer alle data fra PocketPC'en eller Palm.

Såfremt De administrerer helt eller virtuelt netkoblede anlæg, henvises også til kapitel 7.0 Netværk.

Ved anvendelse af LSM Business eller LSM Professional afsluttes alle LSM-GUIs.

Afslut alle CommNodes og CommNode serveren.

Starten „Advantage Configuration Utility“ på serveren og noter indstillingen i fanebladet „Configuration Utility“ ➔ „Database Settings“:

Number of Connections:

Number of Work Areas:

Number of Tables:

Number of Index Files:

Number of Data Locks:

Noter de nedenstående indstillinger i fanebladet "Installation info" og sammenlign disse med de tilgængelige licensinformationer.

I tilfælde af spørgsmål bedes De kontakte LSM Hotline på +49 (0) 89 99 228 333.

Registered to:

Serial Number:

User Option:

ADS Revision:

Hent validation koden i licensinformationerne:

HÅNDBOG OPDATERING TIL LSM 3.2

Validation Code _____

Afslut tjenesten „Advantage Database Server“ på serveren

Kopier den aktuelle database

For at gennemføre opdateringen kræves lokale administratorrettigheder.

Alt afhængigt af den anvendte LSM udgave følges vejledningen i følgende kapitel

HÅNDBOG

OPDATERING TIL LSM 3.2

4.0 UPDATE LSM BASIC

4.1. FORBEREDELSE

Bemærk: Administratorrettigheder kræves for at gennemføre opdateringen

4.1.1 AFSLUT JOBBET

FREMGANGSMÅDE

START ➔ SYSTEMSTYRING ➔ ADMINISTRATION ➔ JOB

Afslut jobbet "SimonsVoss CommNode Server" (findes kun ved brug af virtuelt netværk)

4.1.2 SIKKERHEDSKOPIER DATABASEN

Tilmeld Dem som den windowsbruger, der også er ansvarlig for administrationen af låseanlægget

Start LSM

Gennemfør via
Setup → udvidet → backup
en backup

Kopier den gennemførte backup (ZIP fil) på et separat medie

Bemærk:

Standardadresse for backup-hukommelsen:
C:\ProgramData\SimonsVoss\Repository

4.2. LSM BASIC 3.0/3.1 FJERNES

Afinstaller den gamle version af LSM via
START ➔ SYSTEMSTYRING ➔ FJERN PROGRAM

Vælg „SimonsVoss Locking System Management Basic 3.X” og klik på **FJERN**.
Bekræft det følgende kontrolspørgsmål.

4.3. INSTALLATION AF LOCKING SYSTEM MANAGEMENT

FREMGANGSMÅDE

- Installation af softwaren
- Installation af Crystal Report Bugfix
- Start af softwaren
- Kontrol af software-registreringen

HÅNDBOG


OPDATERING TIL LSM 3.2

INSTALLATION AF SOFTWAREN

Når installations-DVDen lægges i drevet, åbnes webbrowseren med DVDens startside - alt afhængigt af systemets indstilling.
I området Software findes et link direkte til Setup.

Alternativt kan følgende direkte adresse benyttes:
[CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\[Sprache]\lsm_setup_3_2_[Sprache].exe


Start installationen og følg de enkelte skridt.

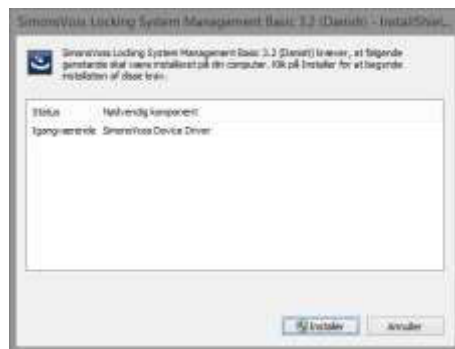

Bekræft med
Installer,
for at starte
softwaredriverens
installation




Bekræft
med **Fortsæt**
for at starte
softwaredriverens
installation

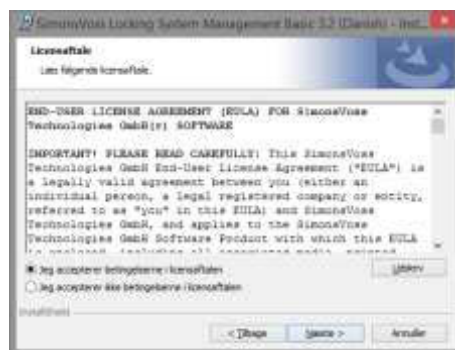


Gennemlæs
licensbetingelserne
og accepter disse.
Vælg derefter
Fortsæt.

HÅNDBOG

OPDATERING TIL LSM 3.2

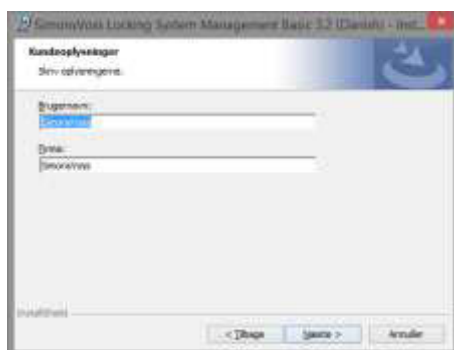


Indlæs
brugerinformationer
ne og vælg
derefter **Fortsæt**.

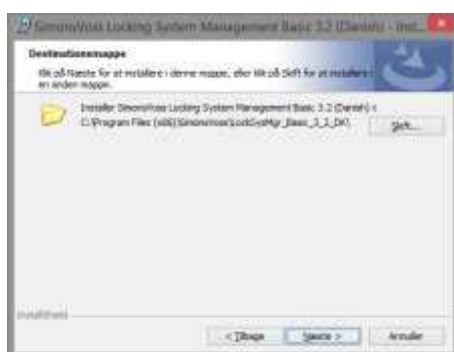

Bekræft herefter
med
Fortsæt.



Bekræft
med **Fortsæt**.

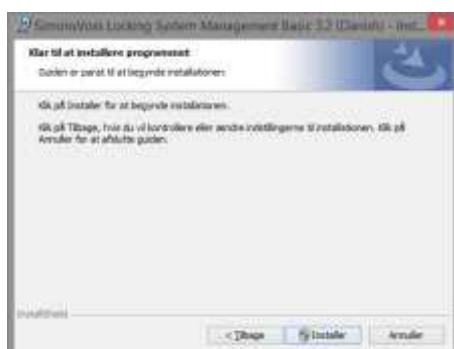

Bekræft med
Installer.

HÅNDBOG

OPDATERING TIL LSM 3.2



Bekræft med **Afslut** for at afslutte installationen.


INSTALLATION CRYSTAL REPORTS BUGFIX

I området Software på DVD'en findes et link direkte til Setup.

Alternativt kan følgende direkte adresse benyttes:

[CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\Crystal_HotFix11\setup.exe

Start installationen og følg de enkelte skridt.

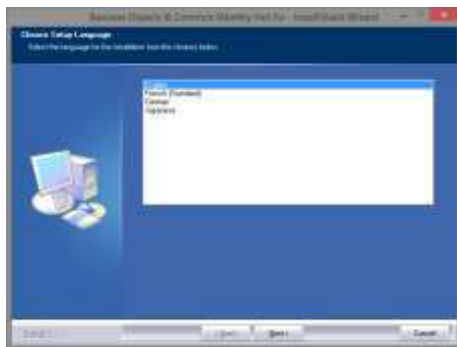

Bekræft med **Fortsæt** for at starte installationen



Vælg derefter **Fortsæt**.

HÅNDBOG OPDATERING TIL LSM 3.2




Gennemlæs og accepter
licensbetingelserne.
Vælg derefter
Ja.



Vælg derefter
Fortsæt.



Bekræft den fulde installation, vælg
derefter
Fortsæt.

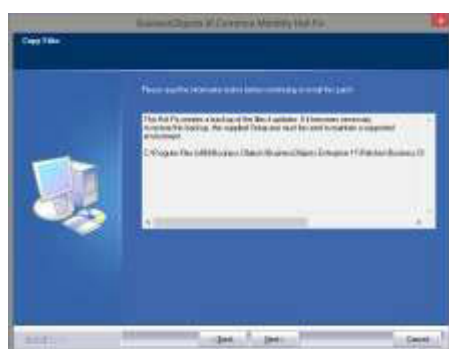

Bekræft med
Fortsæt.

HÅNDBOG OPDATERING TIL LSM 3.2



Bekræft med
Ja
for at fortsætte
installationen.



Bekræft med
Afslut
for at afslutte
installationen.

START AF SOFTWAREN

Efter installationen kan De starte softwaren og tilmelde Dem som administrator i databasen.




Bekræft med OK



Bekræft med OK

HÅNDBOG OPDATERING TIL LSM 3.2

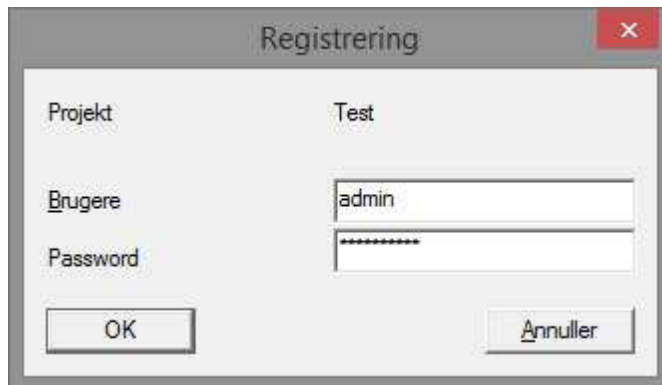

Registrering

Projekt: Test

Brugere: admin

Password: *****

OK Annuller

Log på igen

Nu kan softwaren registreres



Næste skærm i registreringsprocessen. Den indeholder flere indstillinger og knapper til næste trin.

Kontroller registreringen og opret ved et klik på Opret licensforespørgsel filen med registreringsdata.




LockSystem

Opkøb en ny registreringskode!

Ja Nej Annuller

Bekræft denne melding, når De vil oprette en ny registreringskode.

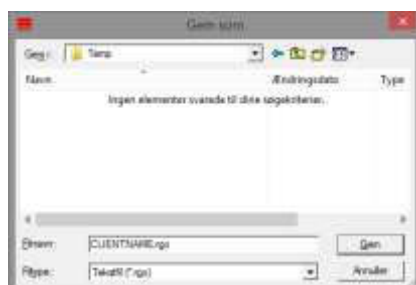

Gem fil

Stier: Temp

Navn: \Inklingsdata Type


Ingen elementer svarer til disse søgekriterier.

Erstat: C:\TEMP\Logo Gen

Ryd: Tekst (7 rgn) Annuller

Vælg en filplacering for registerfilen.

HÅNDBOG OPDATERING TIL LSM 3.2

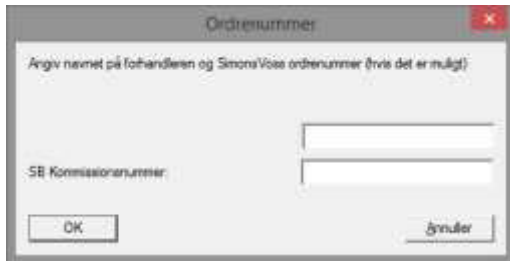


Indlæs Deres forhandler og
dennes LSM
kommissionsnummer (i
formatet LSM-000000)
Bekræft med
OK



Systemet åbner Deres e-Mail
Client og forbereder
afsendelse

Alternativt sendes den oprettede rgo fil til:
registration@simons-voss.de

Fra SimonsVoss modtager De en licensfil, hvormed De via **Indsend licenfil** kan
aktivere softwaren.

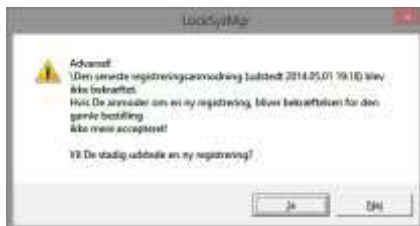

Denne melding vises, når De
allerede har anmodet om om
registreringskode, men endnu
ikke har aktiveret den.




Denne melding vises, hvis De
efter oprettelse af Deres
registreringsanmodning
sender endnu en anmodning,
og nu vil registrere den første
anmodning.



Hvis standardpasswordet
"system3060" stadig
anvendes, skal dette ændres.
Bekræft med OK

HÅNDBOG OPDATERING TIL LSM 3.2

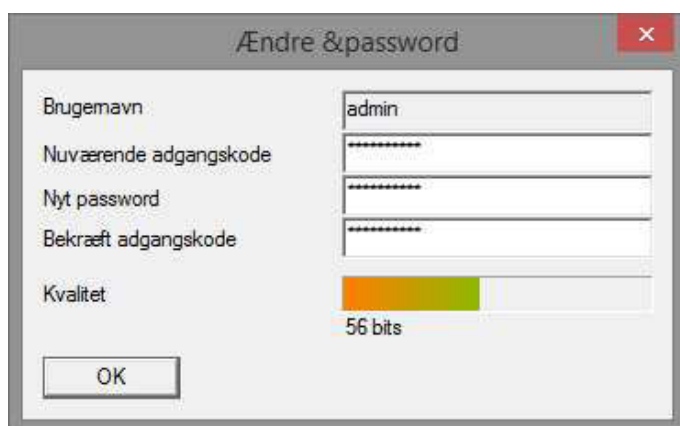

The dialog box titled "Ændre &password" has a close button (X) in the top right corner. It contains the following fields and controls:

- Brugernavn:** A text box containing "admin".
- Nuværende adgangskode:** A password field with masked characters (dots).
- Nyt password:** A password field with masked characters (dots).
- Bekræft adgangskode:** A password field with masked characters (dots).
- Kvalitet:** A progress bar showing a green segment, with the text "56 bits" below it.
- OK:** A button at the bottom left.

Indlæs det gamle og det nye password. Bekræft det nye password.
Bekræft med OK



The dialog box titled "LockSysMgr" has a close button (X) in the top right corner. It contains the following elements:

- Information icon:** A blue circle with a white 'i'.
- Message:** The text "Password ændret korrekt" (Password changed correctly).
- OK:** A button at the bottom right.

Bekræft med OK

HÅNDBOG

OPDATERING TIL LSM 3.2

5.0 OPDATERING AF LSM BUSINESS

5.1. FORBEREDELSE

Bemærk: Der kræves administratorrettigheder for at opdatere.

5.1.1 AFSLUT JOBBET (SERVER)

FREMANGSMÅDE

START ➤ SYSTEMSTYRING ➤ ADMINISTRATION ➤ JOB

Afslut jobbet "SimonsVoss CommNode Server" (findes kun ved oprettet virtuelt netværk)

Afslut jobbet „Advantage Database Server“

5.1.2 SIKKERHEDSKOPIER DATABASEN

FREMANGSMÅDE

Kopier mappen "lmsdb" på et andet medie

ANVISNINGER

Databaseserveren skal være afsluttet.

Filen lmsdb.add skal forefindes i mappen.

Sammenlign mappens sti med den indstillede Setup-sti i LSMen.

5.2. OPDATERING AF SERVER FRA VERSION 3.0 TIL VERSION 3.2

FREMANGSMÅDE

Følgende punkter skal gennemføres, for at installere en databaseserver.

- Afinstallation af ADS Server Version 9.x
- Installation af ADS Server Version 10.x
- Installation af OLEDB Version 9.x
- Installation af Data Architect (hvis krævet)
- Kontroller databaseværdien, herved genanvendes de værdier, der er indlæst under punkt 3.0 Database Settings,
- Sæt jobstart på automatisk
- Kontroller databaseforbindelsen

5.2.1 AFINSTALLATION ADVANTAGE DATABASE SERVER (ADS 9.X)

FREMANGSMÅDE

START ➤ SYSTEMSTYRING ➤ SOFTWARE

Vælg "Advantage Database Server"

Fjern

JA

HÅNDBOG

OPDATERING TIL LSM 3.2

5.2.2 INSTALLATION ADVANTAGE DATABASE SERVER ADS (10.X)


Når installations-DVDen lægges i drevet, åbnes webbrowseren med DVDens startside - alt afhængigt af systemets indstilling
I området Software findes et link direkte til Setup.

Alternativt kan følgende direkte adresse benyttes:
[CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\ADS\adswin_x86_32.exe

Start installationen og følg de enkelte skridt.



Bekræft med
Næste
for at starte installationen

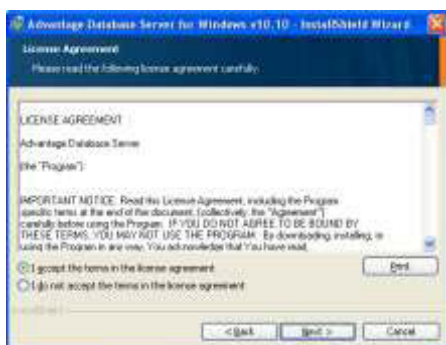


Gennemlæs og accepter
licensbetingelserne.
Vælg derefter
Næste.




Bekræft herefter med
Næste.

HÅNDBOG

OPDATERING TIL LSM 3.2

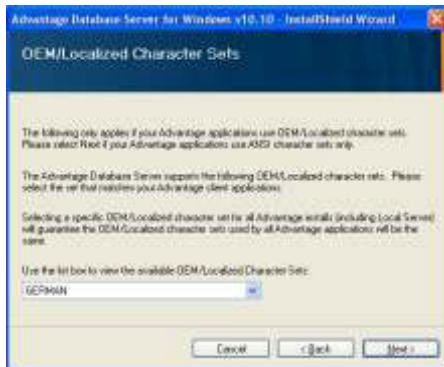

Vælg "Danish".
Bekræft med
OK.

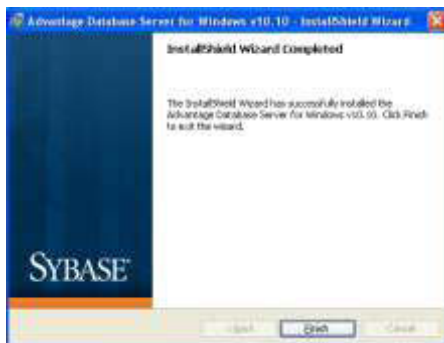

Bekræft med
Afslut
for at afslutte
installationen.

5.2.3 INSTALLERE OLEDB DRIVEREN (ADS 9.X)

FREM GANGSMÅDE

Når installations-DVDen lægges i drevet, åbnes webbrowseren med DVDens startside - alt afhængigt af systemets indstilling.
I området Software findes et link direkte til Setup.

Alternativt kan følgende direkte adresse benyttes:
[CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\ADS\oledb.exe

Start installationen og følg de enkelte skridt.



Bekræft med
Næste
for at starte installationen

HÅNDBOG


OPDATERING TIL LSM 3.2



Gennemlæs og accepter
licensbetingelserne.

Vælg derefter

Næste.

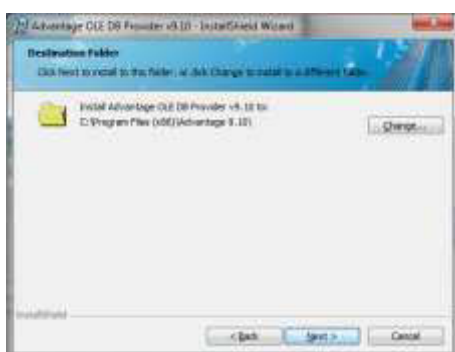


Bekræft herefter med

Næste.



Bekræft med


Næste.

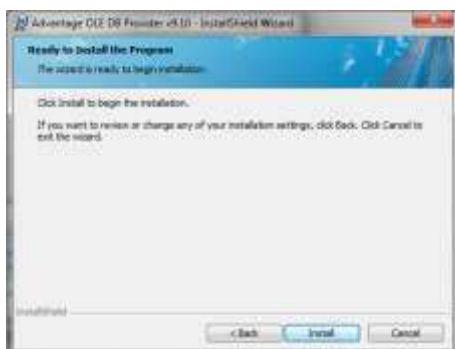

Bekræft med

Installer.

HÅNDBOG OPDATERING TIL LSM 3.2

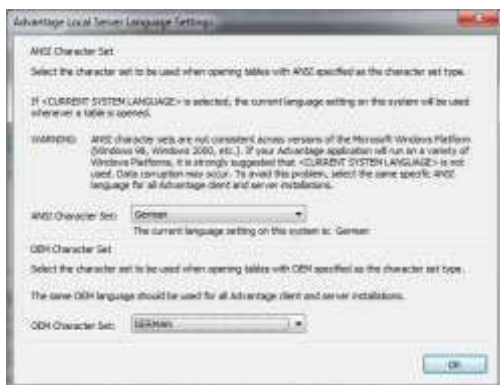

Vælg "Danish".
Bekræft med
OK.



Bekræft med
Afslut
for at afslutte
installationen.

5.3. OPDATERING AF SERVER FRA VERSION 3.1 TIL VERSION 3.2

Ved en opdatering fra version 3.1 skal der ikke ændres noget ved Advantage Database Server.

5.4. OPDATERING AF CLIENTS FRA VERSION 3.X TIL VERSION 3.2

Bemærk: Opdateringen skal gennemføres på alle Clients!

FREM GANGSMÅDE

- Afinstallation af den gamle software
- Installation af den nye software
- Installation Crystal Report Bugfix
- Efter installation genstartes softwaren.
- Kontroller registreringen af softwaren
- Databaseforbindelsen opsættes

5.4.1 AFINSTALLATION AF DEN GAMLE LSM VERSION

START ➡ SYSTEMSTYRING ➡ FJERN PROGRAM

HÅNDBOG

OPDATERING TIL LSM 3.2

Vælg „SimonsVoss Locking System Management 3.X” ,
FJERN
JA


5.4.2 INSTALLATION AF LSM 3.2 CLIENTS

Når installations-DVDen lægges i drevet, åbnes webbrowseren med DVDens startside - alt afhængigt af systemets indstilling.
 I området Software findes et link direkte til Setup.

Alternativt kan følgende direkte adresse benyttes:

[CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\[Sprache]\lsm_setup_3_2_[Sprache].exe

Start installationen og følg de enkelte skridt.

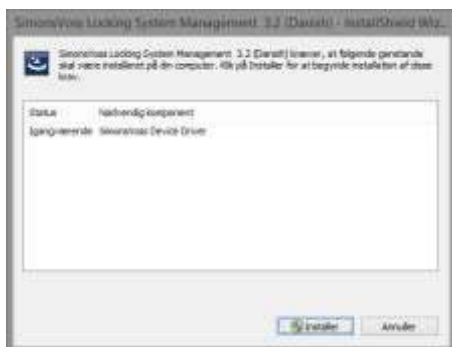


Bekræft med
Installer
 for at starte installationen




Bekræft med
Fortsæt
 for at starte installationen

HÅNDBOG


OPDATERING TIL LSM 3.2

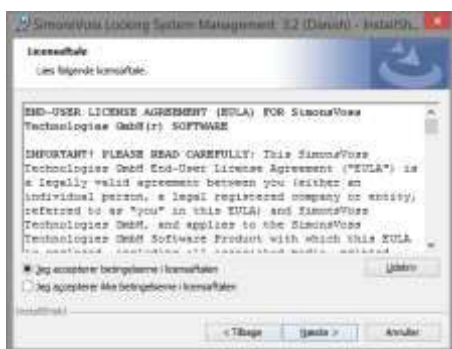

Gennemlæs og accepter
licensbetingelserne.
Vælg derefter
Fortsæt,

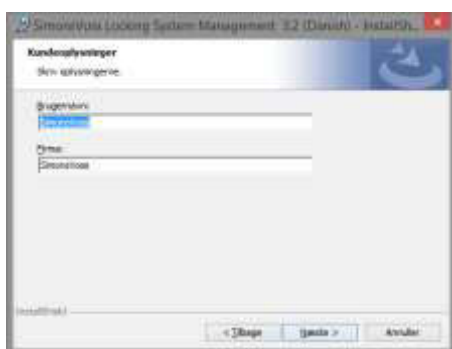

Indlæs
brugerinformationerne og
vælg derefter
Fortsæt.

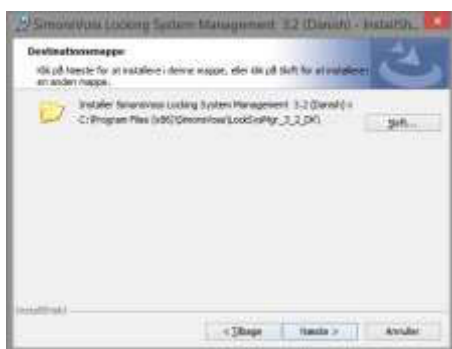


Bekræft herefter med
Fortsæt.




Bekræft med
Fortsæt.

HÅNDBOG

OPDATERING TIL LSM 3.2

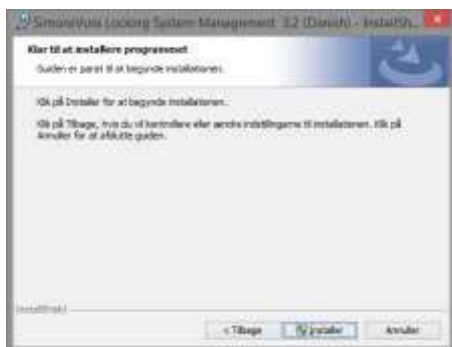

Bekræft med
Installere.

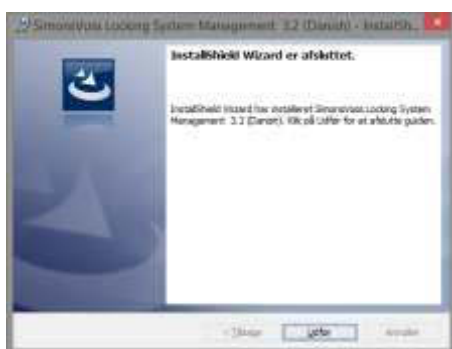

Bekræft med
Afslut
for at afslutte
installationen.


5.4.3 INSTALLATION CRYSTAL REPORTS BUGFIX

I området Software på DVD'en findes et link direkte til Setup.

Alternativt kan følgende direkte adresse benyttes:

[CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\Crystal_HotFix11\setup.exe

Start installationen og følg de enkelte skridt.

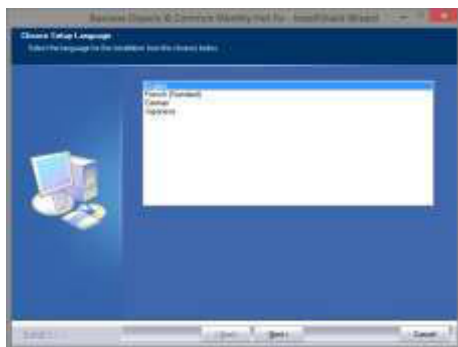

Bekræft med
Fortsæt
for at starte installationen

HÅNDBOG OPDATERING TIL LSM 3.2



Vælg derefter
Fortsæt.



Gennemlæs og accepter
licensbetingelserne.
Vælg derefter
Ja.




Vælg derefter
Fortsæt.



Bekræft den fuldstændige
installation, vælg derefter
Fortsæt.

HÅNDBOG

OPDATERING TIL LSM 3.2

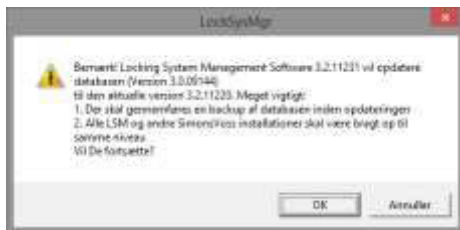

Bekræft med OK


Registrer Client (se kapitel **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**)



Kontroller registreringen og opret ved et klik på Opret licensforespørgsel filen med registreringsdata.



Bekræft denne melding, når De vil oprette en ny registreringskode.

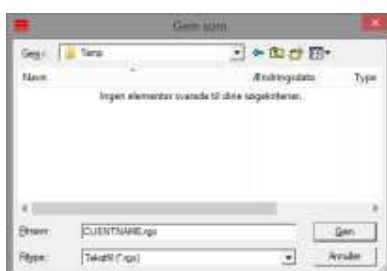

Vælg en filplacering for registerfilen.



Indlæs Deres forhandler og dennes LSM kommissionsnummer (i formatet LSM-000000) Bekræft med OK

HÅNDBOG OPDATERING TIL LSM 3.2




Systemet åbner Deres e- Mail Client og forbereder afsendelse

Alternativt sendes den oprettede rgo fil til:

LSM Business & Professional Edition:

lsm-support@simons-voss.de

Fra SimonsVoss modtager De en licensfil, hvormed De via **Indsend licensfil** kan aktivere softwaren.

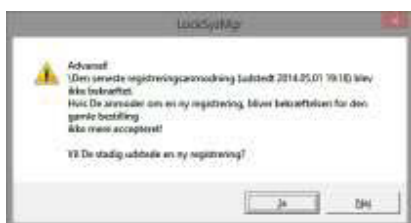

Denne melding vises, når De allerede har anmodet om en registreringskode, men endnu ikke har aktiveret den.




Denne melding vises, hvis De efter oprettelse af Deres registreringsanmodning sender endnu en anmodning, og nu vil registrere den første anmodning.



Hvis standardpasswordet "system3060" stadig anvendes, skal dette ændres. Bekræft med OK

HÅNDBOG OPDATERING TIL LSM 3.2

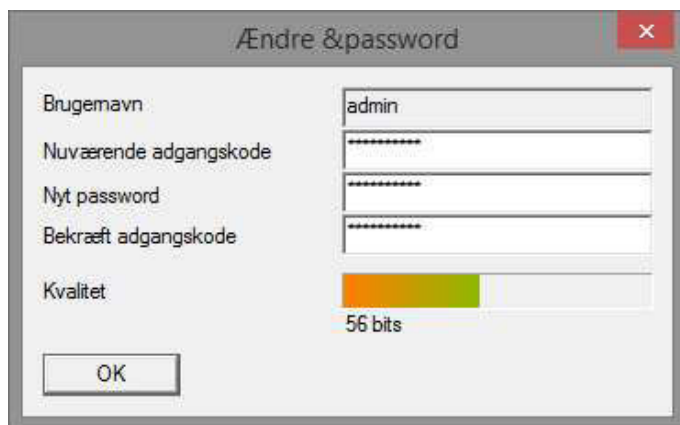

The screenshot shows a dialog box titled "Ændre &password" with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains the following fields and controls:

- Brugernavn:** A text box containing the text "admin".
- Nuværende adgangskode:** A password field with masked characters (dots).
- Nyt password:** A password field with masked characters (dots).
- Bekræft adgangskode:** A password field with masked characters (dots).
- Kvalitet:** A progress bar showing a green segment, with the text "56 bits" below it.
- OK:** A button at the bottom left.

Indlæs det gamle og det nye password. Bekræft det nye password.
Bekræft med OK



The screenshot shows a dialog box titled "LockSysMgr" with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains the following elements:

- Information icon:** A blue circle with a white 'i'.
- Message:** The text "Password ændret korrekt" (Password changed correctly).
- OK:** A button at the bottom right.

Bekræft med OK

HÅNDBOG

OPDATERING TIL LSM 3.2

6.0 LSM MOBILE

6.1. OPDATERE LSM MOBILE PDA

6.1.1 AFINSTALLATION LSM MOBILE PDA

FREMGANGSMÅDE

Forbind PDA med Clienten

Afinstaller ved hjælp af ActiveSync eller Windows Mobile Device Center LSM Mobile (i givet fald også Smart LSM).

6.1.2 INSTALLATION LSM MOBILE PDA

FREMGANGSMÅDE

Forbind PDA med Clienten.

Når software DVD'en indsættes vises indholdet i browseren


I området Software findes et link direkte til Setup.

Alternativt kan følgende direkte adresse benyttes:

[CDROM]:\ Software\ LSM3x_BUSINESS\...\LSMMobile_PDA\setup.exe

Start af installationen

Rediger de enkelte trin

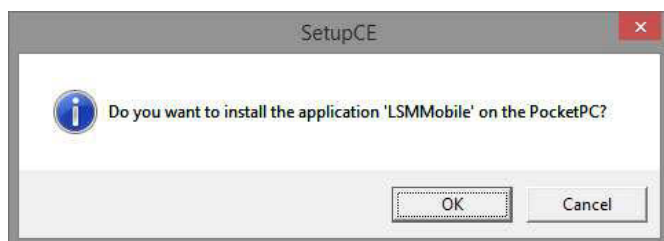

Bekræft med
OK
for at starte installationen

Bekræft med
Fortsæt
for at starte installationen

HÅNDBOG

OPDATERING TIL LSM 3.2

6.2. OPDATERING LSM MOBILE PC

6.2.1 AFINSTALLATION LSM MOBILE PC

FREMGANGSMÅDE

START ➔ SYSTEMSTYRING ➔ FJERN PROGRAM

Vælg „SimonsVoss LSM Mobile 3.x”

FJERN

JA

6.2.2 INSTALLATION LSM MOBILE PC


FREMGANGSMÅDE

Når installations-DVDen lægges i drevet, åbnes webbrowseren med DVDens startside - alt afhængigt af systemets indstilling.
I området Software findes et link direkte til Setup.

Alternativt kan følgende direkte adresse benyttes:


[CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\[Sprache]\lsm_mobile_3_2_[Sprache].exe

Start installationen og følg de enkelte skridt.

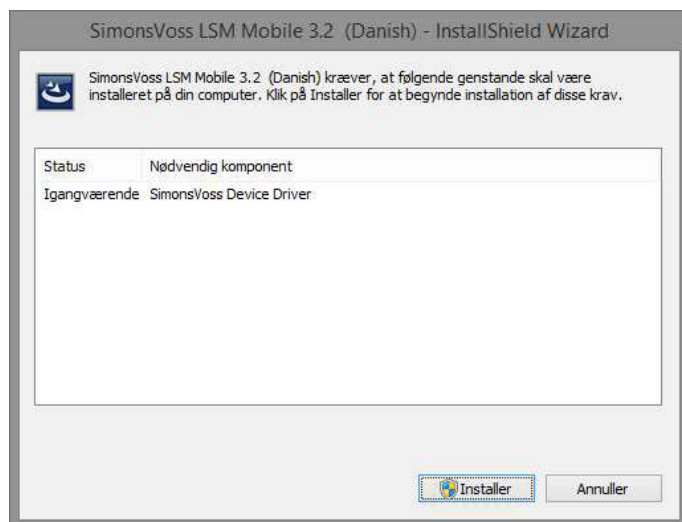


Bekræft med
Installer
for at starte installationen


HÅNDBOG OPDATERING TIL LSM 3.2

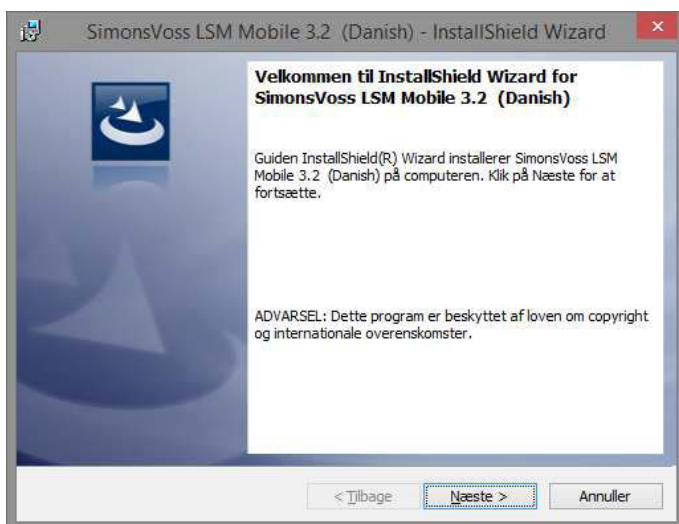

Bekræft med
Fortsæt
for at starte installationen

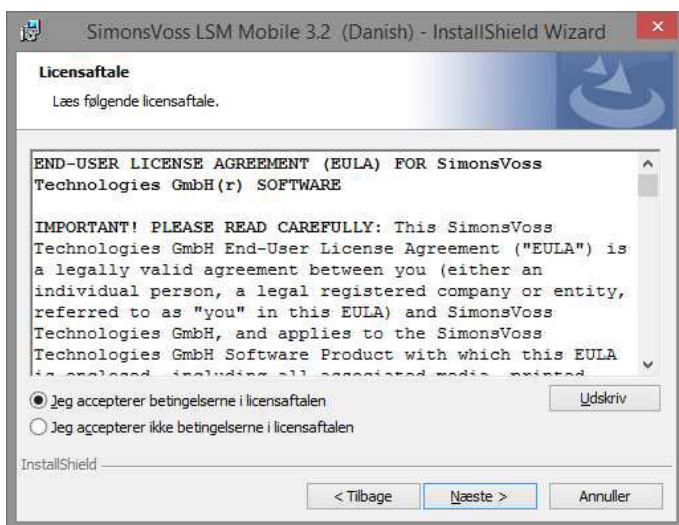


Gennemlæs og accepter
licensbetingelserne.
Vælg derefter
Fortsæt.

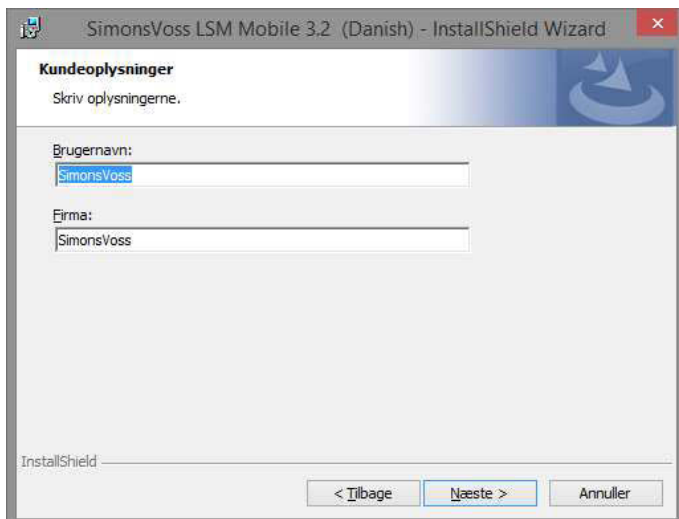


Indlæs brugerinformationerne og
vælg derefter
Fortsæt.


HÅNDBOG OPDATERING TIL LSM 3.2

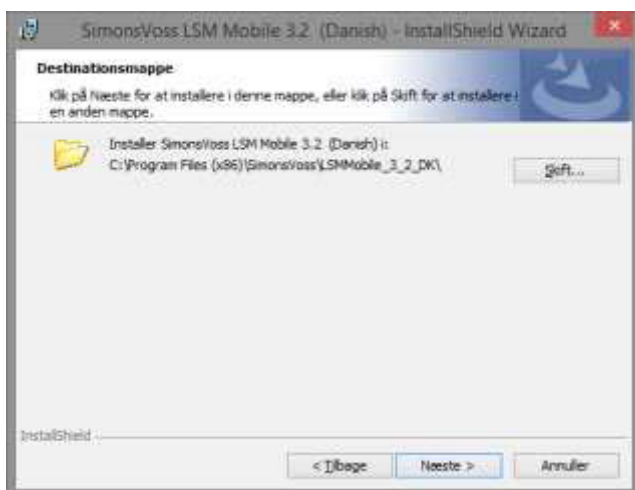

Bekræft herefter med **Fortsæt**.

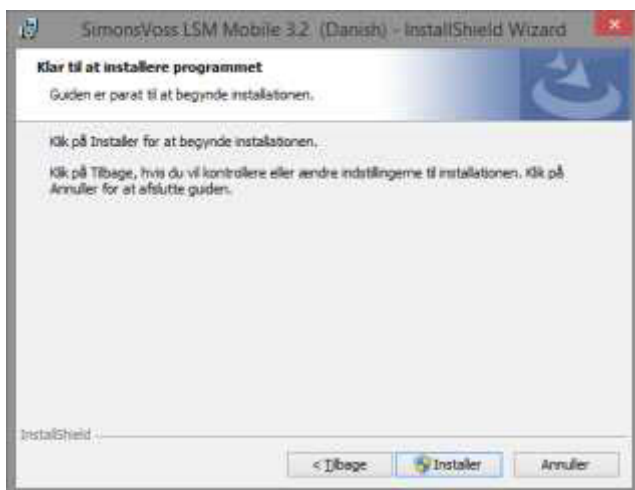

Bekræft med
Installer.

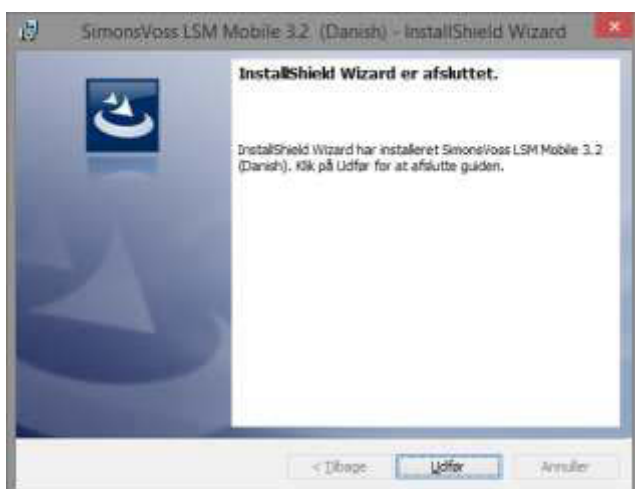

Bekræft med
Afslut
for at afslutte installationen.

HÅNDBOG

OPDATERING TIL LSM 3.2

7.0 NETVÆRK

7.1. COMMNODESERVER

7.1.1 AFINSTALLATION COMMNODESERVER

FREMGANGSMÅDE

Inden CommNode Serveren afinstalleres, skal SimonsVoss CommNode servertjenesten af-registreres.

I CommNode serverens installationsmappe ændres (standardsti: C:\Program Files (x86)\SimonsVoss\CommNodeSvr_3_1) og uninstall_CommNodeSvr.bat gennemføres med administrationsrettigheder.

START ➔ SYSTEMSTYRING ➔ FJERN PROGRAM

Vælg „SimonsVoss CommNode Server 3.x”

FJERN

JA

7.1.2 INSTALLATION COMMNODESERVER

FREMGANGSMÅDE


Når installations-DVDen lægges i drevet, åbnes webbrowseren med DVDens startside - alt afhængigt af systemets indstilling.

I området Software findes et link direkte til Setup.

Alternativt kan følgende direkte adresse benyttes:

[CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\[Sprache]\commnode_setup_3_2.exe


Start installationen og følg de enkelte skridt.

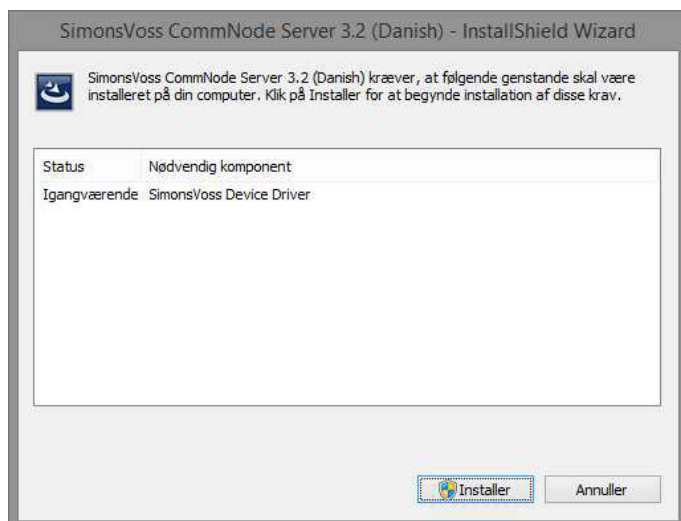

Bekræft med
Installer

for at starte installationen


HÅNDBOG OPDATERING TIL LSM 3.2

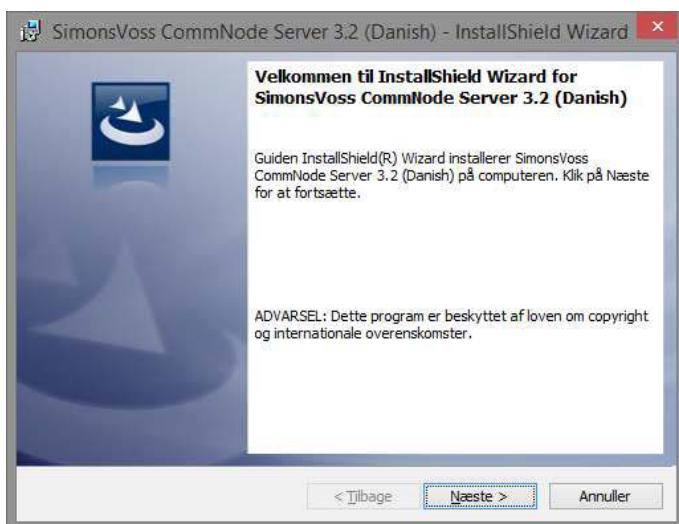

Bekræft med
Fortsæt
for at starte installationen




Gennemlæs og accepter
licensbetingelserne.
Vælg derefter
Fortsæt

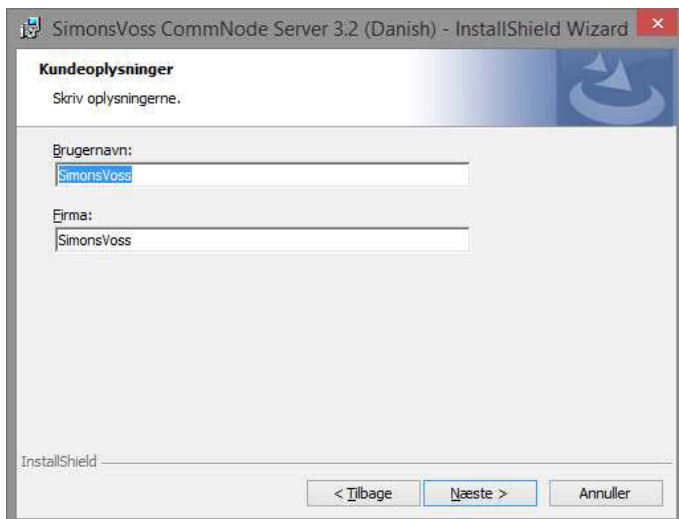

Indlæs brugerinformationerne
og vælg derefter
Fortsæt.

HÅNDBOG


OPDATERING TIL LSM 3.2

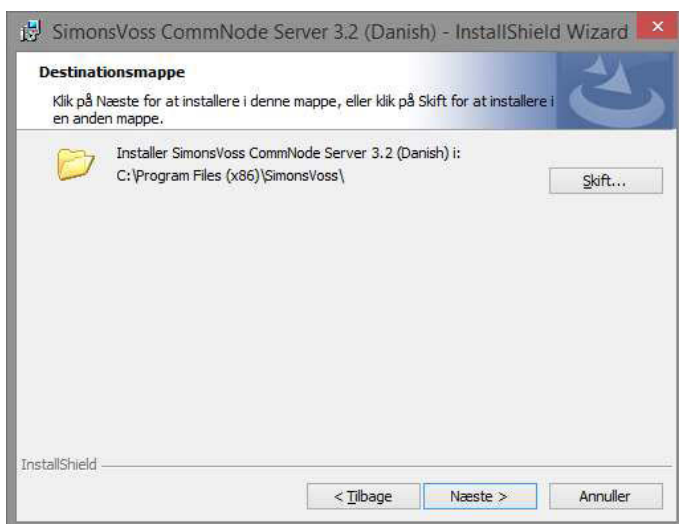

Bekræft herefter med
Fortsæt.




Bekræft med
Fortsæt .

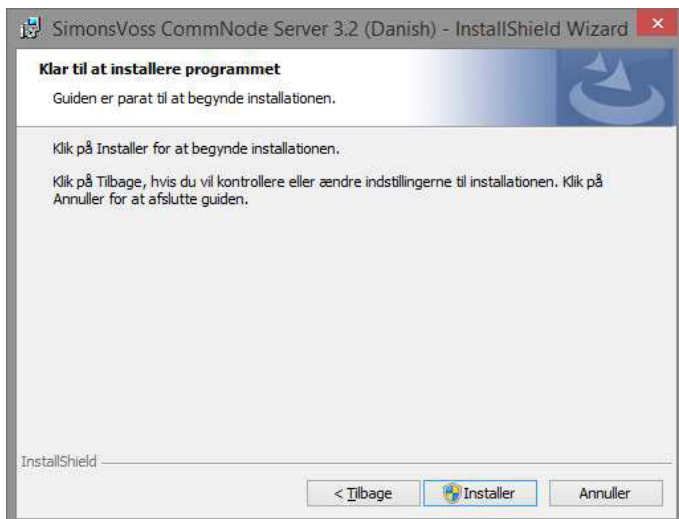

Bekræft med
Installer

HÅNDBOG

OPDATERING TIL LSM 3.2

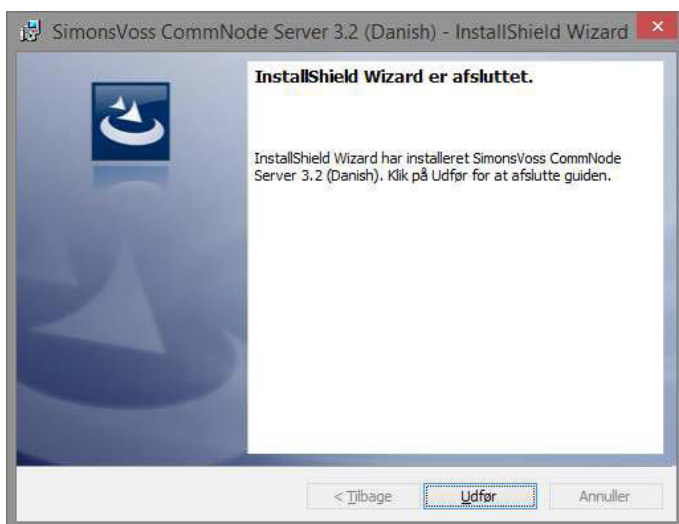

Bekræft med
Afslut
for at afslutte installationen.

7.1.3 KONFIGURATION COMMNODESERVER

FREMGANGSMÅDE

For at starte CommNode Server tjenesten kræves en forbindelse til LSM databasen. Denne oprettes ved hjælp af tre XML konfigurationsfiler.

Oprettelse af konfigurationsfiler:

- Start LSM og log på databasen
- Menuen Netværk → Kommunikationsknuder → "Konfig-filer"
- Gem de 3 konfigurationsfiler på Deres LSM Client
- Kopier konfigurationsfilerne på serveren i installationsmappen på CommNode Serveren (standardsti: C:\Program Files (x86)\SimonsVoss\CommNodeSvr_3_2)
- C:\Program Files (x86)\SimonsVoss\CommNodeSvr_3_2
- Gennemfør install_CommNodeSvr.bat med administratorrettigheder → SimonsVoss CommNode Server tjenesten registreres
- Start SimonsVoss CommNode servertjenesten

7.2. VIRTUELT NETVÆRK

- Opdater først CommNode Serveren (se ovenfor)
- Åbn LSM
- Netværk → G2 tjenesten
- Opdater stien til VN-serveren:
Tidligere: C:\Program Files (x86)\SimonsVoss\VNServer\SVVNSrv.exe
Nyt: C:\Program Files (x86)\SimonsVoss\VNServer_3_2\SVVNSrv.exe
- Overfør ændringerne til CommNode serveren

HÅNDBOG OPDATERING TIL LSM 3.2