

HANDBOK

UPPDATERING TILL LSM 3.2

DATUM: FEBRUARI 2014

1.0	INLEDNING.....	4
1.1.	VIKTIG INFORMATION	4
1.2.	FÖRKLARING TILL HANDBOKEN	5
2.0	GRUNDER I LSM	6
2.1.	SYSTEMKRAV FR.O.M. LSM 3.2 (MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR)	6
2.2.	ANVISNINGAR	6
3.0	FÖRBEREDELSE AV UPPDATERINGEN.....	8
4.0	UPPDATERING LSM BASIC.....	10
4.1.	FÖRBEREDELSE	10
4.2.	TA BORT LSM BASIC 3.0/3.1	10
4.3.	INSTALLATION AV LOCKING SYSTEM MANAGEMENT	10
5.0	UPPDATERING LSM BUSINESS.....	19
5.1.	FÖRBEREDELSE	19
5.2.	UPPDATERA SERVERN FRÅN VERSION 3.0 TILL VERSION 3.2	19
5.3.	UPPDATERA SERVERN FRÅN VERSION 3.1 TILL VERSION 3.2	24
5.4.	UPPDATERA KLIENTEN FRÅN VERSION 3.X TILL VERSION 3.2	24
6.0	LSM MOBILE	33
6.1.	UPDATERA LSM MOBILE PDA.....	33
6.2.	UPPDATERA LSM MOBILE PC.....	34
7.0	NÄTVERK.....	37
7.1.	COMMNODESERVER	37
7.2.	VIRTUELLT NÄTVERK.....	41

HANDBOK UPPDATERING TILL LSM 3.2

OBSERVERA:

När olika systemfunktioner förklaras ligger fokus på användningen av programvaran. En beskrivning av de enskilda produkttegenskaperna, tillbehör och funktioner hittar du i respektive produkthandböcker.

Beakta alltid produktgodkännanden och systemkrav vid installation och användning av produkterna. SimonsVoss ansvarar inte för felaktig installation eller drift och kan inte erbjuda support i detta fall.

SimonsVoss Technologies AG förbehåller sig rätten att genomföra produktändringar utan föregående meddelande om detta. Av denna anledning kan beskrivningar och bilder i föreliggande dokumentation avvika från de senaste produkt- och programvaruversionerna. Vid tveksamheter gäller den tyska originaltexten som referens. Med förbehåll för fel och stavfel.

Den här dokumentationen baseras på den aktuella programversionen vid tiden för tryckning. Uppgifter och data kan ändras utan föregående meddelande om detta och är inte bindande för säljaren. Majoriteten av de beteckningar för mjuk- och hårdvara som används i den här handboken är registrerade varumärken och skyddas därmed av gällande upphovsättslagar.

Handboken eller delar av den får inte mångfaldigas eller överföras med hjälp av mekaniska eller elektroniska medel, genom fotokopiering eller på något annat sätt utan uttryckligt skriftligt godkännande. De företag som används i exemplen och övriga data är påhittade och eventuella likheter är därför en ren tillfällighet.

LSM-handbokens redaktion har ställt samman den här informationen med största omsorg. Trots detta kan vi inte garantera att den är helt fri från fel. LSM-redaktionen ansvarar inte för fackmässiga eller trycktekniska fel i den här handboken. Beskrivningarna i handboken garanterar inga egenskaper i rättslig mening.


Om du har förslag på hur vi kan korrigera eller förbättra den här handboken kan du kontakta oss på e-postadressen Info@simons-voss.de.

Tack på förhand för din hjälp.

Mer information om produkter från SimonsVoss finns på vår webbplats
WWW.SIMONS-VOSS.DE

Den här handboken gäller för mjukvara utan funktionsbegränsning. Därför kan det hända att funktioner eller vyer i den kundspecifika installationen avviker från beskrivningarna, beroende på aktiverade mjukvarumoduler.

Med Locking System Management (LSM) har SimonsVoss utvecklat en databasstödd programvara med vilken du på ett effektivt sätt kan skapa, hantera och styra komplexa låsscheman. Föreliggande dokumentation erbjuder dig vägledning och hjälp med att strukturera och konfigurera ditt låsschema. Den hjälper dig även i det efterföljande praktiska arbetet vid kontroll och styrning och underlättar därmed hanteringen av låsschemat.



HANDBOK

UPPDATERING TILL LSM 3.2

1.2. FÖRKLARING TILL HANDBOKEN

➡ MENYPUNKTER

Menypunkterna i LSM är markerade med symbolen ➡ i handboken.

EXEMPEL

➡ Bearbeta

➡ Område

ÖVERSKRIFTER OCH KONTROLLRUTOR

Överskrifter och kontrollrutor som visas på bildskärmsutskriften markeras med citattecken.

EXEMPEL

"Användargrupper"

"Områden"

KNAPPAR

Knapparna som visas på bildskärmsvyn är markerade med grå bakgrundsfärg.

EXEMPEL

OK

Ta över

KORTKOMMANDON

De kortkommandon som behövs för att starta önskad funktion är markerade i fetstil.

Strg+Shift+X

SÖKVÄGAR

Vid hänvisningar till kataloger i en enhet anges sökvägarna kursivt.

EXEMPEL

C:\Programme\SimonsVoss\LockSysGu

ANVISNING

Uppgiften *[CDROM]* är en variabel och beskriver enhetsbokstaven på CDROM-enheten (t.ex. D) på den dator där installationen ska genomföras.

HANDBOK

UPPDATERING TILL LSM 3.2

2.0 GRUNDER I LSM

2.1. SYSTEMKRAV FR.O.M. LSM 3.2 (MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR)

ALLMÄNT

- Lokala administratörsrättigheter för installation
- Kommunikation: TCP/IP (NetBios aktiv) LAN (rekommendation: 100 MBit)
- Windows-domäner
- Namnupplösning
- .NET Framework min. 2.0, rekommendation 3.5
- MS ActiveSync 4.2 i samband med en PocketPC
- RS-232 och/eller USB-gränssnitt

CLIENT (LSM BASIC, LSM BUSINESS, LSM PROFESSIONAL)

- Skärm minst 48 cm (19") (eller större för visning av matrisbild)
- Skärmupplösning minst 1024x768, rekommendation 1280x1024
- Processor: min. 2,66 GHz (eller snabbare)
- Minst 2 GB RAM (eller mer)
- Hårddiskutrymme 500 MB (under installation ca 1 GB), databas beroende på omfattningen på de data som ska bearbetas (ca 30 MB)
- MS Windows XP Prof. SP3
- MS Windows Vista (Business, Ultimate), 32 eller 64 Bit
- MS Windows 7 (Professional, Ultimate), 32 eller 64 Bit
- MS Windows 8, 32 eller 64 Bit

SERVER (DATABASSERVER LSM BUSINESS, LSM PROFESSIONAL)

- Processor: min. 2,66 GHz (eller snabbare)
- Minst 2 GB RAM (eller mer)
- Hårddiskens storlek för program ca 300 MB (under installation ca 450 MB), databas beroende av omfattningen av data som bearbetas (ca 30 MB)
- MS Windows Server 2003
- MS Windows Server 2008
- MS Windows Server 2008 R2
- MS Windows Server 2012
- .NET Framework vid användning av CommNodeServer min. 3.5
- Serverbaserad användning: frisläpp för en databaskatalog på ADS-servern krävs (frisläpp kräver inga behörigheter)

2.2. ANVISNINGAR

- Vid användning av brandväggar mellan klient och server ska du beakta kapitlet om IT-nätverkskonfiguration eller kontakta supporten för LSM hos SimonsVoss Technologies AG.
- Uppdateringen måste genomföras samtidigt på alla komponenter.

HANDBOK UPPDATERING TILL LSM 3.2

- Den PocketPC resp. den bärbara datorn/surfplattan som används ska också **uppdateras till lämplig LSM Mobile Edition.**
- **I det här dokumentet beskrivs uppdateringen baserat på de fullständiga installationsfilerna. Uppdatering med patchinstallationsfiler beskrivs inte här.**
- Om du vill genomföra en uppdatering från äldre versioner (2.1/2.1A/2.2/2.3/2.4) till den aktuella versionen ska du först kontakta LSM Hotline på telefonnummer +49 (0) 89 99 228 333 .
- Kontrollera att du har en aktuell och fungerande datasäkring.

Observera:

IT-avdelningen hos kunden ansvarar för säkerhetskopiering av databasen!

SimonsVoss ansvarar inte för ej genomförda, ofullständiga eller felaktiga säkerhetskopieringar.

Kontrollera med jämna mellanrum att säkerhetskopiorna kan laddas in igen.

HANDBOK

UPPDATERING TILL LSM 3.2

3.0 FÖRBEREDELSE AV UPPDATERINGEN

Kontrollera LSM-versionen (knapp "blått frågetecken"):

LSM 2.2 = från version 2.2.606.14
 LSM 2.3 = från version 2.3.701.31
 LSM 2.4 = från version 2.4.0806.03
 LSM 2.4a = från version 2.4.0811.11
 LSM 3.0 = från version 3.0.10002
 LSM 3.1 = från version 3.1.00514
 LSM 3.2 = från version 3.2.10316

Importera alla data från PocketPC eller handdatorn.

Om du arbetar med helt eller virtuellt uppkopplade system ska du även beakta kapitel 7.0 Nätverk.

Vid användning av LSM Business eller LSM Professional ska du avsluta alla LSM-GUI.

Avsluta alla CommNodes och CommNode-servern.

Starta servern "Advantage Configuration Utility" och notera inställningarna i fliken "Configuration Utility" ➔ "Database Settings":

Number of Connections:

Number of Work Areas:

Number of Tables:

Number of Index Files:

Number of Data Locks:

Notera inställningarna nedan i fliken "Installation Info" och jämför dem med dina aktuella licensuppgifter.

Om du har frågor, kontakta LSM Hotline på +49 (0) 89 99 228 333.

Registered to:

Serial Number:

User Option:

ADS Revision:

Ta över valideringskoden från licensinformationen:

HANDBOK UPPDATERING TILL LSM 3.2

Valideringskod _____

Avsluta tjänsterna "Advantage Database Server" på servern.

Säkerhetskopiera den aktuella databasen.

För att kunna genomföra uppdateringarna behöver du lokala administratörsrättigheter.

Följ nu anvisningarna för uppdatering i följande kapitel för respektive LSM-version.

HANDBOK

UPPDATERING TILL LSM 3.2

4.0 UPPDATERING LSM BASIC

4.1. FÖRBEREDELSE

Observera: För att kunna genomföra uppdateringen behöver du administratörsrättigheter.

4.1.1 AVSLUTA TJÄNSTERNA

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

START ➤ SYSTEMSTYRNING ➤ ADMINISTRATION ➤ TJÄNSTER

Avsluta tjänsten "SimonsVoss CommNode Server" (finns endast vid användning av ett virtuellt nätverk).

4.1.2 SÄKERHETSKOPIERA DATABAS

Logga in som den Windows-användare som även i vanliga fall hanterar låssystemet.

Starta LSM.

Med alternativen

Setup → Utökat → Backup

ska du skapa en säkerhetskopia

Kopiera säkerhetskopian (ZIP-fil) på en separat databärare.

Observera:

Standardplats för säkerhetskopian: C:\ProgramData\SimonsVoss\Repository

4.2. TA BORT LSM BASIC 3.0/3.1

Avinstallera den gamla versionen av LSM med

START ➤ SYSTEMSTYRNING ➤ AVINSTALLERA PROGRAM

Välj "SimonsVoss Locking System Management Basic 3.X" och klicka på AVINSTALLERA. Bekräfta efterföljande frågor.

4.3. INSTALLATION AV LOCKING SYSTEM MANAGEMENT

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

- Installation av programvaran
- Installation av Crystal Report Bugfix
- Starta programvaran
- Kontroll av programvarans registrering

HANDBOK


UPPDATERING TILL LSM 3.2

INSTALLATION AV PROGRAMVARAN


När DVD-skivan med programmet sätts i öppnas – beroende på systeminställningarna – webbläsaren med DVD-skivans startsida. I området Software hittar du länken direkt till installationen

Alternativt kan du även starta installationen direkt under
[CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\[Sprache]\lsm_setup_3_2_[Sprache].exe


Starta installationen och genomför följande steg:

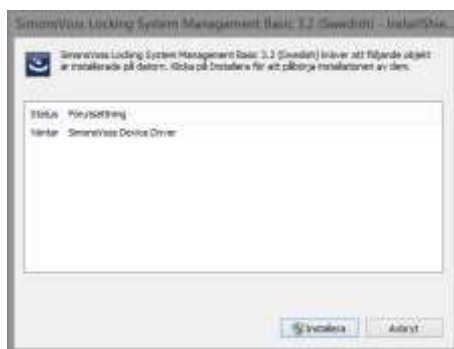

Bekräfta med
Installera
för att starta
installationen av
programvarans
drivrutin.

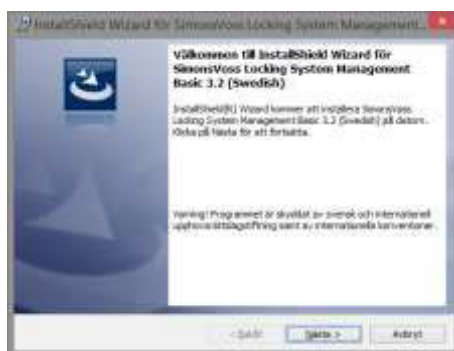


Bekräfta med
Nästa
för att starta
installationen av
programvaran.

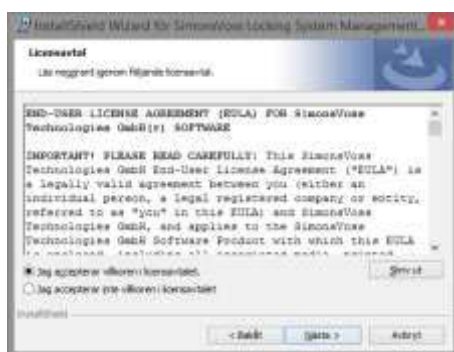


Läs igenom och
acceptera
licensavtalet.
Välj sedan
Nästa.

HANDBOK

UPPDATERING TILL LSM 3.2

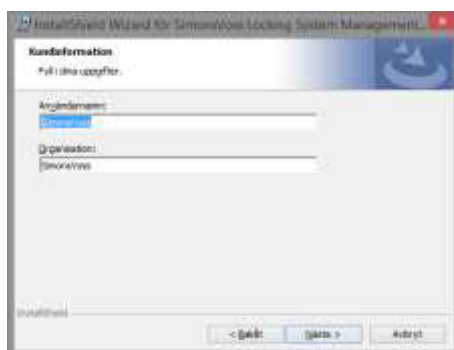

Mata in dina användaruppgifter och tryck sedan **Nästa**.

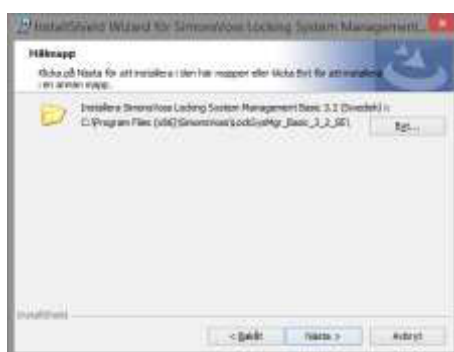

Bekräfta sedan med **Nästa**.



Bekräfta med **Nästa**



Bekräfta med **Installera**

HANDBOK UPPDATERING TILL LSM 3.2




Bekräfta med
Slut
för att avsluta
installationen.

INSTALLATION AV CRYSTAL REPORT BUGFIX

I området för DVD:n med programvaran hittar du länken direkt till installationen

Alternativt kan du även starta installationen direkt under
[CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\Crystal_HotFix11\setup.exe

Starta installationen och genomför följande steg:

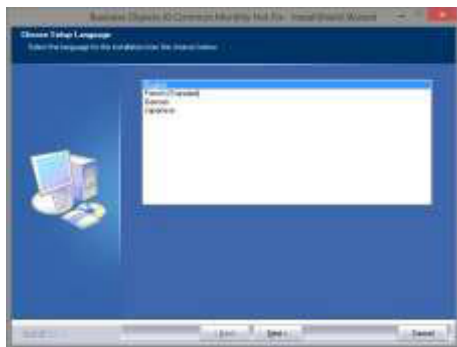

Bekräfta med
Nästa
för att starta
installationen.



Välj sedan
Nästa.

HANDBOK


UPPDATERING TILL LSM 3.2



Läs igenom och acceptera
licensavtalet.


Välj sedan

Ja.

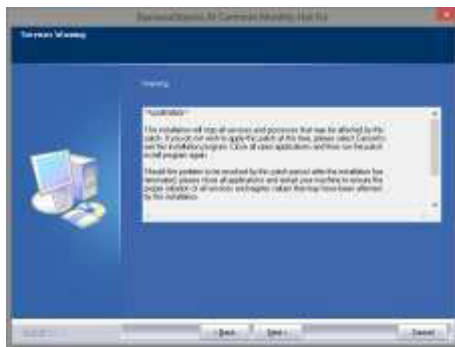


Välj sedan

Nästa.

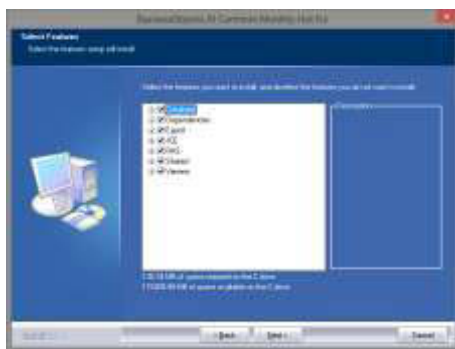

Bekräfta den slutförda installationen
och välj sedan
Nästa.

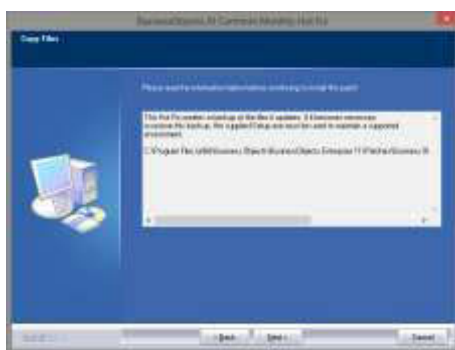


Bekräfta med
Nästa.

HANDBOK UPPDATERING TILL LSM 3.2



Bekräfta med **Ja** för att fortsätta installationen.

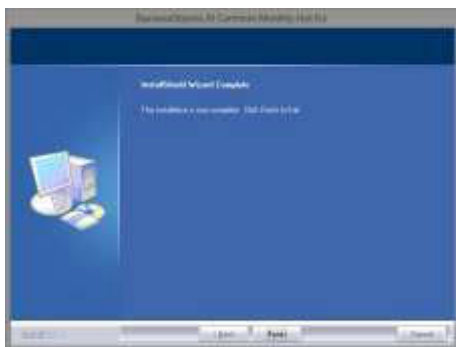

Bekräfta med **Slutför** för att slutföra installationen.

STARTA PROGRAMVARAN

När installationen är slutförd kan du starta programvaran och logga in på databasen som administratör




Bekräfta med OK



Bekräfta med OK


HANDBOK

UPPDATERING TILL LSM 3.2

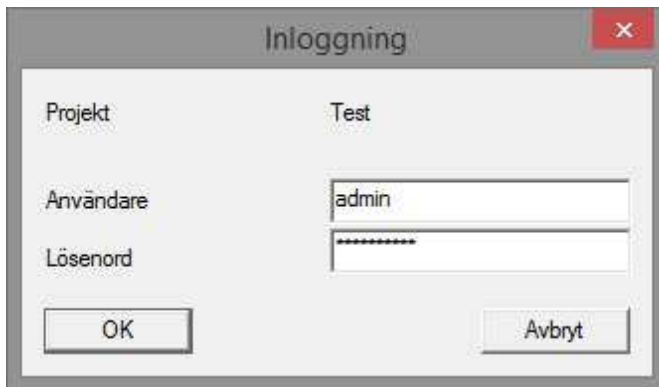

Logga in på nytt

Nu kan du registrera programvaran.

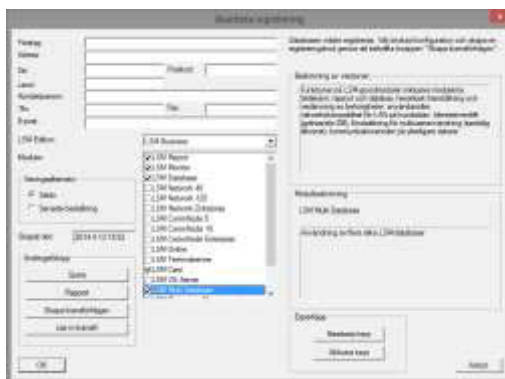

Kontrollera din registrering och skapa en fil med registreringsuppgifterna genom att trycka på Skapa licensförfrågan.




Bekräfta detta meddelande om du vill generera en ny registreringskod.



Välj en lagringsplats för registreringsfilen.

HANDBOK

UPPDATERING TILL LSM 3.2

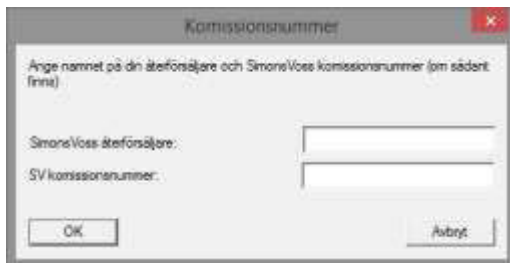


Ange din återförsäljare och ditt LSM-kommissionsnummer (i formatet LSM-000000)
Bekräfta med OK



Systemet öppnar din E-Postklient och förbereder försändelsen

Alternativt kan du skicka den genererade rgo-filen till registration@simons-voss.de

SimonsVoss skickar dig en licensfil med vilken du kan aktivera programvaran med alternativet Ladda licensfil.

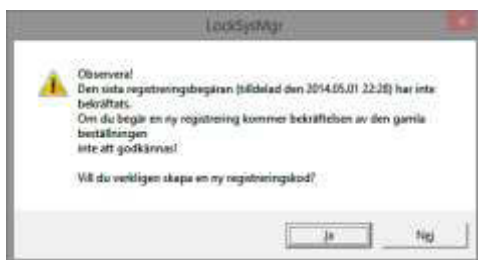

Detta meddelande visas om redan har begärt en registreringskod som dock ännu inte har aktiverats.




Detta meddelande visas om du efter att du skapat din registreringsbegäran har skapat ännu en begäran och du nu vill ange en registrering till den första begäran.



Om standardlösenordet "system3060" fortfarande används måste det ändras.
Bekräfta med OK

HANDBOK UPPDATERING TILL LSM 3.2

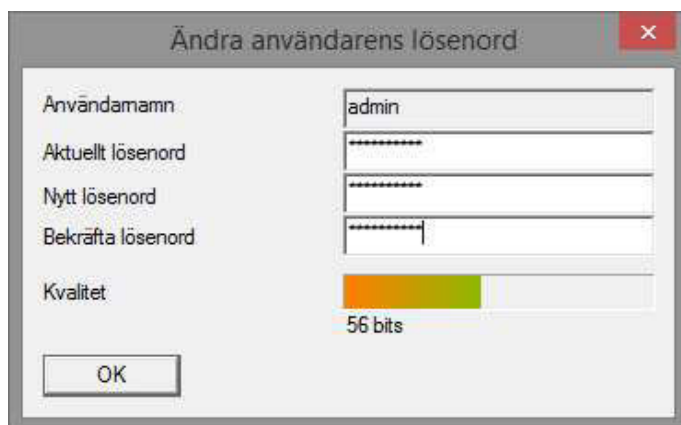

Ändra användarens lösenord

Användarnamn: admin

Aktuellt lösenord: [redacted]

Nytt lösenord: [redacted]

Bekräfta lösenord: [redacted]

Kvalitet: 56 bits

OK

Ange det gamla och det nya lösenordet. Bekräfta det nya lösenordet.
Bekräfta med OK



LockSysMgr

Användarens lösenord har ändrats

OK

Bekräfta med OK

HANDBOK

UPPDATERING TILL LSM 3.2

5.0 UPPDATERING LSM BUSINESS

5.1. FÖRBEREDELSE

Observera: För att kunna genomföra uppdateringen behöver du administratörsrättigheter.

5.1.1 AVSLUTA TJÄNSTERNA (SERVER)

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

START ➤ SYSTEMSTYRNING ➤ ADMINISTRATION ➤ TJÄNSTER

Avsluta tjänsten "SimonsVoss CommNode Server" (finns endast vid användning av ett virtuellt nätverk).

Avsluta tjänsten "Advantage Database Server".

5.1.2 SÄKERHETSKOPIERA DATABAS

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Kopiera mappen "lmsdb" på en annan databärare.

OBSERVERA:

Databasservern måste avslutas.

Filen lmsdb.add måste befinna sig i mappen.

Jämför mappens sökväg med den inställda setup-vägen i LSM.

5.2. UPPDATERA SERVERN FRÅN VERSION 3.0 TILL VERSION 3.2

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Genomför följande steg för att installera en databasserver.

- Avinstallation ADS-server version 9.x
- Installation ADS-server version 10.x
- Installation OLEDB-drivrutin Version 9.x
- Installation Data Architect (vid behov)
- Kontroll av databasvärdena, använd ovan noterade värden igen
- Ställ in automatisk start av tjänsten
- Kontroll av databasanslutningen

5.2.1 AVINSTALLATION ADVANTAGE DATABASE SERVER (ADS 9.X)

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

START ➤ SYSTEMSTYRNING ➤ SOFTWARE

Välj "Advantage Database Server"

Ta bort

JA

HANDBOK

UPPDATERING TILL LSM 3.2

5.2.2 INSTALLATION ADVANTAGE DATABASE SERVER ADS (10.X)

När DVD-skivan med programmet sätts i öppnas - beroende på systeminställningarna - webbläsaren med DVD-skivans startsida.


I området Software hittar du länken direkt till installationen.

Alternativt kan du även starta installationen direkt under
[CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\ADS\adswin_x86_32.exe

Starta installationen och genomför följande steg:



Bekräfta med
Next
för att starta installationen

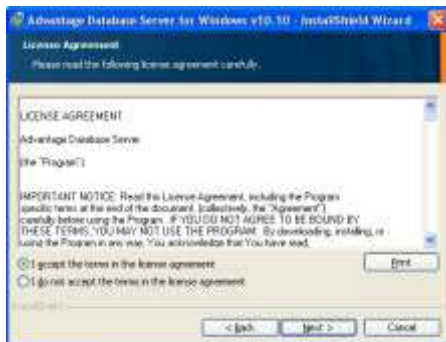


Läs igenom och acceptera
licensavtalet.
Välj sedan
Next.




Bekräfta därefter med
Next.

HANDBOK


UPPDATERING TILL LSM 3.2

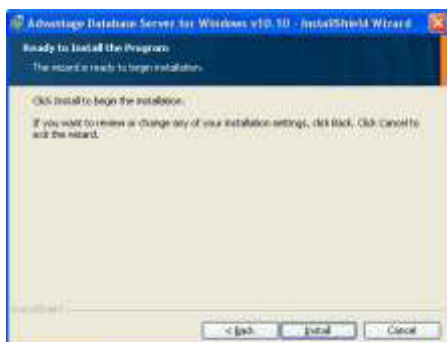


Bekräfta med
Install.

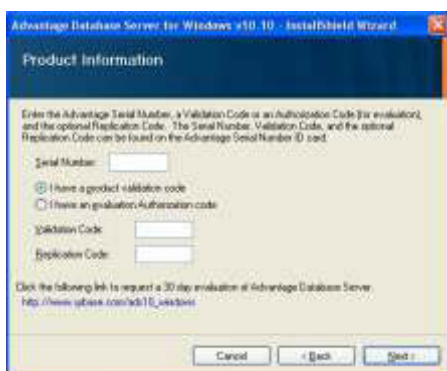

Ange licensuppgifterna.
Bekräfta med
Next.

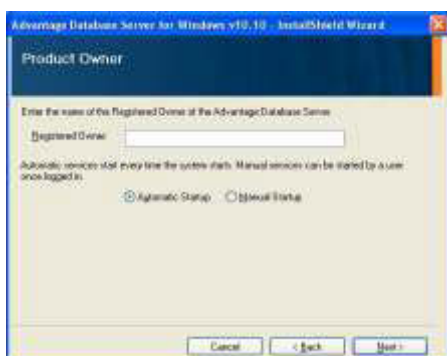


Ange ditt företag som
registrerad användare.
Bekräfta med
Next.

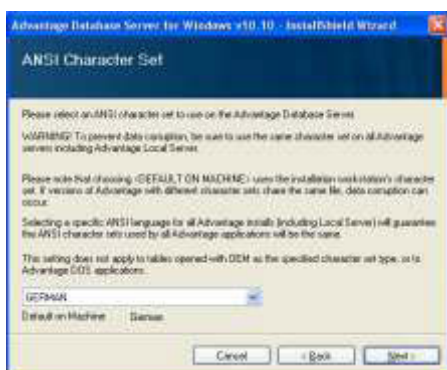


Välj "German".
Bekräfta med
OK.

HANDBOK UPPDATERING TILL LSM 3.2

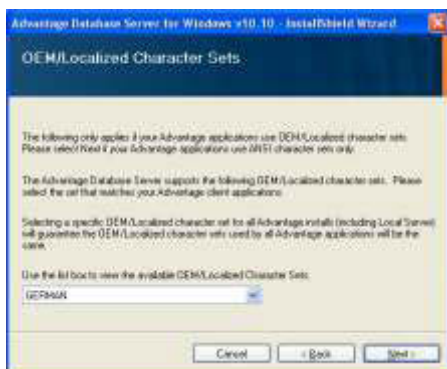

Välj "German".
Bekräfta med
OK.

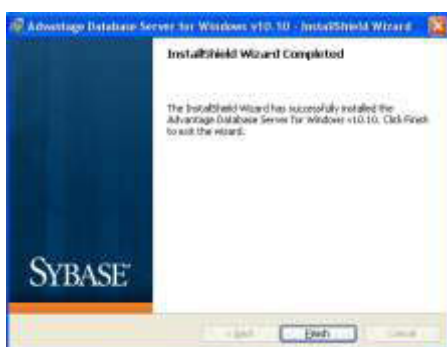

Bekräfta med
Finish
för att starta installationen.

5.2.3 INSTALLERA OLEDB-DRIVERN (ADS 9.X)

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT


När DVD-skivan med programmet sätts i öppnas – beroende på systeminställningarna – webbläsaren med DVD-skivans startsida. I området Software hittar du länken direkt till installationen

Alternativt kan du även starta installationen direkt under
[CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\ADS\oledb.exe.

Starta installationen och genomför följande steg:

HANDBOK


UPPDATERING TILL LSM 3.2

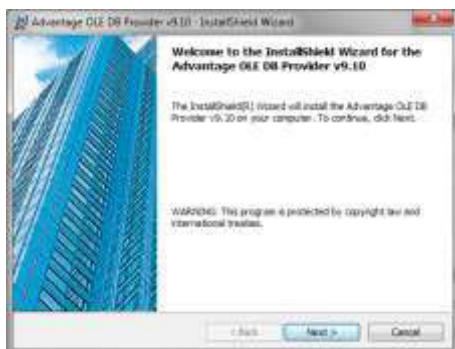

Bekräfta med
Next
för att starta installationen



Läs igenom och acceptera
licensavtalet.
Välj sedan
Next.

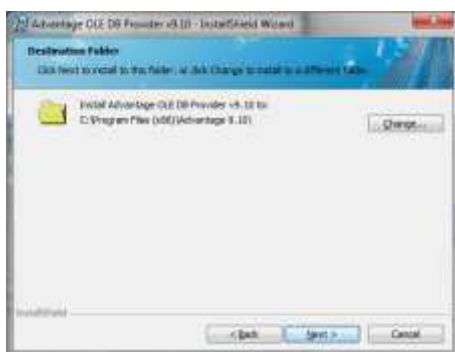


Bekräfta därefter med
Next.




Bekräfta med
Next.

HANDBOK

UPPDATERING TILL LSM 3.2

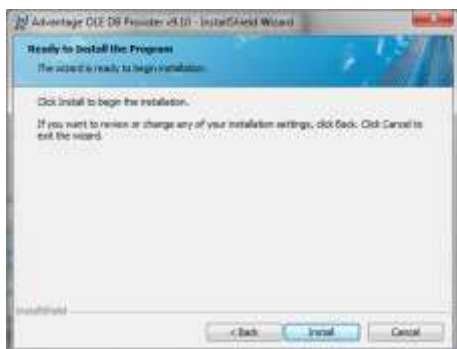

Bekräfta med
Install.

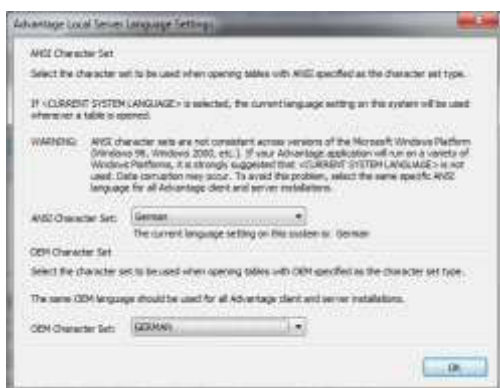

Välj "German".
Bekräfta med
OK.



Bekräfta med
Finish
för att starta installationen.

5.3. UPPDATERA SERVERN FRÅN VERSION 3.1 TILL VERSION 3.2

Vid uppdatering från version 3.1 krävs inga ändringar på Advantage Database Server

5.4. UPPDATERA KLIENTEN FRÅN VERSION 3.X TILL VERSION 3.2

Observera: Uppdateringen måste genomföras på alla klienter.

HANDBOK

UPPDATERING TILL LSM 3.2

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

- Avinstallation av den gamla programvaran
- Installation av den nya programvaran
- Installation av Crystal Report Bugfix
- Starta programmet efter installation
- Kontroll av programvarans registrering
- Upprätta dataanslutning

5.4.1 AVINSTALLATION AV DEN GAMLA LSM-VERSIONEN

START ➞ SYSTEMSTYRNING ➞ AVINSTALLERA PROGRAM

Välj "SimonsVoss Locking System Management 3.X"

AVINSTALLERA


J A

5.4.2 INSTALLATION AV LSM 3.2 CLIENT

När DVD-skivan med programmet sätts i öppnas – beroende på systeminställningarna – webbläsaren med DVD-skivans startsida. I området Software hittar du länken direkt till installationen.

Alternativt kan du även starta installationen direkt under
[CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\[Sprache]\lsm_setup_3_2_[Sprache].exe

Starta installationen och genomför följande steg:

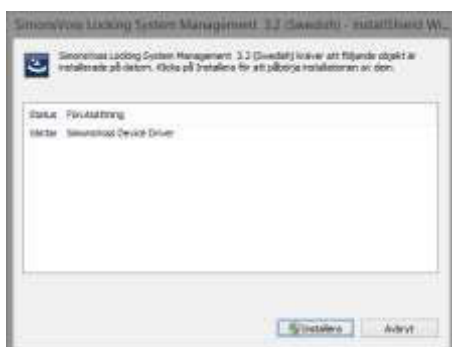


Bekräfta med
Installera
för att starta installationen

HANDBOK

UPPDATERING TILL LSM 3.2




Bekräfta med
Nästa
för att starta installationen

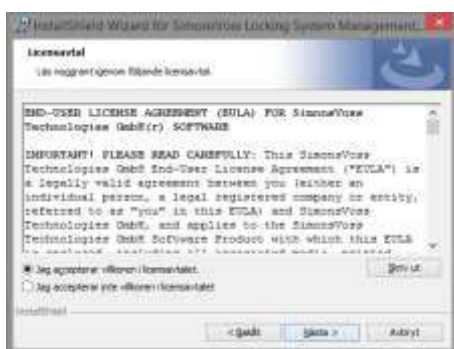

Läs igenom och acceptera
licensavtalet.
Välj sedan
Nästa.



Mata in dina
användaruppgifter och
tryck sedan
Nästa.

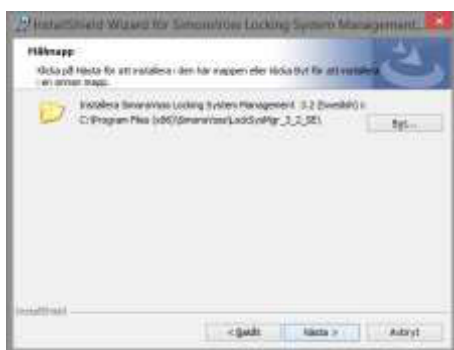


Bekräfta sedan med
Nästa.

HANDBOK UPPDATERING TILL LSM 3.2



Bekräfta med
Nästa

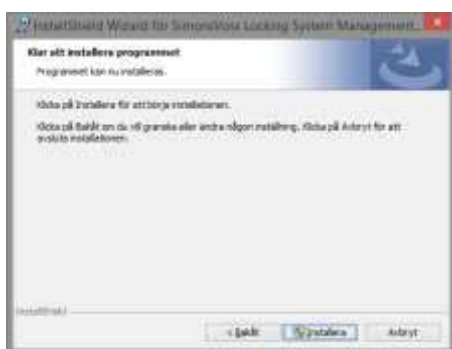

Bekräfta med
Installera.



Bekräfta med
Slutför
för att avsluta
installationen.

5.4.3 INSTALLATION AV CRYSTAL REPORT BUGFIX


I området för DVD:n med programvaran hittar du länken direkt till installationen.

Alternativt kan du även starta installationen direkt under
[CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\Crystal_HotFix11\setup.exe.

Starta installationen och genomför följande steg:

HANDBOK

UPPDATERING TILL LSM 3.2

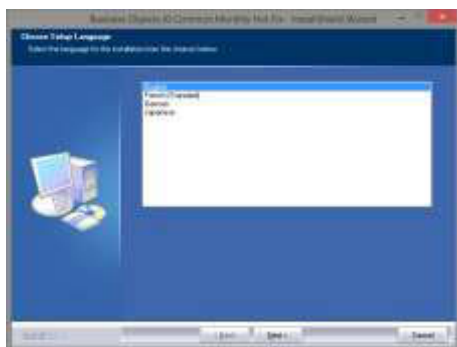

Bekräfta med
Nästa
för att starta installationen



Välj sedan
Nästa.



Läs igenom och acceptera
licensavtalet.
Välj sedan
Ja.




Välj sedan
Nästa.

HANDBOK

UPPDATERING TILL LSM 3.2




Bekräfta den slutförda installationen och välj sedan **Nästa**.

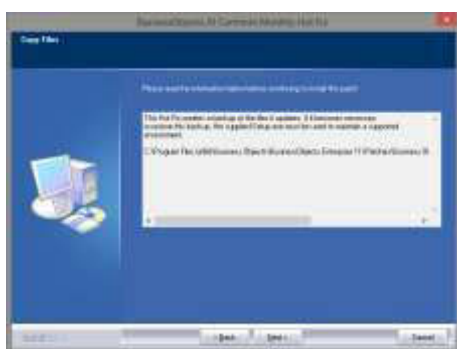

Bekräfta med **Nästa**.



Bekräfta med **Ja** för att fortsätta installationen.

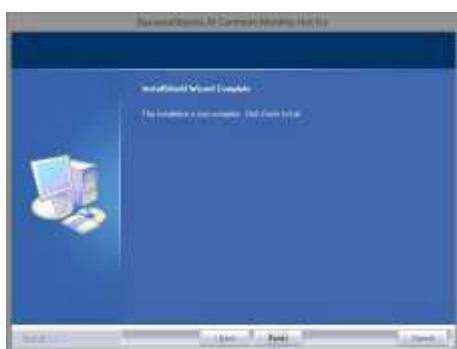

Bekräfta med **Slutför** för att slutföra installationen.

5.4.4 STARTA PROGRAMVARAN

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

För uppdatering av databasen måste filen Lsmaep2.aep i databasens katalogstruktur på servern bytas ut.


Den nya filen ligger på klienten under:

HANDBOK UPPDATERING TILL LSM 3.2

C:\Program Files
(x86)\SimonsVoss\LockSysMgr_3_2\db\lsmdb.zip\aes\LsmAep2.aep


På servern måste filen [ENHETSBOKSTAV]:\[LAGRINGSORT
DATABAS]\aes\LsmAep2.aep byta ut mot den nya LsmAep2.aep (version 3.2).

Efter installation och byte av LsmAep2.aep ska du starta Locking System
Management Software och kontrollera filsökvägen under Setup.
Logga in som administratör på databasen.

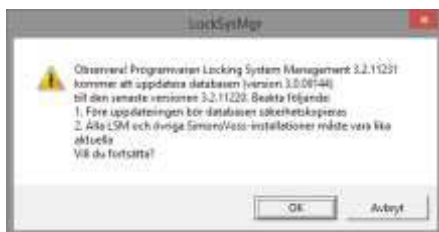

Bekräfta med OK


Registrera klient (se kapitel **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.)

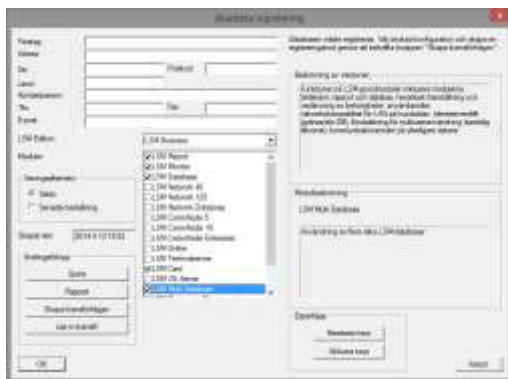

Kontrollera din registrering och
skapa en fil med
registreringsuppgifterna
genom att trycka på
Skapa licensförfrågan.




Bekräfta detta meddelande om
du vill generera en ny
registreringskod.

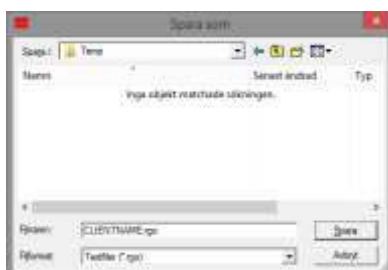

Välj en lagringsplats för
registreringsfilen.

HANDBOK UPPDATERING TILL LSM 3.2

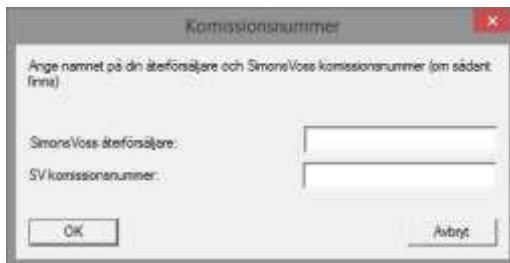


Ange din återförsäljare och ditt LSM-kommissionsnummer (i formatet LSM-000000)
Bekräfta med OK



Systemet öppnar din E-Postklient och förbereder försändelsen

Alternativt kan du skicka den genererade rgo-filen till
LSM Business & Professional Edition:
lsm-support@simons-voss.de
SimonsVoss skickar dig en licensfil med vilken du kan aktivera programvaran med alternativet Ladda licensfil.

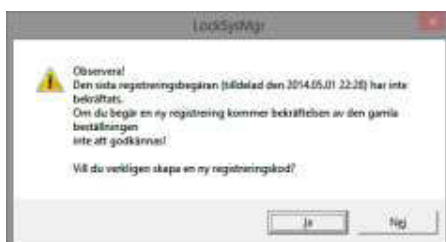

Detta meddelande visas om redan har begärt en registreringskod som dock ännu inte har aktiverats.




Detta meddelande visas om du efter att du skapat din registreringsbegäran har skapat ännu en begäran och du nu vill ange en registrering till den första begäran.



Om standardlösenordet "system3060" fortfarande används måste det ändras.
Bekräfta med OK.

HANDBOK UPPDATERING TILL LSM 3.2

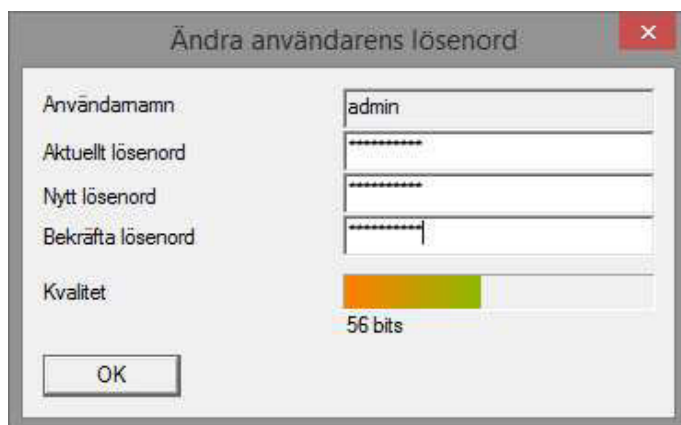

Ändra användarens lösenord

Användarnamn: admin

Aktuellt lösenord: [redacted]

Nytt lösenord: [redacted]

Bekräfta lösenord: [redacted]

Kvalitet: 56 bits

OK

Ange det gamla och det nya lösenordet. Bekräfta det nya lösenordet.
Bekräfta med OK.



LockSysMgr

Användarens lösenord har ändrats

OK

Bekräfta med OK.

HANDBOK

UPPDATERING TILL LSM 3.2

6.0 LSM MOBILE

6.1. UPDATERA LSM MOBILE PDA

6.1.1 AVINSTALLATION LSM MOBILE PDA

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Anslut din PDA med klienten.
Avinstallera LSM Moblie (ev. även Smart LSM) med hjälp av ActiveSync eller Windows Mobile Device Center.


6.1.2 INSTALLATION LSM MOBILE PDA

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Anslut din PDA med klienten.
När DVD-skivan med programvaran sätts i visas innehållet i webbläsaren.
I området Software hittar du länken direkt till installationen.

Alternativt kan du även starta installationen direkt under
[CDROM]:\ Software\ LSM3x_BUSINESS\...\LSMMobile_PDA\setup.exe.

Starta installationen.
Bearbeta de enskilda stegen.

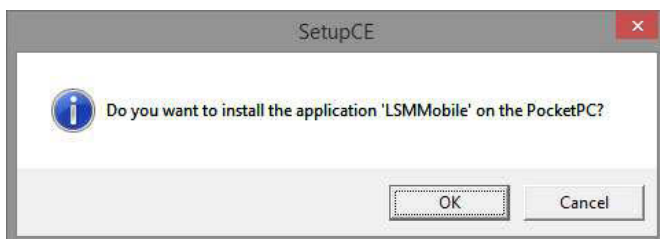

Bekräfta med
OK
för att starta installationen

Bekräfta med
Nästa
för att starta installationen

HANDBOK

UPPDATERING TILL LSM 3.2

6.2. UPPDATERA LSM MOBILE PC

6.2.1 AVINSTALLATION LSM MOBILE PC

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

START ➤ SYSTEMSTYRNING ➤ AVINSTALLERA PROGRAM

Välj "SimonsVoss LSM Mobile 3.x"

AVINSTALLERA

JA


6.2.2 INSTALLATION LSM MOBILE PC

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

När DVD-skivan med programmet sätts i öppnas – beroende på systeminställningarna – webbläsaren med DVD-skivans startsida. I området Software hittar du länken direkt till installationen.

Alternativt kan du även starta installationen direkt under
[CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\[Sprache]\lsm_mobile_3_2_[Sprache].exe.


Starta installationen och genomför följande steg:

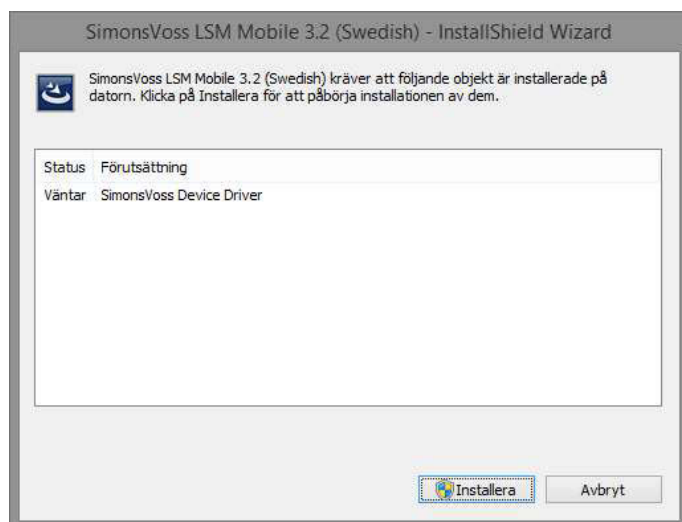


Bekräfta med
Installera
för att starta installationen

HANDBOK


UPPDATERING TILL LSM 3.2

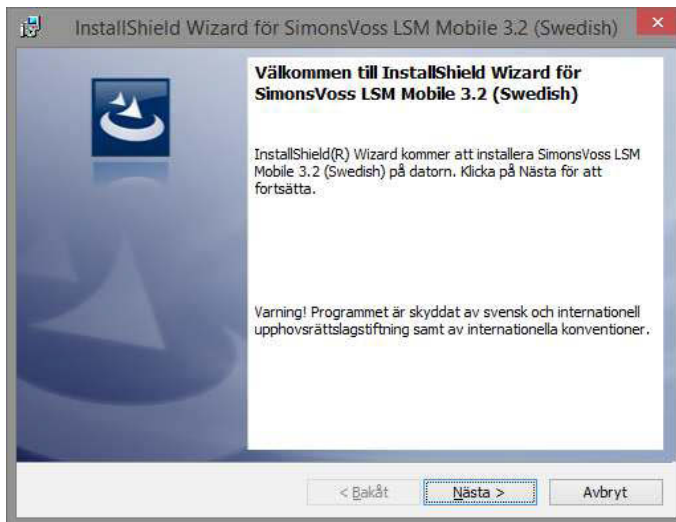

Bekräfta med
Nästa
för att starta installationen

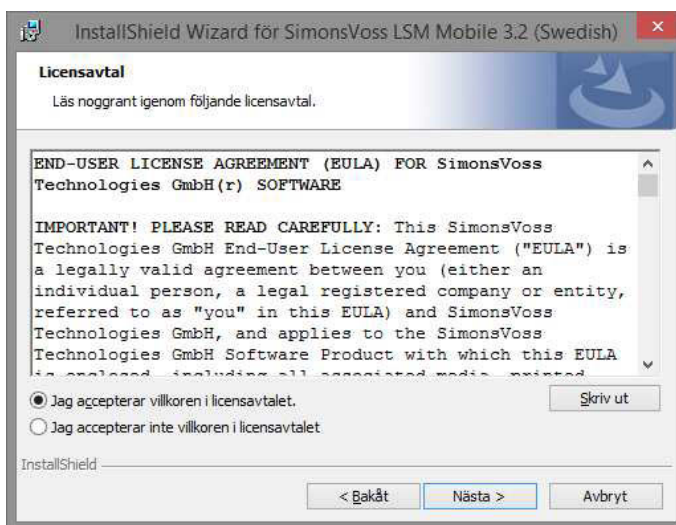

Läs igenom och acceptera
licensavtalet.
Välj sedan
Nästa.

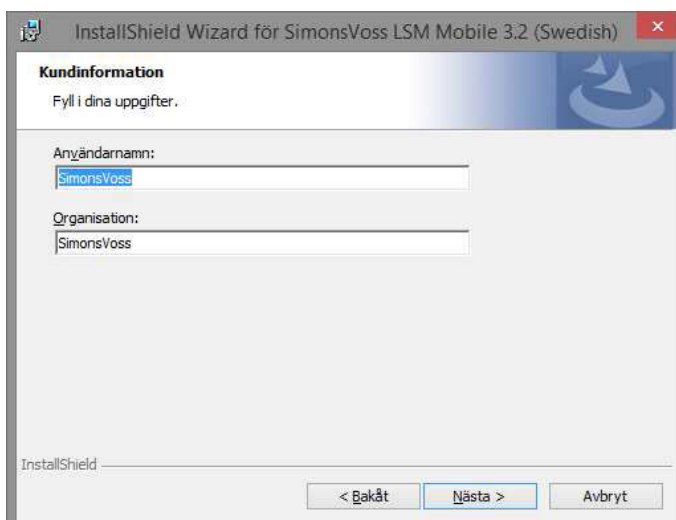


Mata in dina användaruppgifter och
tryck sedan
Nästa.

HANDBOK UPPDATERING TILL LSM 3.2



Bekräfta sedan med **Nästa**.

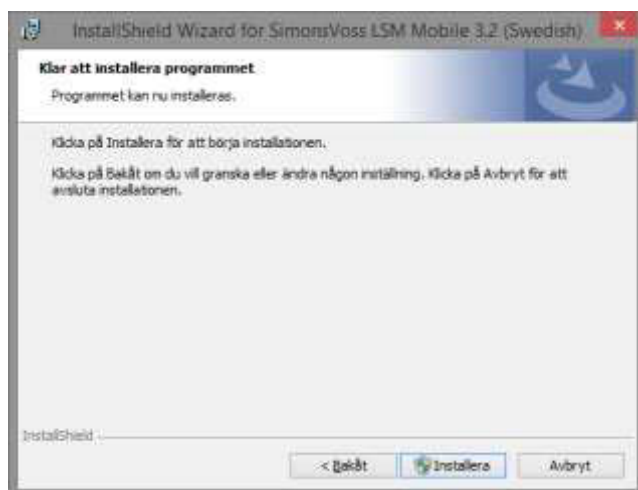

Bekräfta med
Installera.



Bekräfta med
Slutför
för att slutföra
installationen.

HANDBOK

UPPDATERING TILL LSM 3.2

7.0 NÄTVERK

7.1. COMMNODESERVER

7.1.1 DEINSTALLATION COMMNODESERVER

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Innan CommNode-servern avinstalleras måste SimonsVoss CommNode-servertjänsten avregistreras.

Växla till CommNode-servens installationsmapp (standardsökväg: C:\Program Files (x86)\SimonsVoss\CommNodeSvr_3_1) och kör uninstall_CommNodeSvr.bat med administratörsrättigheter

START ➞ SYSTEMSTYRNING ➞ AVINSTALLERA PROGRAM

Välj "SimonsVoss CommNode Server 3.x"

AVINSTALLERA

JA

7.1.2 INSTALLATION COMMNODESERVER

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

När DVD-skivan med programmet sätts i öppnas – beroende på systeminställningarna – webbläsaren med DVD-skivans startsida. I området Software hittar du länken direkt till installationen.


Alternativt kan du även starta installationen direkt under

[CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\[Sprache]\commnode_setup_3_2.exe

Starta installationen och genomför följande steg:


HANDBOK

UPPDATERING TILL LSM 3.2

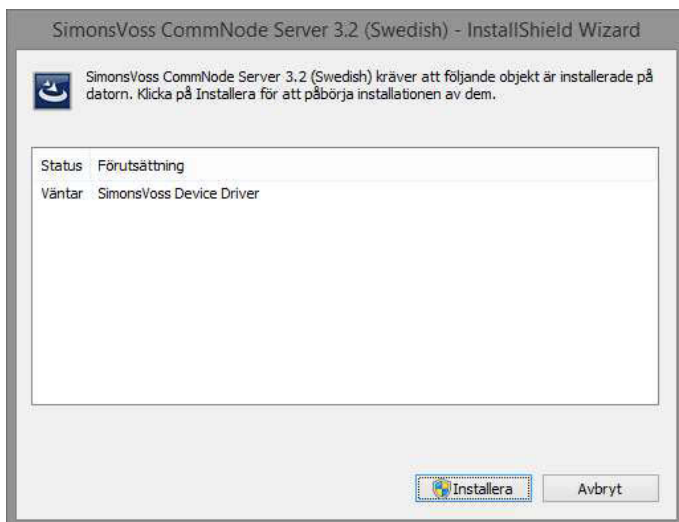


**BEKRÄFTA MED
INSTALLERA**

**FÖR ATT STARTA
INSTALLATIONEN**

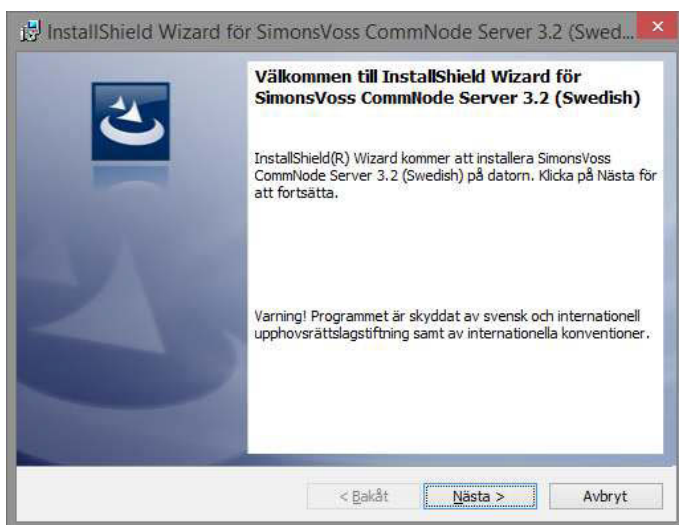


**BEKRÄFTA MED
NÄSTA
FÖR ATT STARTA
INSTALLATIONEN**

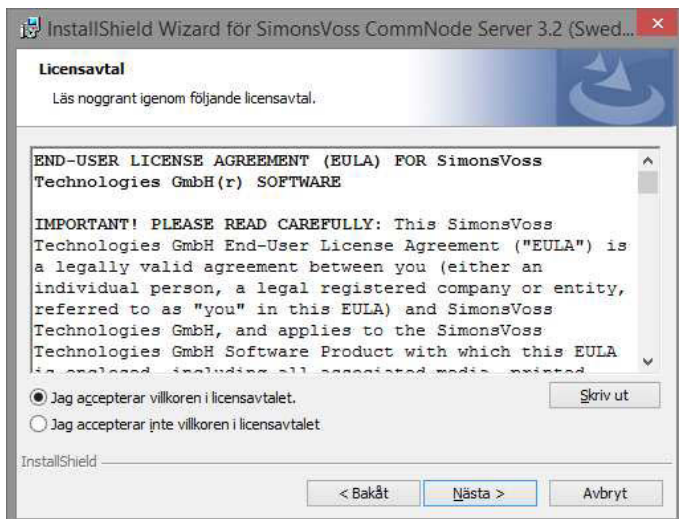


**LÄS IGENOM OCH
ACCEPTERA
LICENSAVTALET.
VÄLJ SEDAN
NÄSTA**

HANDBOK


UPPDATERING TILL LSM 3.2

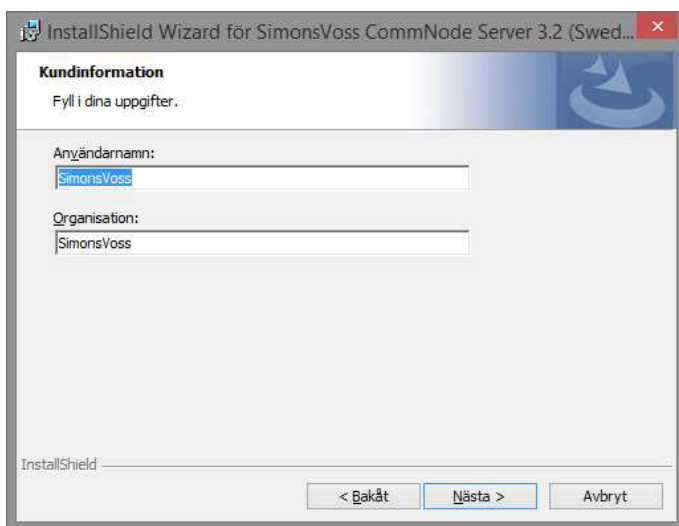

**MATA IN DINA
ANVÄNDARUPPGIFTER
OCH TRYCK SEDAN
NÄSTA.**

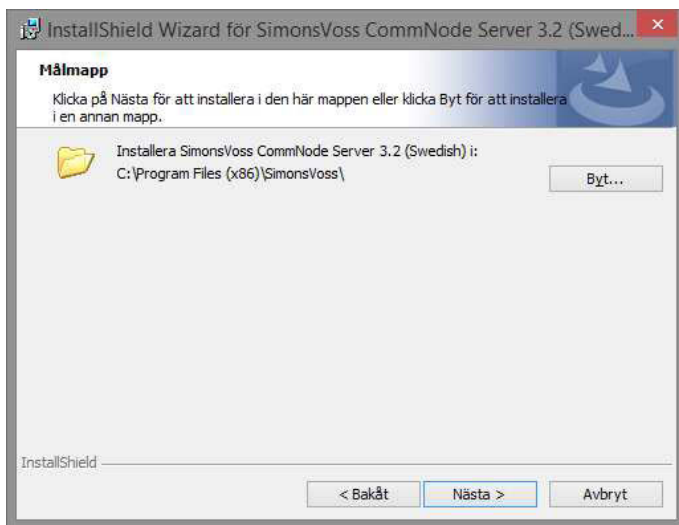


**BEKRÄFTA SEDAN MED
NÄSTA.**

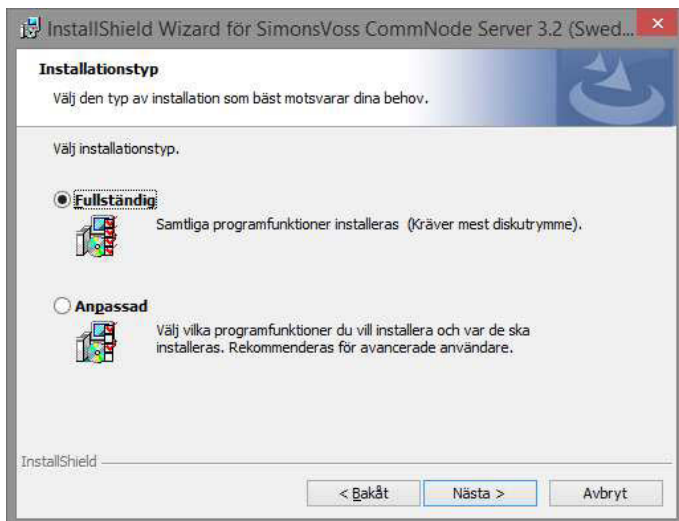


**BEKRÄFTA MED
NÄSTA.**

HANDBOK

UPPDATERING TILL LSM 3.2

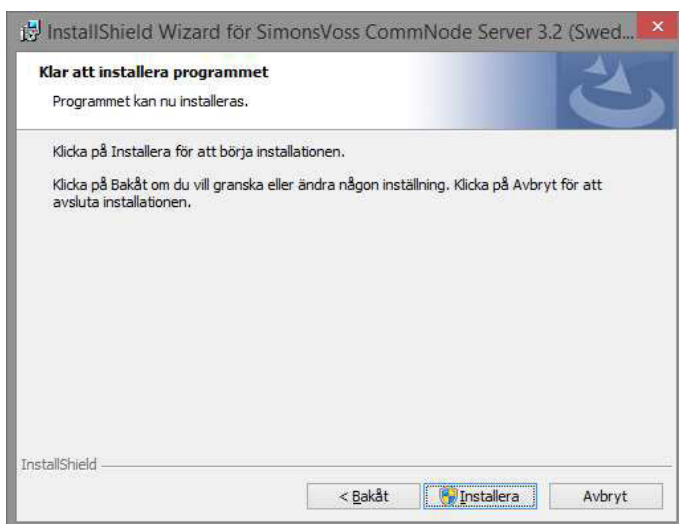

**BEKRÄFTA MED
INSTALLERA.**

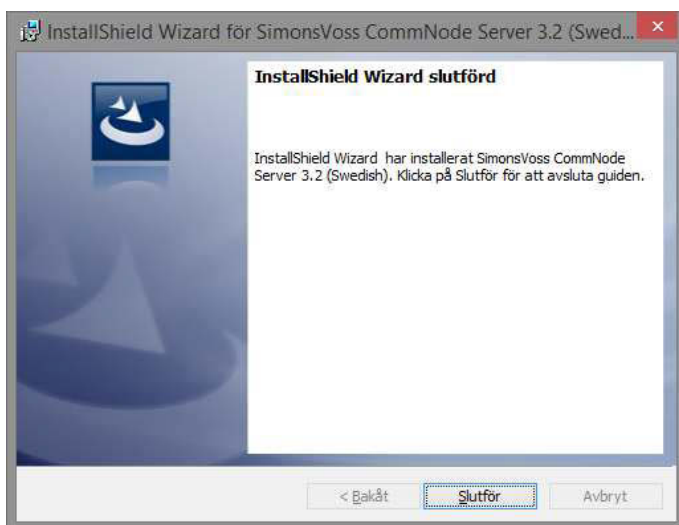

**BEKRÄFTA MED
SLUTFÖR
FÖR ATT SLUTFÖRA
INSTALLATIONEN.**

7.1.3 KONFIGURATION COMMNODESERVER

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

För att CommNode-servertjänsten ska kunna startas krävs en anslutning till LSM-databasen. Denna upprättas med hjälp av tre XML-konfigurationsfiler.

Generera konfigurationsfilerna:

- Starta LSM och logga in på databasen.
- Meny Nätverk → Kommunikationsnod → "Konfig-filer".
- Spara de tre konfigurationsfilerna på din LSM-klient.

HANDBOK

UPPDATERING TILL LSM 3.2

- Kopiera konfigurationsfilerna på servern till CommNode-servers installationskatalog (standardsökväg: C:\Program Files (x86)\SimonsVoss\CommNodeSvr_3_2).
- C:\Program Files (x86)\SimonsVoss\CommNodeSvr_3_2).
- Kör install_CommNodeSvr.bat med administratörsrättigheter → SimonsVoss CommNode-servertjänsten registreras.
- Starta SimonsVoss CommNode-servertjänsten.

7.2. VIRTUELLT NÄTVERK

- Uppdatera först CommNode-servern (se ovan).
- Öppna LSM.
- Nätverk ➡ G2-tjänster.
- Uppdatera sökvägen till VN-servern:
Alt: C:\Program Files (x86)\SimonsVoss\VNServer\SVVNSrv.exe
Nytt: C:\Program Files (x86)\SimonsVoss\VNServer_3_2\SVVNSrv.exe
- Överför ändringarna till CommNode-servern.