

// En complément de l'utilisation de la fonctionnalité DoorMonitoring, le SmartSurveil vous accompagne dans l'identification rapide des situations critiques ou suspectes.


Le SmartSurveil est un système de supervision des accès périmétriques et des portes sensibles de votre établissement.

Avec le SmartSurveil, vous pouvez représenter visuellement les états de porte enregistrés par la fonctionnalité DoorMonitoring. Le programme peut être installé de façon indépendante sur un PC et être utilisé séparément du contrôle des composants de fermeture.

La surveillance de portes peut ainsi être confiée à un PC sécurité quand l'attribution des droits d'accès est gérée par le gestionnaire de site.

Par exemple, si une porte reste ouverte trop longtemps, celle-ci est signalée à la sécurité, s'affiche sur le plan des bâtiments. L'événement peut faire l'objet d'une alerte sous forme de sms, email ou pop-up.

La sécurité peut réagir immédiatement et prendre les mesures adéquates pour sécuriser le bâtiment.

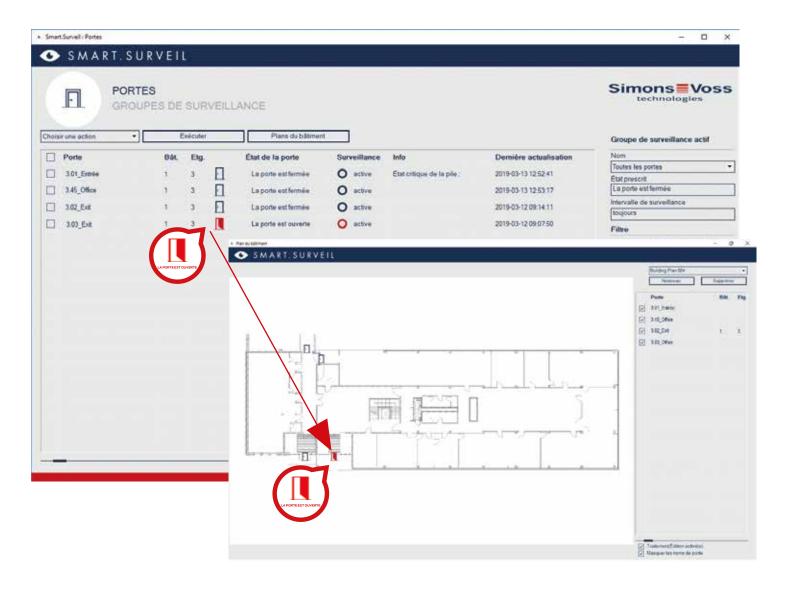

// CARACTÉRISTIQUES

- :: SmartSurveil est un outil logiciel indépendant de surveillance des états de porte.
- :: Il signale de manière claire tous les événements et états relatifs aux composants de fermeture dotés de la fonctionnalité DoorMonitoring ou sur les portes équipées de contacteurs de portes.
- Les portes peuvent être réunies en groupes de surveillance afin de contrôler spécifiquement des zones données. Un état de consigne est attribué au groupe, comme par exemple « Porte verrouillée ». Toute modification des états de portes sera automatiquement signalée dans le SmartSurveil.
- SmartSurveil vous permet également d'effectuer directement des actions sur les fermetures en réseau, comme par exemple :
 - :: Ouverture à distance de portes
 - :: Déblocage d'urgence de portes appliqué en cas d'alarme incendie
- Pour une meilleure visualisation, les plans des bâtiments peuvent être affichés dans le SmartSurveil. Vous pouvez faire glisser et déposer les portes sur le plan des bâtiments afin que l'état réel de chaque porte y soit affiché

// LA FONCTIONNALITÉ DOOR MONITORING DE SIMONS VOSS

- DoorMonitoring est une fonctionnalité de surveillance de porte simple et extrêmement compact. Il s'adapte aux cylindres et aux SmartHandle SimonsVoss et peut être intégré aux portes rapidement sans utiliser de câblage.
- Le cylindre et la SmartHandle détectent l'état d'ouverture de la porte via un capteur dans la vis de maintien et un contact de fond de pène pour vérifier le verrouillage de la porte. Les modifications du champ magnétique indiquent si la porte est ouverte, fermée et/ou verrouillée.
- :: Ces informations sont transmises au logiciel LSM via le réseau et représentées dans SmartSurveil.

- :: Les états suivants sont détectés :
 - :: La porte est ouverte/fermée
 - :: La porte est verrouillée/déverrouillée
 - :: La porte est ouverte trop longtemps
- :: Une porte reste trop longtemps ouverte? Une tentative d'effraction a eu lieu? Un message d'avertissement est alors envoyé à votre centre de contrôle ou un service de sécurité via Eventmanager.

